Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:48
Link do produktu: https://www.cecho.pl/blokada-knew-p-179.html

Blokada KNEW



Numer katalogowy	**BLOK-179**

Opis produktu

Blokada pewag KNEW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Płaska blokada KNEW 8

OTWÓR
40–60 mm Zakres średnicy d

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Właściwości mechaniczne G10

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Płaski element zaczepowy do dobranego otworu.

KNEW stosuje się m.in. przy transporcie grodzic. Płaska budowa zajmuje mało miejsca, lecz wymaga sprawdzenia średnicy otworu oraz warunków podparcia po jego drugiej stronie.

Producent przewiduje włączenie blokady w system zgrzewany przez ogniwo łańcucha o rozmiar większe. Dla KNEW 8 wskazuje WIN 10. To połączenie należy przygotować w ramach właściwego procesu wykonania zawiesia.


Nie dobieraj blokady wyłącznie według średnicy otworu. Sprawdź stan i nośność podnoszonego elementu oraz możliwość prawidłowego ustawienia KNEW.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KNEW

Jedno wykonanie katalogowe KNEW 8. Podana średnica otworu d nie jest średnicą łańcucha.

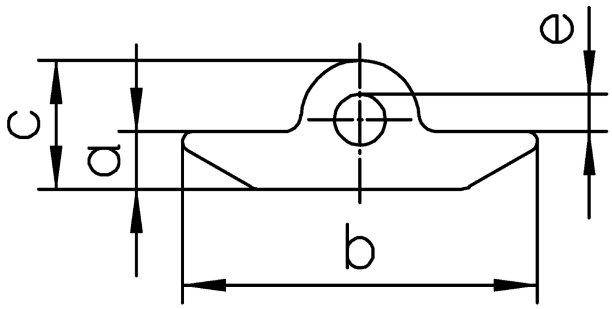

Oryginalny rysunek KNEW. d min. i d max. opisują zakres otworu w podnoszonym elemencie.

POŁĄCZENIE ZAWIESIA

KNEW 8 współpracuje z WIN 10.

Montaż przewidziano w systemie zgrzewanym. Nie wykonuj przypadkowych przeróbek ani spawania gotowego osprzętu w miejscu użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KNEW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d1 [mm]	d min. [mm]	d max. [mm]	Ogniwo łączące
KNEW 8	2,5	10	17	120	38	15	40	60	WIN 10

DOR w tonach, wymiary w mm. WIN 10 to wskazane przez producenta ogniwo połączenia. Zakres otworu d wynosi 40–60 mm. Źródło: karta producenta pewag KNEW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Sprawdź otwór, podparcie i połączenie.

Przy nietypowym elemencie potrzebny jest rysunek lub zdjęcie miejsca zaczepienia.

01

Otwór 40–60 mm

Zmierz otwór i przestrzeń po jego drugiej stronie. Uwzględnij pełną geometrię blokady.

02

Nośność elementu

Potwierdź masę ładunku, kierunek siły i wytrzymałość miejsca podparcia. Uszkodzony otwór wymaga oceny.

03

System połączenia

Dobierz wykonanie zawiesia z przewidzianym ogniwem WIN 10 i właściwą dokumentacją procesu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Producent podaje EN 1677-1 z właściwościami mechanicznymi G10. KNEW przedstawiono w katalogu winner G10, s. 57 ↗ .

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KNEW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola obejmuje blokadę, połączenie z łańcuchem oraz miejsce zaczepienia. Prześlij zdjęcia całego układu do doboru zamiennika.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KNEW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje blokadę KNEW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy 40–60 mm oznacza średnicę łańcucha?

Nie. To zakres średnicy otworu d w podnoszonym elemencie.

Czy KNEW 8 można połączyć z dowolnym ogniwem?

Nie. Dla tego wykonania producent wskazuje WIN 10 i montaż w odpowiednim systemie zgrzewanym.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę ładunku, średnicę i geometrię otworu oraz sposób podwieszenia; dołącz rysunek miejsca zaczepienia.