Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:51
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-bezpieczny-widelkowy-klhgwp-p-396.html



Hak bezpieczny widełkowy KLHGWP

Numer katalogowy	**HAKB-396**

Opis produktu

Hak pewag KLHGWP — najważniejsze informacje

PEWAG G12
Klasa 12 Hak z powiększoną gardzielą

ZAMKNIĘCIE
Mechanizm bezpieczny Zagłębiony spust

POŁĄCZENIE
Widełki Dobór do rozmiaru łańcucha

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Większa gardziel i chroniony mechanizm otwierania.

KLHGWP ma zagłębiony spust, który ogranicza ryzyko przypadkowego otwarcia. Szeroka końcówka z frezowanym rowkiem pomaga utrzymać zawiesie tekstylne we właściwym położeniu.

Kuta konstrukcja ma znaczniki do kontroli odkształcenia oraz masywne widełki połączenia z łańcuchem. Dobór do zawiesi tekstylnych wymaga sprawdzenia szerokości podparcia i zaleceń ich producenta.


Hak jest elementem końcowym systemu. Nie wolno przenosić obciążenia na końcówkę ani na części zamknięcia; ładunek musi być prawidłowo podparty w siodle.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KLHGWP

Aktualna karta pewag przedstawia trzy wykonania: KLHGWP 7, 13 i 16. Inne oznaczenia wymagają osobnego potwierdzenia.

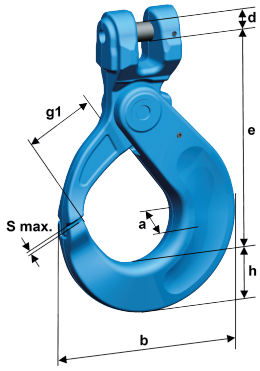

Rysunek KLHGWP z wymiarami gardzieli i połączenia widełkowego. s max. jest wymiarem kontrolnym pokazanym na rysunku.

KONTROLA ZAMKNIĘCIA

Sprawdź mechanizm i szczelinę.

Przed użyciem skontroluj zamknięcie, spust, widełki i znaczniki. Zintegrowane zabezpieczenie mechanizmu nie zezwala na przekraczanie DOR.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KLHGWP — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g1 [mm]	s max. [mm]	Masa [kg/szt.]
KLHGWP 7	2,36	131	27	21	107	9,5	48	1	1,1
KLHGWP 13	8	208	44	32	175	17,5	78	1,5	4,33
KLHGWP 16	12,5	237	54	37	195	21	86	2	7,7

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag KLHGWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz KLHGWP do rzeczywistego punktu zaczepienia.

Powiększona gardziel nie zastępuje sprawdzenia geometrii podparcia.

01

Łańcuch i DOR

Podaj średnicę i klasę łańcucha oraz wymagane DOR. Połączenie widełkowe dobierz do dokładnego wykonania.

02

Gardziel i siodło

Porównaj wymiary punktu zaczepienia z g1 i geometrią siodła. Zapięty hak musi się prawidłowo domknąć.

03

Montaż oraz kontrola

Montaż sworznia i zabezpieczenia wykonaj zgodnie z instrukcją. Sprawdź swobodną pracę haka w kierunku obciążenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Zasady KLHGWP i wartości mechaniczne systemu G12 opisuje instrukcja komponentów G12 ↗ .

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KLHGWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Dobór części zamknięcia i połączenia widełkowego wymaga pełnego oznaczenia oraz zdjęcia haka. Odkształcony korpus należy wycofać do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KLHGWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak KLHGWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy ochrona mechanizmu pozwala przeciążyć hak?

Nie. DOR pozostaje granicą obciążenia roboczego. Zabezpieczenie mechanizmu nie zwiększa nośności.

Czy można zaczepić zawiesie tekstylne?

Konstrukcja ułatwia takie połączenie, ale trzeba sprawdzić szerokość podparcia, promień i zgodność z instrukcją konkretnego zawiesia tekstylnego.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj symbol KLHGWP, DOR, rozmiar łańcucha i wymiary punktu zaczepienia; dołącz zdjęcie planowanego połączenia.