Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 23:32
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-bezpieczny-widelkowy-xcbw-klasa-10-p-542.html



Hak bezpieczny widełkowy XCBW klasy 10

Numer katalogowy	**XCBW**

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Hak bezpieczny widełkowy XCBW klasy 10

Hak XCBW ma mechanizm samoblokujący: po przyłożeniu obciążenia zamyka i blokuje gardziel. Bezpośrednie połączenie widełkowe z łańcuchem ogranicza liczbę elementów montażowych. Ręczne otwarcie wykonuje się po całkowitym odciążeniu haka.

Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? Napisz do CECHO .

Zakres DOR elementu **1,4–40 t**

Dobór **6–32 mm**

Zastosowanie **Hak końcowy · blokada**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty

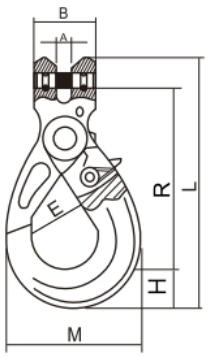

Oznaczenia wymiarów odnoszą się do tabeli poniżej. Powiększ rysunek ↗

Hak bezpieczny widełkowy XCBW klasy 10 — parametry wariantów

Typ	Rozmiar łańcucha [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]	R [mm]	M [mm]	L [mm]	Masa [kg]
XCBW1400	6	1,4	8	32	28	20	96	70	131	0,5
XCBW2500	8	2,5	9,5	36	36	26	121	90	163	0,9
XCBW4000	10	4	12	46	45	27	144	109	196,5	1,6
XCBW6700	13	6,7	15	59	53,5	40,5	182	137	251	2,9
XCBW10000	16	10	18,5	70	61	50,5	220	168	303	5,8
XCBW16000	20	16	25	85	76,5	62	235	190	337	8,6
XCBW19000	22	19	25,5	98	80	66	271	202	386	12,1
XCBW26500	26	26,5	30	118	99	80	343	251	484	21,15
XCBW40000	32	40	35	150	135	101,5	423	329	601	43,4

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

DOR podano w tonach. Wymiary i masy dotyczą danego wariantu. Nośność kompletnego zawiesia zależy również od jego konfiguracji, kątów pracy oraz pozostałych komponentów.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać właściwy wariant?

Dobierz rozmiar do łańcucha klasy 10, DOR oraz punktu zaczepienia. Przed użyciem sprawdź korpus, widełki, sworzeń i działanie mechanizmu blokującego. Hak z niesprawnym zamknięciem należy wycofać z użycia.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Czy można otwierać hak pod obciążeniem?

Nie. Najpierw całkowicie odciąż hak, następnie ręcznie zwolnij mechanizm zgodnie z instrukcją użytkowania.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie CECHO wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania

Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗

Zobacz pozostałe elementy kategorii →

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała
Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · +48 33 825 04 84

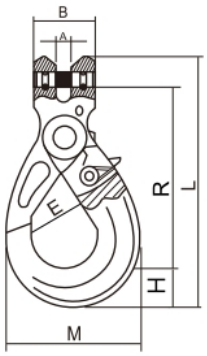

Zamknij powiększenie ×