Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:56
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-kpsw-p-177.html



Hak KPSW

Numer katalogowy	**HAKK-177**

Opis produktu

Hak pewag KPSW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Hak skracający do łańcucha

ZABEZPIECZENIE
Sworzeń przy ogniwie Ochrona przed wypięciem

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

SKRACANIE CIĘGIEN · PEWAG WINNER

Skracanie cięgna z zabezpieczeniem ogniwa.

KPSW łączy się bezpośrednio z odpowiednim łańcuchem przez widełki ze sworzniem. Dodatkowe zabezpieczenie przy podparciu ogniwa ogranicza ryzyko jego przypadkowego wypięcia. Są to dwa odrębne elementy o różnych funkcjach.


Prawidłowe skrócenie cięgna za pomocą KPSW nie wymaga z tego powodu redukcji DOR. Hak można stosować przy doposażeniu zgodnego układu; montaż wykonuje kompetentna osoba według instrukcji pewag.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KPSW

Dopasuj model do nominalnej średnicy łańcucha. KPSW 7 i KPSW 8 mają podobny korpus, ale różne DOR i średnice sworznia d.

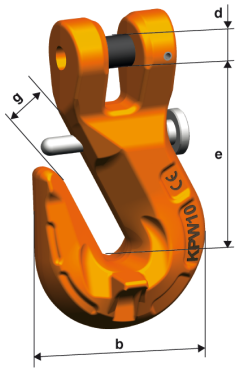

KPSW z połączeniem widełkowym i zabezpieczeniem ogniwa. Wymiary e, b, d i g podano w mm.

DWA ZABEZPIECZENIA

Połączenie i osadzenie ogniwa

Sworzeń w widełkach służy do połączenia z łańcuchem. Zabezpieczenie przy podparciu utrzymuje osadzone ogniwo. Przed użyciem sprawdź oba elementy zgodnie z instrukcją.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KPSW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
KPSW 7	1,9	63	57	9	9	0,48
KPSW 8	2,5	63	57	10	9	0,48
KPSW 10	4	78	71	12,5	12	0,93
KPSW 13	6,7	93	92	16	15	1,9
KPSW 16	10	115	113	20	19	3,55

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag KPSW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dopasuj KPSW do swojego łańcucha.

Dobór obejmuje cały układ zawiesia. CECHO pomoże ustalić zgodne wykonanie i połączenie.

01

Średnica i klasa łańcucha

Podaj nominalną średnicę i klasę łańcucha oraz pełne oznaczenie KPSW. Zweryfikuj średnicę sworznia d, zgodność ogniwa z podparciem i działanie zabezpieczenia.

02

Długość i konfiguracja

Podaj liczbę cięgien, wymaganą długość roboczą i sposób podwieszenia. DOR całego zawiesia trzeba ustalić z uwzględnieniem jego konfiguracji.

03

Warunki pracy

Opisz temperaturę, częstotliwość regulacji i wymagane dokumenty. Przy wymianie prześlij zdjęcia obecnego osprzętu i czytelne oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag potwierdza dla KPSW EN 1677-1 z wartościami mechanicznymi klasy 10 oraz oznakowanie CE. Zasady montażu i osadzania ogniwa opisuje instrukcja osprzętu pewag winner G10.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KPSW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Prześlij zdjęcia widełek, sworznia oraz zabezpieczenia przy ogniwie. Producent przewiduje zestaw połączenia KBSW i zabezpieczenie PSGW; zgodne wykonanie części potwierdzimy na podstawie pełnego oznaczenia haka.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KPSW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak KPSW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym KPSW różni się od KPW?

Oba modele mają połączenie widełkowe. KPSW ma dodatkowe zabezpieczenie osadzonego ogniwa przed przypadkowym wypięciem.

Czy KPSW 7 i KPSW 8 są zamienne?

Nie dobieraj ich po samym wyglądzie. KPSW 7 ma DOR 1,9 t i średnicę sworznia d = 9 mm; KPSW 8 ma DOR 2,5 t i d = 10 mm.

Czy sworzeń widełek i zabezpieczenie ogniwa pełnią tę samą funkcję?

Nie. Sworzeń widełek tworzy połączenie z łańcuchem. Dodatkowe zabezpieczenie przy podparciu chroni osadzone ogniwo przed przypadkowym wypięciem. Oba elementy wymagają kontroli.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj oznaczenie haka, średnicę i klasę łańcucha, liczbę cięgien oraz wymaganą długość roboczą. Przy wymianie dołącz zdjęcia połączenia i tabliczki zawiesia.