Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:44
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-pswp-p-173.html



Hak PSWP

Numer katalogowy	**HAKP-173**

Opis produktu

Hak pewag PSWP — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Skracanie z zabezpieczeniem

REGULACJA
Sworzeń PSGWP Ogranicza wypięcie łańcucha

DOKUMENTACJA
Instrukcja G12 Mocowanie i podnoszenie

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Skracanie z ochroną przed wypięciem ogniwa.

PSWP przyjmuje właściwe ogniwo łańcucha w wyprofilowanej szczelinie. Dodatkowy sworzeń zabezpiecza je przed przypadkowym wypięciem. Hak łączy się z układem przez dobrane ogniwo Connex CWP.

Pewag wskazuje skracanie w układach mocowania jako podstawowe zastosowanie PSWP. Z dodatkowym zabezpieczeniem dopuszcza także pracę w zawiesiach. Prawidłowe skrócenie nie wymaga redukcji DOR haka; nadal obowiązują ograniczenia całego układu.


Skracacz reguluje własne cięgno. Instrukcja dopuszcza również przedłużanie łańcucha przez PSWP na dolnym końcu cięgna, przy tej samej wielkości nominalnej łańcuchów i działającym zabezpieczeniu. Taki montaż wymaga właściwego doboru.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela PSWP

Trzy wykonania PSWP. DOR dotyczy podnoszenia; LC jest zdolnością mocowania wyrażoną jako siła. Wartości te opisują różne zastosowania.

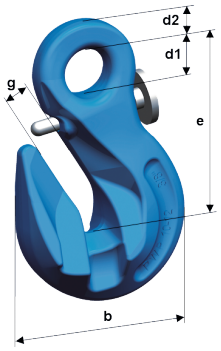

Rysunek pewag PSWP: e, b, d_1, d_2 i g. Dodatkowy sworzeń utrzymuje prawidłowo osadzone ogniwo w szczelinie.

ZABEZPIECZENIE ŁAŃCUCHA

Sprawdź działanie sworznia.

PSWP rozpoznaje się po dodatkowym zabezpieczeniu; oznaczenie na korpusie może być takie samo jak PWP. Przed obciążeniem sprawdź osadzenie ogniwa i powrót sworznia do pozycji zabezpieczającej.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag PSWP — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	LC [kN]	e [mm]	b [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
PSWP 7/8	3	60	68	63	18	11	10	0,53
PSWP 10	5	100	88	81	22	14	13	1,05
PSWP 13	8	160	110	103	26	18	17	1,89

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL) w tonach. LC = zdolność mocowania w kN; nie jest udźwigiem. Masa w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag PSWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz PSWP do konkretnego zastosowania.

Ustal, czy hak pracuje w mocowaniu, czy w zawiesiu. Podaj średnicę i klasę łańcucha.

01

DOR albo LC

Dla podnoszenia dobierz DOR całego zawiesia i konfigurację cięgien. Dla mocowania uwzględnij LC oraz wymagania układu mocującego. Nie przeliczaj LC na udźwig haka.

02

Połączenie CWP

Dobierz Connex CWP do haka i łańcucha. Przy wspólnym Connex pętla powstająca podczas skrócenia nie może przenosić obciążenia. Pętla nośna wymaga osobnego Connex według instrukcji.

03

Działające zabezpieczenie

Reguluj łańcuch bez obciążenia. Zabezpieczenie musi działać i utrzymywać właściwe ogniwo. Uszkodzony sworzeń lub sprężyna wymagają oceny i wymiany zgodnie z dokumentacją.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Karta PSWP i instrukcja komponentów G12 opisują zastosowania dźwignicowe oraz mocowanie. Zasady skracania, przedłużania i zabezpieczenia znajdują się na stronach 52–53 instrukcji dostępnej w Downloads pewag.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta PSWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj korpus, szczelinę, ucho, Connex i sworzeń zabezpieczenia. Producent przewiduje część zamienną PSGWP; właściwy zestaw dobiera się do wykonania haka. CECHO pomaga w identyfikacji i ocenie osprzętu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O PSWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak PSWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym PSWP różni się od PWP?

PSWP ma dodatkowy sworzeń zabezpieczający przed przypadkowym wypięciem łańcucha. Same oznaczenia korpusu mogą być wspólne dla obu wykonań.

Czy LC 100 kN oznacza DOR 10 t?

Nie. LC opisuje siłę w mocowaniu. PSWP 10 ma DOR 5 t i LC 100 kN, zgodnie z osobnymi kolumnami producenta.

Czy skracanie zmniejsza DOR haka?

Przy prawidłowym skróceniu producent nie wymaga redukcji DOR haka. Trzeba jednak uwzględnić warunki pracy i nośność całego zawiesia.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj zastosowanie, średnicę i klasę łańcucha, DOR albo LC, liczbę cięgien oraz sposób montażu.