Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 23:32
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-widelkowy-xcsw-klasa-10-p-536.html



Hak skracający widełkowy XCSW klasy 10

Numer katalogowy	**XCSW**

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Hak skracający widełkowy XCSW klasy 10

Hak XCSW umożliwia regulację długości cięgna łańcuchowego. Łańcuch montuje się bezpośrednio w widełkach, a profilowana kołyska podpiera skracane ogniwo po bokach. Prawidłowo dobrany i osadzony łańcuch zachowuje pełny DOR.

Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? Napisz do CECHO .

Zakres DOR elementu **1,4–40 t**

Dobór **6–32 mm**

Zastosowanie **Skracanie cięgna · widełki**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty





Oznaczenia wymiarów odnoszą się do tabeli poniżej. Powiększ rysunek ↗

Hak skracający widełkowy XCSW klasy 10 — parametry wariantów

Symbol	Łańcuch [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	M [mm]	L [mm]	Masa [kg]
XCSW1400	6	1,4	7,5	32	8	43,5	77,3	0,22
XCSW2500	8	2,5	9,5	36	11	54	93	0,34
XCSW4000	10	4	12,5	46	13,5	72	127	0,82
XCSW6700	13	6,7	15	59	15	96	164	1,75
XCSW10000	16	10	18,5	70	19	115	188	2,88
XCSW16000	20	16	24	85	24	142	221	4,84
XCSW19000	22	19	27	100	27	159	260	8,3
XCSW26500	26	26,5	30	110	34	190	320	13,7
XCSW40000	32	40	35	150	41	229	378	25,5

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

DOR podano w tonach. Wymiary i masy dotyczą danego wariantu. Nośność kompletnego zawiesia zależy również od jego konfiguracji, kątów pracy oraz pozostałych komponentów.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać właściwy wariant?

Dobierz hak do średnicy łańcucha G10. Osadź chwytane ogniwo głęboko w kieszeni kołyski i sprawdź jego prawidłowe podparcie. Nie zastępuj nim haka końcowego do podczepiania ładunku.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się od XCSO?

XCSW ma połączenie widełkowe do bezpośredniego montażu łańcucha. XCSO posiada ucho i wymaga właściwej złączki.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie CECHO wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z

naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania

Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗

Zobacz pozostałe elementy kategorii →

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała
Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · +48 33 825 04 84

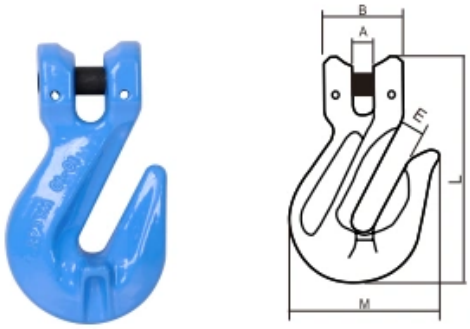

Zamknij powiększenie ×