

Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 14:39

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-z-uchem-xcso-klasa-10-p-537.html>

Hak skracający z uchem XCSO klasy 10

Numer katalogowy

XCSO

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Hak skracający z uchem XCSO klasy 10

XCSO służy do skracania odnóg zawiesia łańcuchowego klasy 10. Górne ucho łączy się z zawiesiem przez dobraną złączkę, a profilowane skrzydełka podpierają ogniwo łańcucha, pozwalając zachować jego pełny DOR przy prawidłowym zastosowaniu.


[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? [Napisz do CECHO](#).

Zakres DOR elementu **1,4-40 t**Dobór **6-32 mm**Zastosowanie **Skracanie ciągnia · ucho**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty

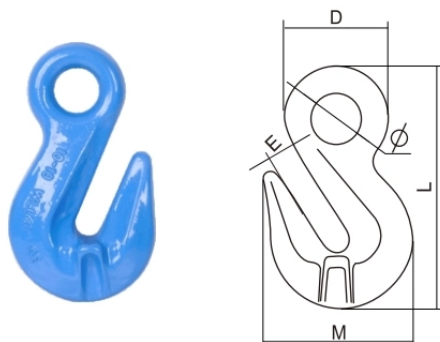

Oznaczenia wymiarów odnoszą się do tabeli poniżej. Powiększ rysunek ↗

Hak skracający z uchem XCSO klasy 10 — parametry wariantów

Symbol	Łańcuch [mm]	DOR [t]	E [mm]	Φ [mm]	D [mm]	M [mm]	L [mm]	Masa [kg]
XCSO1400	6	1,4	8	13,5	30,5	43,5	73	0,15
XCSO2500	8	2,5	11	17,5	37	53	93	0,3
XCSO4000	10	4	13,5	22	48,5	74	129	0,79
XCSO6700	13	6,7	16,5	28	59	96	164	1,67
XCSO10000	16	10	19	36	75	116	186	2,74
XCSO16000	20	16	24	43,5	89,5	143	227	4,72
XCSO19000	22	19	27	48,5	100,5	160,5	260,5	8,2
XCSO26500	26	26,5	34	52	120	190	311	11,35
XCSO40000	32	40	41	64	144	229	373	20,65

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

DOR podano w tonach. Wymiary i masy dotyczą danego wariantu. Nośność kompletnego zawiesia zależy również od jego konfiguracji, kątów pracy oraz pozostałych komponentów.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać właściwy wariant?

Oprócz średnicy łańcucha i DOR sprawdź wymiary ucha oraz złączki. Ogniwo robocze musi spoczywać w przeznaczonej do tego kieszeni i swobodnie układać się pod obciążeniem.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Czy hak wymaga złączki?

Tak. Ucho XCSO łączy się z łańcuchem za pomocą kompatybilnej złączki klasy 10, dobranej do rozmiaru i obciążenia.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie **CECHO** wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z

naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania


Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

[Zobacz pozostałe elementy kategorii →](#)

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała

Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484)



[Zamknij powiększenie ×](#)