Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:40
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-z-zabezpieczeniem-widelkowy-gkhsw-p-152.html



Hak widełkowy z powiększoną gardzielą pewag BKHSW

Numer katalogowy	**HAKZ-152**

Opis produktu

Hak pewag BKHSW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 BKHSW 8 i BKHSW 10

POWIĘKSZONA GARDZIEL
g1: 32 / 38 mm Większe rozwarcie niż KHSW

NORMA KONSTRUKCYJNA
EN 1677-2 Wartości mechaniczne klasy 10

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

WIĘCEJ MIEJSCA W PUNKCIE ZACZEPIENIA

Powiększona gardziel. Bezpośrednie połączenie z łańcuchem.

pewag BKHSW jest hakiem widełkowym z gardzielą powiększoną względem standardowego modelu KHSW. Rozwiązanie ułatwia dopasowanie haka do większych punktów zaczepienia. Wykonanie należy dobrać także pod względem DOR, średnicy łańcucha oraz miejsca podparcia ładunku.

Kute zabezpieczenie wchodzi w końcówkę haka, co ogranicza jego boczne przemieszczanie. Połączenie widełkowe nie wymaga dodatkowego ogniwa łączącego. Montaż powinien wykonać kompetentny personel zgodnie z instrukcją pewag.


Hak należy obciążać w osi, z prawidłowym oparciem w jego siodle. Nie wolno przenosić obciążenia przez końcówkę haka ani przez zabezpieczenie.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela BKHSW

Dwa aktualne wykonania według tabeli pewag. DOR podano w tonach; wymiary i masy dotyczą poszczególnych rozmiarów.

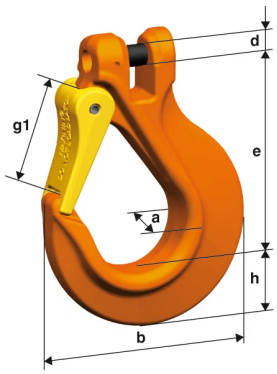

Rysunek producenta dla serii BKHSW. Oznaczenia wymiarów odpowiadają kolumnom tabeli; wszystkie wymiary w mm.

GARDZIEL I PUNKT ZACZEPIENIA

Sprawdź g1 oraz miejsce oparcia.

Wymiar g1 wynosi 32 mm dla BKHSW 8 i 38 mm dla BKHSW 10. Samo przejście punktu zaczepienia przez gardziel nie wystarcza: musi on prawidłowo oprzeć się w siodle, a zabezpieczenie powinno się swobodnie zamknąć.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag BKHSW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d [mm]	g1 [mm]	b [mm]	Masa [kg/szt.]
BKHSW 8	2,5	93	27	25	10	32	98	0,9
BKHSW 10	4	111	33	30	12,5	38	119	1,53

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag BKHSW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak do łańcucha i zaczepu.

Prześlij parametry zawiesia i zdjęcie punktu zaczepienia. CECHO pomoże sprawdzić zgodność zestawu.

01

Rozmiar łańcucha i DOR

Wybierz BKHSW 8 dla łańcucha 8 mm lub BKHSW 10 dla łańcucha 10 mm w odpowiednim systemie pewag winner. DOR haka wynosi odpowiednio 2,5 t i 4 t; dopuszczalne obciążenie całego zawiesia zależy od jego konfiguracji.

02

Wymiary punktu zaczepienia

Porównaj otwarcie g1, szerokość a i pozostałe wymiary z punktem zaczepienia. Sprawdź podparcie w siodle oraz swobodne domknięcie zabezpieczenia.

03

Warunki pracy zestawu

Podaj liczbę cięgien, sposób podwieszenia i warunki pracy. Kąty, temperatura oraz inne ograniczenia wymagają uwzględnienia zgodnie z instrukcją kompletnego zawiesia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Montaż i użytkowanie BKHSW.

Katalog pewag potwierdza dla BKHSW wykonanie według EN 1677-2 z wartościami mechanicznymi klasy 10. Instrukcja komponentów pewag winner G10 opisuje zasady montażu, kontroli i użytkowania.

Karta BKHSW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Dostępne są zestawy sworznia połączeniowego KBSW oraz zabezpieczenia SFGW-B. Części dobieramy do konkretnego rozmiaru haka. Przy doborze zamiennika lub ocenie zużycia prześlij czytelne oznaczenie i zdjęcia elementu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak BKHSW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym BKHSW różni się od KHSW?

BKHSW ma powiększoną gardziel. Ułatwia to dopasowanie do większego punktu zaczepienia, przy zachowaniu obowiązku prawidłowego oparcia ładunku w siodle haka.

Czy potrzebne jest dodatkowe ogniwo łączące?

Połączenie widełkowe umożliwia bezpośredni montaż na odpowiednim łańcuchu. Należy użyć właściwego sworznia i jego zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.

Czy można wymienić zabezpieczenie haka?

pewag oferuje zestaw zabezpieczenia SFGW-B. Zawiera kute zabezpieczenie, sprężynę ze stali nierdzewnej i tuleję zabezpieczającą. Dobór zależy od rozmiaru haka.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj BKHSW 8 lub BKHSW 10, liczbę sztuk, średnicę łańcucha, wymagany DOR i wymiary punktu zaczepienia. Pomocne będzie zdjęcie zawiesia oraz jego oznaczeń.