Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lacznik-petlowy-nierdzewny-pewag-lcwi-p-420.html



Łącznik pętlowy nierdzewny pewag LCWI

Kod producenta	**LCWI**
Producent	**Pewag**

Opis produktu

Łącznik pewag LCWI — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER INOX
LCWI 5-6 C Łącznik do układów pompowych

DOR
0,63 t Pętla bez zaciskania

MATERIAŁ
Stal 1.4462 Temperatura maks. 110°C

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Pętla dopasowana do uchwytu pompy.

LCWI ułatwia połączenie łańcucha z pompą także wtedy, gdy otwór uchwytu jest zbyt wąski dla typowego dużego ogniwa. Przez otwór musi swobodnie przejść właściwy łańcuch. Łącznik zamyka pętlę bez dodatkowego ogniwa łączącego.

Pętla wykonana zgodnie z instrukcją LCWI nie zaciska się. Specjalna konstrukcja eliminuje potrzebę obniżania nośności do 80% wyłącznie z powodu takiego sposobu utworzenia pętli. Ta cecha dotyczy prawidłowego układu z LCWI, nie dowolnego opasania ładunku.


W systemie serwisowym SPCWI producent łączy LCWI 5-6 C z łańcuchem WOX-S 5x15. Nośność tego kompletnego zestawu wynosi 0,63 t. Na łączniku znajdują się oznaczenie producenta, znak CE i numer partii.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela LCWI

Parametry jednego łącznika. Zgodność łańcucha, uchwytu pompy i montażu ocenia się dla całego układu.

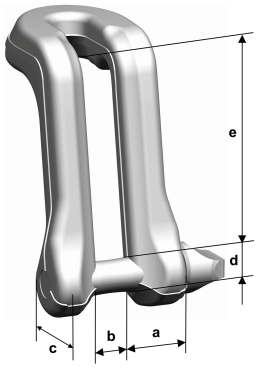

Wymiary łącznika LCWI według rysunku pewag. Oznaczenia e, d, a, b i c odpowiadają kolumnom tabeli.

ZGODNOŚĆ SYSTEMU

LCWI z właściwym łańcuchem.

W układzie SPCWI zastosowanie LCWI 5-6 C z WOX-S 5x15 daje DOR zestawu 0,63 t. Sam wymiar otworu nie potwierdza zgodności połączenia; sprawdź instrukcję montażu i pełne oznaczenie łańcucha.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag LCWI 5-6 C — DOR, wymiary i masa

Typ	DOR [t]	e [mm]	d [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Masa [kg/szt.]
LCWI 5-6 C	0,63	31	6	10	6	12	0,068

DOR w tonach, wymiary w mm, masa własna w kg/szt. Maksymalna temperatura użytkowania według katalogu producenta: 110°C. Nie przenoś tej temperatury automatycznie na pozostałe elementy zestawu. Źródło: karta producenta pewag LCWI ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Sprawdź geometrię przed połączeniem.

Pętla, uchwyt i łańcuch muszą tworzyć zgodny układ.

01

Masa pompy

Podaj masę pompy z podnoszonym wyposażeniem. DOR łącznika wynosi 0,63 t, a dopuszczalne obciążenie całego zestawu może być niższe.

02

Uchwyt i łańcuch

Prześlij wymiary lub zdjęcie uchwytu. Łańcuch musi przejść swobodnie przez otwór i odpowiadać konfiguracji przewidzianej przez producenta.

03

Montaż i temperatura

Montaż wykonaj zgodnie z instrukcją LCWI, z właściwymi elementami mocującymi. Maksymalna temperatura łącznika wynosi 110°C; uwzględnij również medium i ograniczenia innych części.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog winner inox wskazuje stal 1.4462 (AISI F51 / AISI 318 LN) i maksymalną temperaturę 110°C. Instrukcja producenta określa sposób zamknięcia pętli oraz prawidłowy montaż łącznika.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta LCWI i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj korpus, element mocujący, oznaczenia oraz ogniwa współpracujące z LCWI. Sprawdź odkształcenia, zużycie i korozję; po stwierdzeniu uszkodzenia wstrzymaj użycie do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O LCWI

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje łącznik LCWI?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy pętla z LCWI zaciska się na uchwycie?

Prawidłowo wykonana pętla z LCWI nie zaciska się. Jej geometrię i montaż należy wykonać według instrukcji producenta.

Czy trzeba zmniejszać DOR do 80%?

Producent nie wymaga takiej redukcji wyłącznie z powodu pętli wykonanej prawidłowo z LCWI. Nadal obowiązują ograniczenia najsłabszego elementu, urządzenia i warunków pracy.

Z jakim łańcuchem występuje LCWI w SPCWI?

W konfiguracji SPCWI z LCWI 5-6 C producent wskazuje WOX-S 5x15. DOR zestawu wynosi 0,63 t. Innych połączeń nie należy dobierać tylko po podobnym wymiarze.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij masę pompy, wymiary uchwytu, oznaczenie łańcucha i warunki pracy.