Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lancuch-nierdzewny-do-pomp-pewag-wox-s-p-419.html

Łańcuch nierdzewny do pomp pewag WOX-S



Kod producenta	**WOX-S**
Producent	**Pewag**

Opis produktu

Łańcuch pewag WOX-S — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER INOX
WOX-S Łańcuch do układów pompowych

TRZY ROZMIARY
5 / 6,3 / 7,9 mm Dobór do urządzenia

MATERIAŁ
Stal 1.4404 AISI 316L

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Łańcuch zaprojektowany do serwisu pomp.

WOX-S jest rozwinięciem systemu łańcuchów nierdzewnych pewag przeznaczonym do określonych zastosowań pompowych. W układzie serwisowym może współpracować wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami podnoszącymi.

Oznaczenie WOX-S pozwala odróżnić go od innych łańcuchów. Podziałka i szerokości ogniwa mają znaczenie dla współpracy z urządzeniem; nie wystarczy dopasować samej średnicy drutu.


Materiał 1.4404 (AISI 316L) dobiera się do medium, stężenia, temperatury i czasu kontaktu. Stal nierdzewna wymaga okresowej kontroli również w wodzie i ściekach. Nie zakładamy uniwersalnej odporności na każdą substancję chemiczną.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela WOX-S

Oddzielne kolumny dotyczą urządzenia o napędzie ręcznym i mechanicznym. Kreska oznacza brak podanej wartości dla takiego napędu.

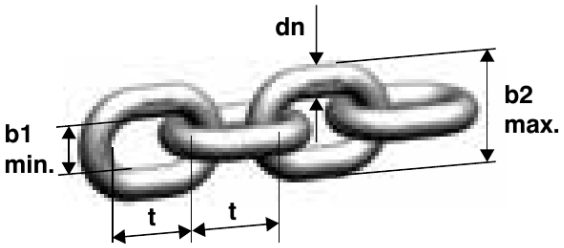

Oryginalny schemat pewag WOX-S: dn — średnica nominalna; t — podziałka; b1 — minimalna szerokość wewnętrzna; b2 — maksymalna szerokość zewnętrzna.

ŁAŃCUCH A GOTOWY ZESTAW

Sprawdź nośność zakończenia.

WOX-S 5x15-6 ma DOR 0,64 t przy napędzie ręcznym. Zestaw SPCWI z LCWI 5-6 C ma DOR 0,63 t, a z Special BWI 5,8 — 0,5 t. Obowiązuje nośność właściwa dla kompletnego układu i sposobu napędu.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag WOX-S — wymiary, DOR według napędu i masa łańcucha

Typ	DOR ręczny [t]	DOR mechaniczny [t]	dn [mm]	t [mm]	b1 min. [mm]	b2 max. [mm]	Siła zrywająca [kN]	Masa [kg/m]
WOX-S 5x15-6	0,64	0,5	5	15	6	16,9	25,1	0,57
WOX-S 6,3x19,5-5	0,8	—	6,3	19,5	7,4	20,7	31,2	0,86
WOX-S 7,9x23-6	1,2	—	7,9	23	9,6	26,2	58,9	1,37

DOR w tonach, wymiary w mm, masa jednego metra łańcucha w kg/m. Siła zrywająca w kN nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. „—” oznacza, że producent nie podaje DOR dla napędu mechanicznego; nie jest to dopuszczenie do takiej pracy. Źródło: karta producenta pewag WOX-S ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz łańcuch do całego układu.

Urządzenie, zakończenia i warunki eksploatacji oceniamy razem.

01

Urządzenie i napęd

Podaj typ urządzenia podnoszącego i rodzaj napędu. Dla WOX-S 5x15-6 DOR wynosi 0,64 t przy napędzie ręcznym oraz 0,5 t przy mechanicznym.

02

Geometria i długość

Sprawdź pełne oznaczenie, średnicę dn, podziałkę t i szerokość ogniw. Podaj potrzebną długość. Dostępność rozmiarów 6,3 i 7,9 mm oraz długości uzgadniamy przy zapytaniu.

03

Zakończenie i środowisko

Nośność gotowego zestawu może ograniczać LCWI, ogniwo końcowe lub inny element. Podaj medium, temperaturę i sposób połączenia z pompą.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Dokumentacja układu pompowego oraz instrukcja konkretnego urządzenia określają dozwolone zastosowanie. Rozmiary WOX-S 5x15-6 i 7,9x23-6 mają oznaczenie klasy 6, a 6,3x19,5-5 — klasy 5. Nie traktuj wszystkich rozmiarów jako jednej klasy.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta WOX-S i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zużycie na styku ogniw, wydłużenie, odkształcenia i korozję. W zapytaniu serwisowym podaj pełny symbol łańcucha i oznaczenie urządzenia.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O WOX-S

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje łańcuch WOX-S?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy WOX-S jest zamiennikiem dowolnego łańcucha WOX?

Nie. WOX-S ma określone zastosowanie w układach pompowych. Zgodność z urządzeniem zależy także od podziałki, szerokości ogniw i dopuszczenia producenta.

Dlaczego w tabeli są dwie nośności?

Warunki pracy z napędem ręcznym i mechanicznym różnią się. Dla rozmiaru 5x15-6 producent podaje odpowiednio 0,64 t i 0,5 t. Dla dwóch większych rozmiarów nie podaje wartości do napędu mechanicznego.

Czy nośność łańcucha jest nośnością SPCWI?

Nie zawsze. Kompletny zestaw ogranicza jego najsłabszy element oraz warunki pracy. Przykładowo LCWI 5-6 C ogranicza zestaw do 0,63 t.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj typ i napęd urządzenia, pełny symbol WOX-S, długość, masę pompy, zakończenie oraz medium i temperaturę.