Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lancuch-offshore-pewag-offsh-offshore-p-493.html



Łańcuch offshore pewag OFFSH Offshore

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Łańcuch offshore pewag OFFSH — najważniejsze informacje

PEWAG OFFSHORE
Klasa 8 Dedykowane wykonanie

DOR ELEMENTU
5,3–31,5 t Dobór układu osobno

DOKUMENTACJA
Właściwe wykonanie Oznakowanie i świadectwa

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO ZASTOSOWAŃ OFFSHORE

Łańcuch do układów podnoszenia w środowisku morskim.

OFFSH służy do budowy układów podnoszenia kontenerów offshore. Specjalna obróbka cieplna zwiększa udarność; producent przewiduje badania pęknięć i udarności oraz próbę obciążeniową podczas produkcji.

Katalog wskazuje współczynnik bezpieczeństwa 4:1 oraz wykonanie według DNV 2.7-1, EN 818-2 i EN 12079-2. Parametry łańcucha nie zastępują dokumentacji i nośności kompletnego układu.


Łańcuch dobiera się z właściwymi ogniwami i elementami offshore. Długość dostawy oraz długość roboczą końcowego układu określa się osobno.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela OFFSH

Sprawdź wykonanie offshore, geometrię połączeń oraz nośność wynikającą z dokumentacji kompletnego układu.

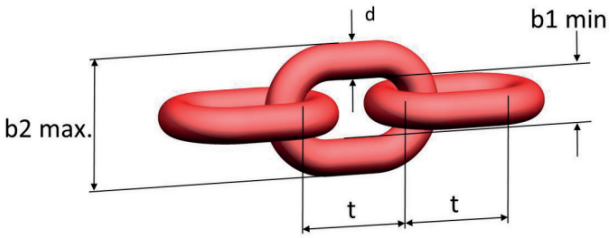

Oryginalny rysunek pewag OFFSH Offshore. Wymiary w tabeli poniżej.

DOBÓR OFFSHORE

Nośność elementu a masa kontenera.

WLL Standard EN określa nośność elementu. Nie jest maksymalną masą kontenera offshore. Dobór kompletnego układu wymaga uwzględnienia jego konfiguracji, kątów i współczynnika zwiększającego obciążenie zgodnie z właściwymi wymaganiami offshore.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag OFFSH Offshore — wykonania i parametry

Typ	DOR [t]	Siła zrywająca [kN]	d [mm]	Podziałka t [mm]	b1 min. [mm]	b2 maks. [mm]	Masa [kg/m]
OFFSH 13	5,3	212	13	39	18	47	4,2
OFFSH 16	8	322	16	48	22	58	5,9
OFFSH 19	11,2	454	19	57	27	69	8,4
OFFSH 22	15	608	22	66	30	79	11,2
OFFSH 26	21,2	849	26	78	35	94	15,5
OFFSH 32	31,5	1290	32	96	43	115	24,1

DOR pojedynczego cięgna w tonach. Wymiary w mm, masa w kg/m, siła zrywająca w kN. DOR OFFSH 13 uzupełniono z katalogu pewag. WLL Standard EN określa nośność elementu. Nie jest maksymalną masą kontenera offshore. Dobór kompletnego układu wymaga uwzględnienia jego konfiguracji, kątów i współczynnika zwiększającego obciążenie zgodnie z właściwymi wymaganiami offshore. Źródło: karta producenta pewag OFFSH ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz łańcuch OFFSH do układu.

Prześlij obciążenie, geometrię połączeń i wymagania dokumentacyjne dla zastosowania offshore.

01

Wykonanie i obciążenie

Podaj średnicę, długość oraz przeznaczenie. Przy komplecie sprawdź liczbę i kąty cięgien, elementy łączące oraz maksymalną masę kontenera wynikającą z dokumentacji.

02

Warunki eksploatacji

Uwzględnij temperaturę, korozję, obciążenia dynamiczne i kąty cięgien. Instrukcja spawanego systemu przewiduje zakres od −20°C do +200°C; dla pojedynczych ogniw głównych i zespołów ogniw dopuszcza −40°C tylko z odpowiednim oznakowaniem. Sprawdź warunki konkretnego wyrobu.

03

Montaż i dokumentacja

Weryfikuj oznaczenie offshore, zgodność elementów i dokumentację konkretnego układu. Nie spawaj, nie prostuj ani nie zmieniaj obróbki powierzchniowej osprzętu na własną rękę.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja spawanego systemu pewag winner offshore ↗ oraz katalog osprzętu offshore ↗ . Wymagane świadectwa i aktualny zakres zatwierdzenia ustal dla konkretnej dostawy; dobór opiera się na oznakowaniu i dokumentacji wyrobu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta OFFSH i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem sprawdź oznaczenia, zużycie, odkształcenia i ślady korozji. Kontrolę kompletnego układu przeprowadza osoba kompetentna według właściwej instrukcji, z zapisaniem wyników. Częstotliwość kontroli dobiera się do intensywności pracy i środowiska.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O OFFSH

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje łańcuch OFFSH?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy DOR łańcucha jest dopuszczalną masą kontenera?

Nie. DOR pojedynczego cięgna to parametr łańcucha. Dobór offshore wymaga uwzględnienia konfiguracji i dodatkowego współczynnika obciążenia.

W jakiej jednostce podano masę?

Masa jest podana w kg na metr łańcucha. DOR pozostaje w tonach, a siła zrywająca w kN.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, ilość, obciążenie, temperaturę, zastosowanie offshore i wymagane świadectwa. Dołącz rysunek połączeń lub dokumentację układu.