Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lancuch-serwisowy-do-pomp-nierdzewny-pewag-spcwi-p-417.html



Łańcuch serwisowy do pomp nierdzewny pewag SPCWI

Kod producenta	**SPCWI**
Producent	**Pewag**

Opis produktu

Łańcuch pewag SPCWI — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER INOX
Serwis pomp Kompletny układ WOX-S

DOR ZESTAWU
0,5–1,2 t Zależnie od zakończenia

ZAKOŃCZENIA
LCWI lub BWI Dobór do uchwytu pompy

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Połączenie dopasowane do uchwytu pompy.

SPCWI, oznaczany w katalogu również S-PCWI, jest serwisowym układem do pomp opartym na łańcuchu nierdzewnym WOX-S. Wybór zakończenia wpływa na dopuszczalne obciążenie całego zestawu.

Łącznik LCWI tworzy pętlę wokół uchwytu pompy. Takie rozwiązanie nie wymaga dodatkowego ogniwa głównego AWI ani dużej szakli. Wariant z ogniwem końcowym BWI umożliwia połączenie z pompą za pomocą odpowiednio dobranej szakli.


Do profesjonalnego zastosowania tego systemu producent wymaga łańcucha WOX-S. Cięcie, zmiana długości i montaż należą do osób wykwalifikowanych. Zestaw musi współpracować z urządzeniem podnoszącym przewidzianym do takiego układu.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela SPCWI

Cztery konfiguracje systemu. Nośność dotyczy kompletnego zestawu, a nie samego łańcucha. Dobór napędu wymaga zgodności z instrukcją urządzenia.

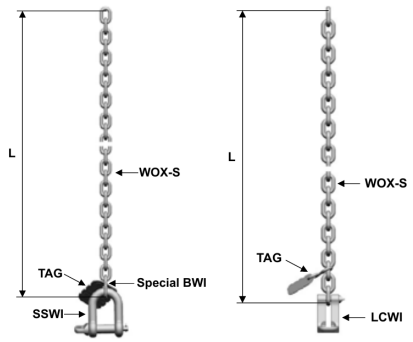

Dwa zakończenia SPCWI według katalogu pewag: ogniwo BWI z szaklą SSWI oraz łącznik pętlowy LCWI. L — długość zestawu; TAG — tabliczka identyfikacyjna.

NOŚNOŚĆ ZESTAWU

Zakończenie ma znaczenie.

Wariant z Special BWI 5,8 ma DOR 0,5 t również z łańcuchem 6,3 mm. Wykonanie z LCWI 5-6 C ma DOR 0,63 t. Nie przenoś nośności samego łańcucha na gotowy zestaw.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag SPCWI — konfiguracje, DOR i długości

Wykonanie	DOR [t]	Łańcuch	Zakończenie	Długości L [m]
S-PCWI 5x15-6	0,63	WOX-S 5x15	LCWI 5-6 C	3; 4; 5; 6; 7; 8; 8,5; 9; 10; 11
S-PCWI 5x15-5	0,5	WOX-S 5x15	Special BWI 5,8	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
S-PCWI 6,3x19,5-5	0,5	WOX-S 6,3x19,5	Special BWI 5,8	8; inne 5–10 na zapytanie
S-PCWI 7,9x23-6	1,2	WOX-S 7,9x23	BWI 9-6	5; 6; 7; 8; 9; 10

DOR podano w tonach, a długość L w metrach. Dostępność konkretnej długości i wyposażenie zakończenia potwierdzamy przy doborze. Masa zależy od długości i wykonania. Inne długości są dobierane na zapytanie. Źródło: karta producenta pewag SPCWI ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz SPCWI do pompy i sposobu jej obsługi.

Masa, geometria uchwytu i warunki pracy wyznaczają konfigurację.

01

Masa i długość

Podaj masę pompy wraz z podnoszonym wyposażeniem oraz wymaganą długość L. Zestaw identyfikuje się pełnym oznaczeniem i DOR.

02

Uchwyt oraz zakończenie

Prześlij wymiary lub zdjęcie uchwytu pompy. LCWI tworzy pętlę, natomiast BWI wymaga dopasowania elementu łączącego. Zakres dostawy ustalamy dla konkretnej konfiguracji.

03

Medium i urządzenie

Podaj medium, temperaturę i rodzaj urządzenia podnoszącego. Odporność stali nierdzewnej oraz dopuszczenie napędu należy sprawdzić dla warunków eksploatacji.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja producenta określa użycie łańcuchów pompowych. Tabliczka nośności i identyfikacja pozostają przypisane do właściwego zestawu. Sprawdź dokumentację przed montażem i pracą.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta SPCWI i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj ogniwa, zakończenie i tabliczkę: zużycie, wydłużenie, odkształcenia oraz korozję. Uszkodzony lub nieczytelnie oznaczony zestaw wymaga oceny przed dalszym użyciem.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O SPCWI

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje łańcuch SPCWI?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym SPCWI różni się od PCWI?

SPCWI jest serwisowym układem na łańcuchu WOX-S, z zakończeniem LCWI albo BWI. PCWI ma konstrukcję segmentową z ogniwami do kolejnych etapów podnoszenia. Dobór zależy od urządzenia i sposobu obsługi pompy.

Czy mogę zastąpić WOX-S zwykłym WOX?

Nie należy zamieniać łańcuchów na podstawie samej średnicy. System SPCWI wymaga WOX-S i osprzętu dobranego według dokumentacji pewag.

Czy szakla jest zawsze potrzebna?

Nie. Wariant LCWI tworzy pętlę. W konfiguracji BWI połączenie z pompą wymaga odpowiedniego elementu, np. szakli wskazanej przez producenta.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij masę i model pompy, długość L, wymiary uchwytu, rodzaj napędu oraz medium i temperaturę pracy.