Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:55
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lancuch-win-200-p-125.html

Łańcuch WIN 200



Numer katalogowy	**ACUC-125**

Opis produktu

Łańcuch pewag WIN 200 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Łańcuch z pręta okrągłego

ZAKRES
5–32 mm 12 średnic w tabeli

TEMPERATURA
−40 do +200°C Według wykonania WIN 200

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Okrągłe ogniwa do układów podnoszenia G10.

WIN 200 jest łańcuchem z pręta okrągłego, wykonanym według EN 818-2 ze zmienionymi parametrami mechanicznymi odpowiadającymi klasie 10. Producent podaje zakres temperatury pracy od −40 do +200°C.

Tabela obejmuje wykonanie LAC. Wykończenie powierzchni i długość dostawy trzeba wskazać przy zamówieniu; producent prezentuje również wersję PCP. Zdjęcie przedstawia przykładowe wykonanie PCP.


DOR podane dla łańcucha nie jest automatycznie DOR zawiesia wielocięgnowego. O nośności gotowego układu decydują jego konfiguracja, kąty pracy i wszystkie elementy.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela WIN 200

Dwanaście średnic serii WIN 200 LAC. Dane z pozycji metrowych LFM producenta; wymiary i masy dotyczą tej serii wykończenia.

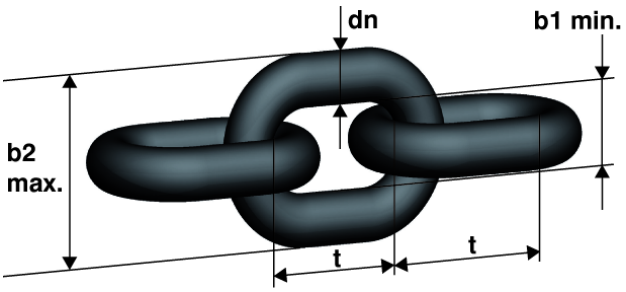

Rysunek oznaczeń WIN 200: dn, podziałka t, szerokość wewnętrzna b1 i zewnętrzna b2. Pokazano wygląd PCP; tabela dotyczy LAC.

KOMPLETNE ZAWIESIE

DOR dobiera się dla całego układu.

Podaj liczbę cięgien i kąty pracy. Nośność zawiesia wymaga sprawdzenia osprzętu, długości i sposobu zaczepienia ładunku.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag WIN 200 — wykonania, DOR i wymiary

Typ	dn [mm]	DOR [t]	t [mm]	b1 min. [mm]	b2 max. [mm]	Siła zrywająca [kN]	Masa [kg/m]
WIN 5 200	5	1	16	7,5	18,5	39,3	0,61
WIN 6 200	6	1,4	18	8,7	21,6	56,5	0,85
WIN 7 200	7	1,9	21	9,5	25,2	77	1,13
WIN 8 200	8	2,5	24	10,9	28,8	101	1,46
WIN 10 200	10	4	30	13,5	37	157	2,31
WIN 13 200	13	6,7	39	17,5	46,8	265	3,84
WIN 16 200	16	10	48	21,5	57,6	402	5,88
WIN 19 200	19	14	57	26,6	69,4	567	8,9
WIN 20 200	20	16	62	26	70,5	628	8,9
WIN 22 200	22	19	66	29,5	79,2	760	11,8
WIN 26 200	26	26,5	78	35	94	1060	16,3
WIN 32 200	32	40	96	43,2	115	1610	24,3

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Wymiary w mm, masa łańcucha w kg/m, siła zrywająca w kN. Siła zrywająca nie jest obciążeniem roboczym. Źródło: karta producenta pewag WIN 200 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz średnicę i długość WIN 200.

Dobór obejmuje oznaczenie elementu, warunki pracy i zgodność całego połączenia.

01

Oznaczenie i zastosowanie

Podaj wymagane DOR, liczbę cięgien i kąty. Dobierz średnicę łańcucha wraz z osprzętem klasy 10 odpowiednim do systemu.

02

Wymiary połączenia

Określ długość roboczą L gotowego cięgna i wykończenie powierzchni. Długość łańcucha luzem nie uwzględnia wymiarów haków oraz ogniw.

03

Montaż i kontrola

Sprawdź zgodność oznaczeń i instrukcję zawiesia. Łańcuch powinien pracować bez skręcenia; zużycie, pęknięcia i odkształcenia wymagają oceny.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Karta WIN 200 udostępnia parametry i dokumentację producenta. Przy budowie i użytkowaniu należy stosować instrukcję pewag dla łańcuchów zawiesiowych oraz właściwego osprzętu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta WIN 200 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Skontroluj oznaczenia, zużycie, korozję i odkształcenia. W razie wątpliwości przekaż element do oceny. CECHO pomaga w identyfikacji wykonania i doborze części.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O WIN 200

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje łańcuch WIN 200?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy zakres 1–40 t dotyczy każdego zawiesia?

Nie. To zakres DOR poszczególnych średnic łańcucha. DOR kompletnego zawiesia zależy także od liczby cięgien, kątów i zastosowanych elementów.

Czy tabela obejmuje wszystkie wykończenia?

Tabela dotyczy serii LAC. Wykonanie PCP oraz inne warunki dostawy należy potwierdzić przy doborze.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę lub wymagane DOR, długość, liczbę cięgien, kąty pracy i wykończenie łańcucha.