
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 23:35
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lina-stalowa-19x7-p-90.html

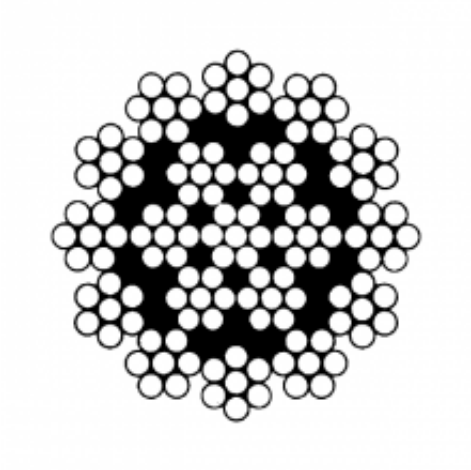

Lina stalowa 19x7

Numer katalogowy	**LINA-90**

Opis produktu

KONSTRUKCJA
19×7 Rdzeń stalowy, ograniczona odkrętność

ŚREDNICE W TABELI
4–16 mm 12 średnic do doboru

KLASA WYTRZYMAŁOŚCI
1960 N/mm² Siła zrywająca w kN zależnie od średnicy

NORMA LINY
PN-EN 12385-4 Według specyfikacji produktu


DOKUMENTACJA
Deklaracja zgodności Instrukcja użytkowania

WSPARCIE TECHNICZNE
Kontrola i serwis Uzgodnij zakres z technikiem

Minimalna siła zrywająca liny nie jest jej dopuszczalnym obciążeniem roboczym ani udźwigiem urządzenia.

LINY STALOWE DLA PRZEMYSŁU

Lina stalowa 19×7 z rdzeniem stalowym



Przekrój konstrukcji 19×7.

Lina 19×7 jest konstrukcją z rdzeniem stalowym, opisaną w specyfikacji CECHO jako lina o ograniczonej odkrętności. Karta ułatwia porównanie średnicy, masy i minimalnej siły zrywającej oraz przygotowanie zapytania dla działu zakupów lub utrzymania ruchu.

Ograniczona odkrętność

Nie utożsamiaj tego określenia z pełną nieodkrętnością. Przy wymianie zachowaj konstrukcję i pozostałe wymagania wskazane w dokumentacji urządzenia.

Parametry konkretnego wykonania

Tabela zawiera 12 średnic dla klasy 1960 N/mm². Samo dopasowanie średnicy nie wystarcza do wyboru zamiennika: istotne są również pełne oznaczenie i wymagania układu linowego.

DOBÓR DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

Dobierzmy linę według pełnej specyfikacji.

Do przygotowania oferty potrzebujemy trzech grup informacji. Jeżeli nie masz pełnych danych, prześlij dostępne dokumenty i zdjęcia oznaczeń.

01

Urządzenie i funkcja liny

Podaj model urządzenia i przeznaczenie liny w jego układzie. Dołącz specyfikację lub dokumentację liny wymienianej.

02

Konstrukcja i wymiary

Wskaż oznaczenie 19×7, średnicę, klasę 1960 N/mm², wymaganą długość i liczbę odcinków. Prześlij wymagania dotyczące zwicia i zakończeń.

03

Warunki pracy

Opisz sposób prowadzenia liny, warunki użytkowania i termin zapotrzebowania. Jeśli brakuje danych, prześlij zdjęcia oznaczeń i dostępne dokumenty.

Nie zastępuj liny wyłącznie na podstawie średnicy.

Konstrukcja 19×7 o ograniczonej odkrętności nie jest automatycznym zamiennikiem innych konstrukcji. Zgodność wykonania należy potwierdzić według dokumentacji urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica, masa i minimalna siła zrywająca

Masa dotyczy **100 metrów liny** , a minimalna siła zrywająca jest podana w **kN** . Tabela dotyczy klasy **1960 N/mm²** .

Parametry techniczne — Lina stalowa 19x7

Średnica liny [mm]	Masa [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca [kN] 1960 N/mm²
4	6,4	10,29
5	10,00	16,10
6	14,40	23,10
7	19,70	31,50
8	25,70	41,10
9	32,50	52,10
10	40,10	64,30
11	48,50	77,80
12	58,00	92,60

Średnica liny [mm]	Masa [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca [kN] 1960 N/mm²
13	67,80	108,70
14	79,00	126,00
16	103,00	165,00

Tabela dotyczy konstrukcji 19×7. Parametry zamawianego wykonania należy potwierdzić w jego dokumentacji.

Siła zrywająca to nie DOR ani udźwig.

Nie traktuj wartości siły zrywającej jako dopuszczalnego obciążenia roboczego. Wybór liny musi uwzględniać wymagania urządzenia, sposób prowadzenia i warunki pracy całego układu.

DOKUMENTACJA LINY

Deklaracja zgodności i instrukcja

Do produktu przewidziano deklarację zgodności i instrukcję użytkowania. Specyfikacja liny wskazuje normę PN-EN 12385-4.

Zachowaj dokumentację dostarczonej liny. Przed montażem porównaj oznaczenie i parametry z wymaganiami urządzenia.

Deklaracja zgodności Instrukcja użytkowania Identyfikacja wykonania

POMOC W EKSPLOATACJI

Skontaktuj się z technikiem

Chcesz omówić stan liny, kontrolę lub serwis? Prześlij dane urządzenia i opis problemu. Zakres pomocy, miejsce i termin ustalimy indywidualnie.

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

Zdjęcia pomagają przygotować konsultację, ale nie zastępują wymaganej oceny technicznej.

PYTANIA PRZED ZAPYTANIEM

19×7 — pytania o dobór liny

Jaki rdzeń ma lina 19×7?

Specyfikacja tej karty wskazuje rdzeń stalowy. Przy zamówieniu należy podać pełne oznaczenie konstrukcji oraz parametry wymagane przez urządzenie.

Czy lina 19×7 jest w pełni nieodkrętna?

W specyfikacji CECHO jest określona jako lina o ograniczonej odkrętności. Nie należy utożsamiać tego określenia z pełną nieodkrętnością ani samodzielnie zastępować nią innej konstrukcji.

Czy minimalna siła zrywająca oznacza udźwig?

Nie. Minimalna siła zrywająca jest podana w kiloniutonach (kN). Nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym ani udźwigiem urządzenia. Dobór wymaga uwzględnienia dokumentacji i warunków całego układu linowego.

Jak uzyskać ofertę i wsparcie techniczne?

Prześlij specyfikację liny, jej średnicę, wymaganą długość oraz dane urządzenia. W sprawach kontroli lub serwisu skontaktuj się z technikiem, aby uzgodnić zakres, miejsce i termin pomocy.

Pozostałe konstrukcje lin stalowych →

DOBÓR I OFERTA DLA FIRM

Potrzebujesz liny 19×7?

Prześlij specyfikację, wymagane wymiary i dane zastosowania. Uzgodnimy wykonanie i przygotujemy ofertę.

Zapytaj o dobór i wycenę → +48 33 825 04 84 biuro@cecho.pl