
Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lina-stalowa-6x36-ws-fc-p-126.html

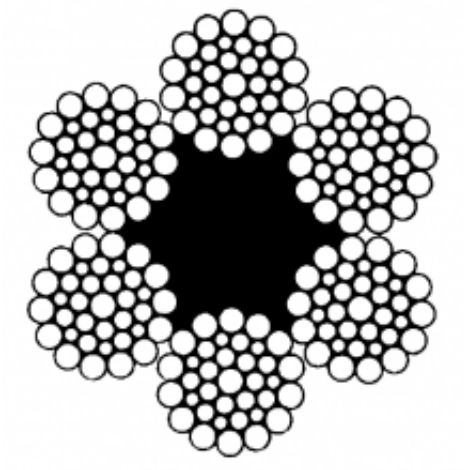

Lina stalowa 6x36 WS FC

Numer katalogowy	**LINA-126**

Opis produktu

KONSTRUKCJA
6×36 WS FC Konstrukcja WS, rdzeń włókienny FC

ŚREDNICE W TABELI
8–60 mm 27 średnic do doboru

KLASA WYTRZYMAŁOŚCI
1770 / 1960 N/mm² Siła zrywająca w kN zależnie od średnicy

NORMA LINY
PN-EN 12385-4 Według specyfikacji produktu


DOKUMENTACJA
Deklaracja zgodności Instrukcja użytkowania

WSPARCIE TECHNICZNE
Kontrola i serwis Uzgodnij zakres z technikiem

Minimalna siła zrywająca liny nie jest jej dopuszczalnym obciążeniem roboczym ani udźwigiem urządzenia.

LINY STALOWE DLA PRZEMYSŁU

Lina stalowa 6×36 WS FC — wersja z rdzeniem włókiennym

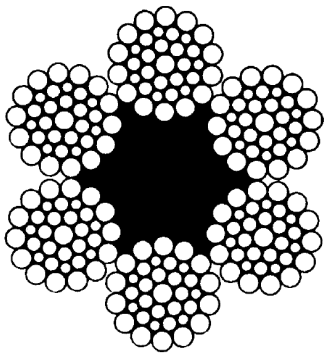

Przekrój konstrukcji 6×36 WS FC.

Ta karta dotyczy konstrukcji 6×36 WS z rdzeniem włókiennym FC. Zawiera przekrój liny oraz zestawienie 27 średnic, ich mas i minimalnych sił zrywających. To punkt wyjścia do przygotowania zapytania o wykonanie odpowiadające dokumentacji zastosowania.

FC — rdzeń włókienny

Oznaczenie FC jest istotną częścią specyfikacji. Odróżnia tę linę od wersji 6×36 WS IWRC z rdzeniem stalowym; nie należy przenosić parametrów pomiędzy tymi kartami.

Dwie klasy w czytelnej tabeli

Wartości dla 1770 i 1960 N/mm² są podane w osobnych kolumnach. Sprawdź klasę wymaganą w dokumentacji, średnicę i długość, zanim porównasz oferty.

DOBÓR DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

Dobierzmy linę według pełnej specyfikacji.

Do przygotowania oferty potrzebujemy trzech grup informacji. Jeżeli nie masz pełnych danych, prześlij dostępne dokumenty i zdjęcia oznaczeń.

01

Zastosowanie i oznaczenie

Opisz zadanie liny i podaj urządzenie, jeśli w nim pracuje. Prześlij pełne oznaczenie wymaganej konstrukcji lub dokumentację wymienianej liny.

02

Rdzeń, klasa i długość

Wskaż konstrukcję 6×36 WS FC, średnicę, klasę 1770 albo 1960 N/mm², długość i liczbę odcinków. Zachowaj oznaczenie rdzenia FC.

03

Zwicie i warunki pracy

Podaj wymagany kierunek i rodzaj zwicia, sposób przygotowania końców, warunki eksploatacji oraz potrzebny termin. Szczegóły potwierdzimy w ofercie.

Nie zamieniaj wersji FC na IWRC tylko na podstawie tabeli.

Rodzaj rdzenia i pełna konstrukcja muszą odpowiadać wymaganiom zastosowania. Wyższa siła zrywająca innej liny nie oznacza automatycznie, że będzie właściwym zamiennikiem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica, masa i minimalna siła zrywająca

Masa dotyczy **100 metrów liny** , a minimalna siła zrywająca jest podana w **kN** . Porównuj wartości we właściwej kolumnie klasy wytrzymałości.

Parametry techniczne — Lina stalowa 6x36 WS FC

Średnica liny [mm]	Masa [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca [kN]	
		1770 N/mm²	1960 N/mm²
8	23,50	37,40	41,40
9	29,70	47,30	52,40
10	36,70	58,40	64,70
11	44,40	70,70	78,30
12	52,80	84,10	93,10
13	62,00	98,70	109,00
14	71,90	114,00	127,00
16	94,00	150,00	166,00
18	119,00	189,00	210,00

Średnica liny [mm]	Masa [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca [kN]	
		1770 N/mm²	1960 N/mm²
20	147,00	234,00	259,00
22	178,00	283,00	313,00
24	211,00	336,00	373,00
26	248,00	395,00	437,00
28	288,00	458,00	507,00
30	330,30	526,00	582,00
32	376,00	598,00	662,00
34	424,30	675,00	748,00
36	476,00	757,00	838,00
38	529,90	843,00	934,00
40	587,00	935,00	1040,00
42	647,40	1030,00	1141,00
44	711,00	1130,00	1250,00
46	776,60	1236,00	1369,00
48	846,00	1350,00	1490,00
52	992,00	1580,00	1750,00
56	1150,00	1830,00	2030,00
60	1 320,00	2100,00	2330,00

Tabela dotyczy konstrukcji 6×36 WS FC. Parametry zamawianego wykonania należy potwierdzić w jego dokumentacji.

Siła zrywająca to nie DOR ani udźwig.

Nie traktuj wartości siły zrywającej jako dopuszczalnego obciążenia roboczego. Wybór liny musi uwzględniać wymagania urządzenia, sposób prowadzenia i warunki pracy całego układu.

DOKUMENTACJA LINY

Deklaracja zgodności i instrukcja

Do produktu przewidziano deklarację zgodności i instrukcję użytkowania. Specyfikacja liny wskazuje normę PN-EN 12385-4.

Zachowaj dokumentację dostarczonej liny. Przed montażem porównaj oznaczenie i parametry z wymaganiami urządzenia.

Deklaracja zgodności Instrukcja użytkowania Identyfikacja wykonania

POMOC W EKSPLOATACJI

Skontaktuj się z technikiem

Chcesz omówić stan liny, kontrolę lub serwis? Prześlij dane urządzenia i opis problemu. Zakres pomocy, miejsce i termin ustalimy indywidualnie.

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

Zdjęcia pomagają przygotować konsultację, ale nie zastępują wymaganej oceny technicznej.

PYTANIA PRZED ZAPYTANIEM

6×36 WS FC — pytania o dobór liny

Jaki rdzeń ma lina 6×36 WS FC?

Wersja FC ma rdzeń włókienny. Na przekroju jest otoczony sześcioma splotkami zewnętrznymi; wersja ze stalowym rdzeniem IWRC stanowi osobną pozycję katalogową.

Jak czytać masę i siłę zrywającą?

Masa w tabeli dotyczy 100 m liny. Minimalną siłę zrywającą odczytaj w wierszu właściwej średnicy i kolumnie wymaganej klasy wytrzymałości.

Jakie wykonania zwicia obejmuje specyfikacja?

Specyfikacja obejmuje liny lewe i prawe, przeciwzwite i współzwite: sZ, zZ, zS, sS. Wymagany wariant i możliwość jego dostarczenia potwierdzimy przy zapytaniu.

Czy minimalna siła zrywająca oznacza udźwig?

Nie. Minimalna siła zrywająca jest podana w kiloniutonach (kN). Nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym ani udźwigiem urządzenia. Dobór wymaga uwzględnienia dokumentacji i warunków całego układu linowego.

Jak uzyskać ofertę i wsparcie techniczne?

Prześlij specyfikację liny, jej średnicę, wymaganą długość oraz dane urządzenia. W sprawach kontroli lub serwisu skontaktuj się z technikiem, aby uzgodnić zakres, miejsce i termin pomocy.

Pozostałe konstrukcje lin stalowych →

DOBÓR I OFERTA DLA FIRM

Potrzebujesz liny 6×36 WS FC?

Prześlij specyfikację, wymagane wymiary i dane zastosowania. Uzgodnimy wykonanie i przygotujemy ofertę.

Zapytaj o dobór i wycenę → +48 33 825 04 84 biuro@cecho.pl