

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/odciag-lancuchowy-zrs-g8-standard-p-78.html>

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 (standard)



Opis produktu

Odciąg łańcuchowy ZRS G8 klasa 8 (standard)

- spełniają wymagania aktualnej zharmonizowanej normy PN-EN 12195-3
- **długość L i L₁ możliwa do wykonania według uznania klienta**
- grzechotka napinająca na stałe połączona z łańcuchem za pomocą złączek
- **możliwe zastosowanie haków skracających z zabezpieczeniem z obu stron napinacza**
- znakowanie: zdolność mocowania LC, STF, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość odciągu, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 2
- użyte materiały: łańcuch w klasie 8 stali, komponenty w klasie 8 stali (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²)
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności z normą, instrukcja użytkownika

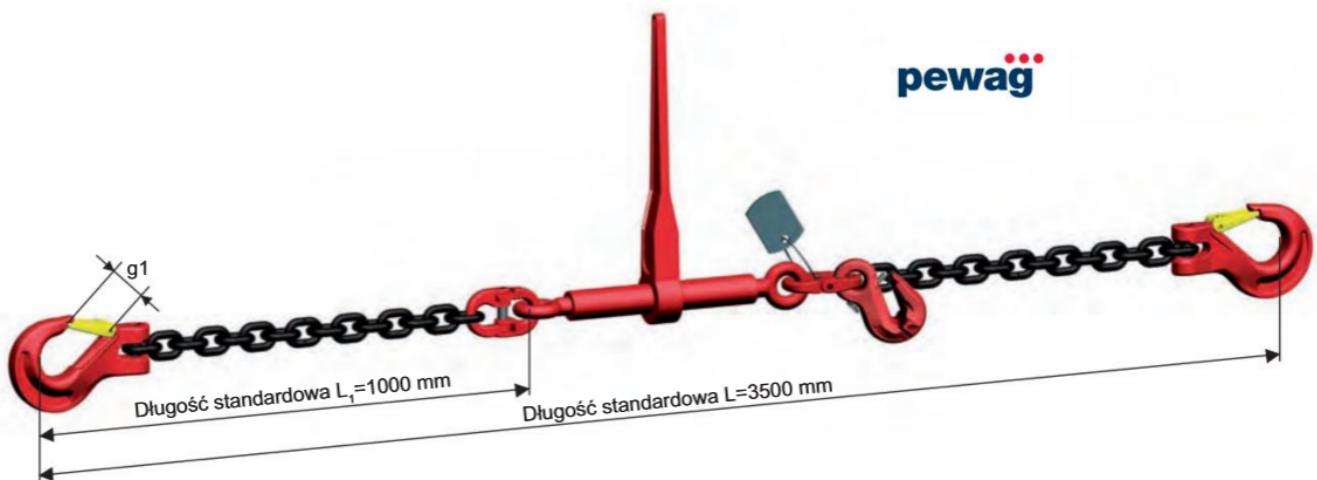


Tabela parametrów technicznych odciągu łańcuchowego ZRS G8

Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Typ	Zdolność mocowania LC [kN]	Nominalna siła napięcia STF [daN]	Zakres napinania [mm]	Szerokość gardzieli haka g ¹ [mm]
ZRS G8 8	40	1 000	145	28
ZRS G8 10	63	1 575	145	31
ZRS G8 13	106	1 500	145	42
ZRS G8 16	160	2 400	145	45