Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:11
Link do produktu: https://www.cecho.pl/ogniwa-zbiorcze-powiekszone-vlw-1-p-106.html



Ogniwa zbiorcze powiększone VLW 1

Numer katalogowy	**OGNI-106**

Opis produktu

Ogniwa pewag VLW 1 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Powiększone ogniwo LW

ZASTOSOWANIE
Jedno cięgno Prześwit 340 × 180 mm

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

POWIĘKSZONE OGNIWO · ZAWIESIE JEDNOCIĘGNOWE

Stały duży prześwit, różne wykonania połączenia.

VLW 1 to powiększony zestaw zbiorczy pewag winner do zawiesi jednocięgnowych w systemie składanym lub spawanym. Ogniwo LW ma prześwit wewnętrzny 340 × 180 mm, przydatny przy dopasowaniu do większego haka dźwignicy.


Dwa mniejsze wykonania mają dodatkowe ogniwo przejściowe BW; większe składają się z samego LW. Dobór obejmuje zarówno DOR, jak i pełny skład zestawu oraz wymiary połączenia z łańcuchem.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VLW 1

Pięć wykonań VLW 1. Aktualny skład LW/BW, DOR, wymiary ogniw i dopasowanie do haka pojedynczego DIN 15401 nr 25 lub podwójnego DIN 15402 nr 32.

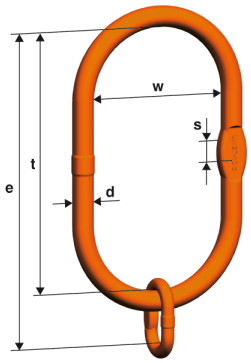

Oryginalny rysunek VLW 1 z dodatkowym ogniwem BW. BW występuje w wykonaniach 1-6/7/8 oraz 1-10; pozostałe pozycje tabeli zawierają pojedyncze ogniwo LW.

WSPÓLNY PRZEŚWIT LW

340 × 180 mm

Wszystkie wykonania w tabeli mają taki sam prześwit t × w, ale różnią się przekrojem d, składem i nośnością. Nie dobieraj zestawu wyłącznie na podstawie wymiaru otworu.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VLW 1 — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	Skład zestawu	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	t_1 [mm]	w_1 [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr haka DIN 15401	Nr haka DIN 15402
VLW 1-6/7/8	2,5	LW 22 + BW 13	394	23	340	180	17	13	54	25	3,37	25	32
VLW 1-10	4	LW 27 + BW 16	410	27	340	180	20	17	70	34	4,76	25	32
VLW 1-13	6,7	LW 27	340	27	340	180	20	-	-	-	4,4	25	32
VLW 1-16	10	LW 32	340	33	340	180	27	-	-	-	6,7	25	32
VLW 1-19/22	19	LW 40	340	40	340	180	29	-	-	-	10	25	32

DOR zestawu VLW 1 w tonach. Nośność całego zawiesia jednocięgnowego wymaga sprawdzenia pozostałych komponentów. Wymiary w mm, masa w kg/szt. d_1, t_1 i w_1 dotyczą dodatkowego BW; kreska oznacza brak podanej wartości. Numery DIN oznaczają wielkość haka, nie jego udźwig. Źródło: karta producenta pewag VLW 1 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VLW 1 do łańcucha i haka.

CECHO pomoże dopasować właściwe ogniwo LW oraz ewentualne BW do zawiesia jednocięgnowego.

01

Wymagane DOR

Podaj średnicę łańcucha i DOR zawiesia. VLW 1-6/7/8 ma LW 22 i BW 13, a VLW 1-10 ma LW 27 i BW 16 — sprawdź pełne oznaczenie.

02

Prześwit i połączenie

Porównaj hak z prześwitem 340 × 180 mm i przypisaniem DIN. Uwzględnij długość e całego zestawu: 394 lub 410 mm dla wykonań z BW oraz 340 mm dla pojedynczego LW.

03

Montaż i kontrola

Sprawdź swobodę ustawienia elementów i równomierne obciążenie wzdłużne. Zawiesia spawane mogą być wykonywane wyłącznie przez pewag. Przed użyciem oceniaj oznaczenia, zużycie i odkształcenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

pewag podaje EN 1677-4 z wartościami mechanicznymi G10, CE i dopuszczenie BG. Instrukcja winner G10 identyfikuje VLW 1 po oznaczeniach komponentów LW i BW oraz opisuje montaż w odpowiednim systemie.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VLW 1 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Prześlij zdjęcia ogniwa LW i ewentualnego BW wraz z oznaczeniami oraz widokiem połączenia z hakiem i łańcuchem. Kontrola obejmuje zużycie, odkształcenia i stan powierzchni. Ogniw nie prostuje się ani nie spawa samodzielnie.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VLW 1

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwa VLW 1?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Do ilu cięgien przeznaczone jest VLW 1?

Do zawiesi jednocięgnowych. Odmiana wielocięgnowa VLW 2/4 ma inny skład i własną tabelę doboru.

Czy wszystkie VLW 1 zawierają ogniwo BW?

Nie. BW występuje w VLW 1-6/7/8 oraz VLW 1-10. Wykonania 1-13, 1-16 i 1-19/22 składają się z pojedynczego ogniwa LW.

Czy jednakowy prześwit oznacza jednakowe DOR?

Nie. Mimo wspólnego prześwitu 340 × 180 mm DOR wynosi od 2,5 do 19 t zależnie od wykonania i przekroju ogniwa.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę łańcucha zawiesia jednocięgnowego, wymagane DOR i pełne oznaczenie VLW 1. Dołącz wymiary haka i zdjęcia obecnego połączenia.