Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/ogniwa-zbiorcze-powiekszone-vlw-24-p-107.html



Ogniwa zbiorcze powiększone VLW 2/4

Numer katalogowy	**OGNI-107**

Opis produktu

Ogniwa pewag VLW 2/4 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 LW + dwa ogniwa BW

ZASTOSOWANIE
2, 3 lub 4 cięgna Prześwit 340 × 180 mm

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

DUŻY PRZEŚWIT · DWA, TRZY LUB CZTERY CIĘGNA

Jedno duże ogniwo, dwa punkty rozdziału cięgien.

VLW 2/4 łączy powiększone ogniwo LW z dwoma ogniwami przejściowymi BW. Zestaw pewag winner klasy 10 jest przeznaczony do zawiesi dwu-, trzy- i czterocięgnowych w systemie składanym lub spawanym.


Prześwit LW wynosi 340 × 180 mm we wszystkich pięciu wykonaniach. Rozmiar łańcucha dobiera się oddzielnie dla dwóch oraz trzech lub czterech cięgien; te przypisania zestawiono w tabeli.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VLW 2/4

Pięć zestawów LW + 2 BW z przypisaniem średnic łańcucha. DOR dotyczy kąta 0–45°; tabelę uzupełniają wymiary obu rodzajów ogniw oraz wielkości haków DIN.

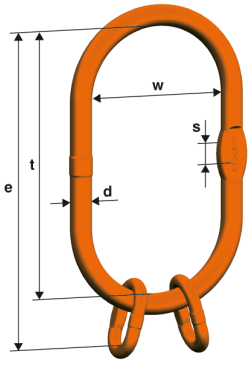

Oryginalny rysunek pewag: ogniwo główne LW oraz dwa ogniwa BW. Wymiary d₁, t₁ i w₁ w tabeli dotyczą ogniw BW.

ODCZYT OZNACZENIA

2-10 / 4-7/8

VLW 2-10/4-7/8 jest przewidziany do dwóch cięgien 10 mm albo trzech lub czterech cięgien 7 lub 8 mm. DOR zestawu wynosi 5,6 t przy kącie 0–45°.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VLW 2/4 — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR 0–45° [t]	Skład zestawu	Łańcuch II cięgna [mm]	Łańcuch III/IV cięgna [mm]	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	d₁ [mm]	t₁ [mm]	w₁ [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr haka DIN 15401	Nr haka DIN 15402
VLW 2-6/7/8/4-6	3,55	LW 22 + 2 BW 13	6/7/8	6	394	23	340	180	17	13	54	25	3,54	25	32
VLW 2-10/4-7/8	5,6	LW 27 + 2 BW 16	10	7/8	410	27	340	180	20	17	70	34	5,12	25	32
VLW 2-13/4-10	9,5	LW 32 + 2 BW 20	13	10	425	33	340	180	27	20	85	40	7,81	25	32
VLW 2-16/4-13	14	LW 40 + 2 BW 22	16	13	455	40	340	180	29	23	115	50	12,32	25	32
VLW 2-19/4-16	21,2	LW 40 + 2 BW 26	19	16	480	40	340	180	29	27	140	65	13,84	25	32

DOR w tonach dla kąta cięgien 0–45° względem pionu. Nośność całego zawiesia wymaga sprawdzenia wszystkich elementów i warunków pracy. Wymiary i średnice łańcucha w mm; masa w kg/szt. Numery DIN określają wielkość haka, a nie jego udźwig. Źródło: karta producenta pewag VLW 2/4 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dopasuj liczbę cięgien, łańcuch i hak.

CECHO dobiera zestaw VLW 2/4 do konfiguracji zawiesia i prześwitu haka dźwignicy.

01

Wymagane DOR

Podaj dwa, trzy lub cztery cięgna, średnicę łańcucha i roboczy kąt względem pionu. Sprawdź odpowiadającą kolumnę tabeli oraz wymagane DOR.

02

Prześwit i połączenie

Porównaj hak z prześwitem LW 340 × 180 mm. Producent przypisuje hak pojedynczy DIN 15401 nr 25 oraz podwójny DIN 15402 nr 32. Uwzględnij długość e zestawu.

03

Montaż i kontrola

Ogniwa muszą ustawiać się swobodnie i przenosić obciążenie wzdłużnie. Zawiesia spawane wykonuje wyłącznie pewag. Przed użyciem kontroluj oznaczenia, zużycie i odkształcenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Producent podaje EN 1677-4 z wartościami mechanicznymi G10, CE i dopuszczenie BG. Instrukcja winner G10 opisuje zestawy VLW i identyfikację ich komponentów LW oraz BW.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VLW 2/4 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Prześlij oznaczenia i zdjęcia LW oraz obu BW, także miejsca styku z hakiem i łańcuchami. Kontrola obejmuje zużycie, odkształcenia i stan powierzchni. Ogniw nie prostuje się ani nie spawa samodzielnie.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VLW 2/4

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwa VLW 2/4?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy dwa ogniwa BW oznaczają tylko dwa cięgna?

Nie. VLW 2/4 może pracować z dwoma, trzema albo czterema cięgnami. Odpowiednie średnice łańcucha podano w oddzielnych kolumnach tabeli.

Czy wszystkie wykonania mają ten sam prześwit?

Tak, wymiar wewnętrzny LW wynosi 340 × 180 mm. Przekrój, dodatkowe ogniwa, długość e i DOR zależą od wykonania.

Dla jakiego kąta podano DOR?

Dla kąta cięgien 0–45° względem pionu. Inne ustawienie i nośność całego zawiesia wymagają osobnej weryfikacji.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj liczbę cięgien, średnicę łańcucha, DOR i kąt pracy. Dołącz oznaczenie VLW 2/4 oraz wymiary lub zdjęcie haka dźwignicy.