Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/ogniwo-zbiorcze-ze-skracaniem-pewag-vmxkw-1-p-472.html



Ogniwo zbiorcze ze skracaniem pewag VMXKW 1

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Ogniwo zbiorcze ze skracaniem pewag VMXKW 1 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR
1,4–10 t Dla jednego cięgna

DOKUMENTACJA
EN 818-4 Parametry mechaniczne G10

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA PEWAG

Połączenie łańcucha i regulacja długości w jednym zespole.

Łańcuch mocuje się bezpośrednio w połączeniu widełkowym elementu XKW. Hak skracający przejmuje także funkcję elementu łączącego, dzięki czemu dodatkowa złączka między nim a cięgnem nie jest potrzebna.

Ogniwo MW zawiera jeden przyspawany hak skracający XKW. Montaż i demontaż łańcucha wykonuje osoba kompetentna, z zachowaniem instrukcji producenta.


Każdy rozmiar wymaga właściwego łańcucha i sworznia. Zespół jest wykonany według EN 818-4 z parametrami mechanicznymi klasy 10. Nie należy utożsamiać VMXKW z rodziną VXKW wykorzystującą inne ogniwo główne.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VMXKW 1

Dobierz wykonanie według nośności, geometrii połączenia i warunków pracy. DOR podajemy w tonach.

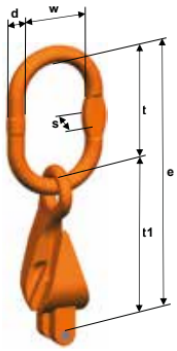

Oryginalny schemat pewag VMXKW 1 z katalogu producenta, s. 33. Symbole odnoszą się do tabeli wymiarów.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

DOR dotyczy układu jednocięgnowego.

Wartości w tabeli dotyczą pojedynczego cięgna przy obciążeniu w osi. Symbol 5/6 nie oznacza jednakowej nośności każdego łańcucha; producent podaje w tabeli średnicę 6 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VMXKW 1 — dobór i DOR

Typ	DOR [t]	Łańcuch [mm]	Hak pojedynczy DIN 15401 nr	Hak podwójny DIN 15402 nr
VMXKW 1-5/6	1,4	6	4	5
VMXKW 1-7	1,9	7	4	5
VMXKW 1-8	2,5	8	5	6
VMXKW 1-10	4	10	6	8
VMXKW 1-13	6,7	13	10	12
VMXKW 1-16	10	16	10	12

pewag VMXKW 1 — wymiary i masa

Typ	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VMXKW 1-5/6	204	14	120	70	10	84	0,74
VMXKW 1-7	242	14	120	70	10	122	1,06
VMXKW 1-8	262	16	140	80	13	122	1,3
VMXKW 1-10	321	19	160	95	14	161	2,34
VMXKW 1-13	373	23	170	105	17	203	4,39
VMXKW 1-16	425	27	190	110	20	235	7,45

DOR w tonach, masa w kg/szt., wymiary w mm. Numery haków DIN 15401 i DIN 15402 oznaczają wielkość haka, nie udźwig. Znak „—” oznacza brak podanego wymiaru. Źródło: karta producenta pewag VMXKW 1 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ogniwo ze skracaniem VMXKW 1.

Prześlij parametry ładunku, wymiary współpracujących elementów i warunki pracy.

01

Łańcuch i sworzeń

Dobierz średnicę łańcucha klasy 10 według tabeli. Do wymiany stosuj właściwy zestaw KBSW, zgodnie z instrukcją.

02

Geometria układu

Potwierdź obciążenie osiowe oraz dopasowanie ogniwa MW do haka dźwignicy.

03

Skracanie cięgien

Ogniwo łańcucha musi być prawidłowo osadzone w haku skracającym. Regulację wykonuj bez obciążenia; przed podnoszeniem sprawdź wszystkie połączenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Stosuj instrukcję właściwego zespołu i kompletnego układu podnoszenia. Producent podaje EN 818-4 z parametrami mechanicznymi G10. Katalog pewag winner G10, s. 33 ↗ .

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VMXKW 1 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj ogniwo główne, haki XKW, sworznie i zabezpieczenia. Części KBSW dobierz do konkretnego oznaczenia. Nie prostuj, nie szlifuj ani nie spawaj uszkodzonego zespołu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VMXKW 1

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo ze skracaniem VMXKW 1?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy potrzebna jest dodatkowa złączka?

Nie między XKW a właściwym cięgnem. Łańcuch łączy się bezpośrednio z połączeniem widełkowym XKW.

Czy VMXKW jest tym samym co VXKW?

Nie. VMXKW wykorzystuje powiększone ogniwo MW lub zespół VMW. Różnią się geometria połączenia i dobór do haka dźwignicy.

Jakie części stosuje się do połączenia widełkowego?

Producent wskazuje zestaw KBSW obejmujący sworzeń i zabezpieczenie. Rozmiar należy dopasować do oznaczenia konkretnego zespołu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, średnicę oraz liczbę cięgien lub typ haka dźwignicy i warunki pracy.