Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:32
Link do produktu: https://www.cecho.pl/pas-mocujacy-2-czesciowy-p-84.html



Pas mocujący 2-częściowy

Numer katalogowy	**PASM-84**

Opis produktu

Pasy dwuczęściowe w sklepie firmowym Wybierz szerokość, LC i długość pasa. Sprawdź ceny wykonań standardowych oraz ERGO.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Pas mocujący CPM2 — najważniejsze informacje

ZDOLNOŚĆ MOCOWANIA
LC 400–5000 daN Dobierz wykonanie do układu

SIŁA NAPIĘCIA
STF 130–500 daN Standard oraz długa rączka ERGO

WARIANTY
25 · 35 · 50 · 75 mm 7 wykonań z grzechotką

DOBÓR CECHO
Długość na wymiar Pomoc w doborze →

MOCOWANIE ŁADUNKU W TRANSPORCIE

Dwa punkty mocowania, jeden dopasowany komplet.

Pas dwuczęściowy CPM2 łączy część krótką z napinaczem i hakiem z częścią długą zakończoną drugim hakiem. Pozwala dopasować długość roboczą do rozstawu punktów kotwiących na pojeździe i do przebiegu taśmy wokół ładunku.


Wybierz spośród **siedmiu wykonań z grzechotką** : 25 mm / LC 400 lub 750 daN, 35 mm / LC 1000 lub 1500 daN, 50 mm / LC 2500 daN w wersji standardowej lub ERGO oraz 75 mm / LC 5000 daN. Ta sama szerokość taśmy może występować z innym napinaczem i inną zdolnością mocowania.

Pasy z taśmy poliestrowej służą do zabezpieczania między innymi palet, skrzyń, maszyn, materiałów budowlanych i konstrukcji na naczepach, przyczepach oraz platformach. Standardem są **haki profilowe dwupalczaste** ; inne zakończenia uzgadniamy odpowiednio do punktów mocowania.

PEŁNA OFERTA PASÓW DWUCZĘŚCIOWYCH

Wybierz szerokość i napinacz.

Każde wykonanie ma własne zdjęcie oraz wartości LC i STF. Kolor taśmy nie określa zdolności mocowania — decydują parametry na etykiecie.

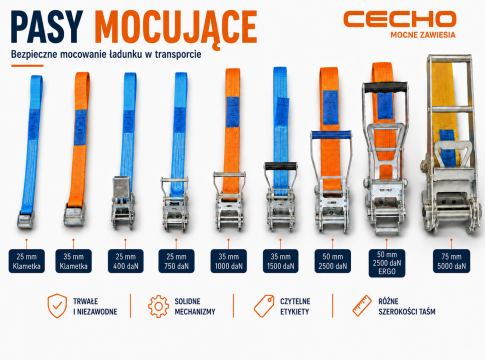

Rodzina pasów mocujących CECHO. Poniższe zestawienie dotyczy siedmiu wykonań dwuczęściowych z grzechotką. Widoczne na banerze klamry zaciskowe należą do odrębnych pasów opasujących.



WYKONANIE STANDARDOWE

25 mm · LC 400 daN

STF 130 daN

Kompaktowy napinacz do taśmy 25 mm. Zdjęcie pokazuje część krótką z mechanizmem oraz część długą z drugim hakiem.



WYKONANIE STANDARDOWE

25 mm · LC 750 daN

STF 150 daN

Wyższe LC przy tej samej szerokości 25 mm. Wykonanie z grzechotką i dwoma hakami profilowymi.




WYKONANIE STANDARDOWE

35 mm · LC 1000 daN

STF 200 daN

Dwuczęściowy komplet z taśmą 35 mm. Część krótka 0,3 m; długość całkowita dopasowana do transportu.

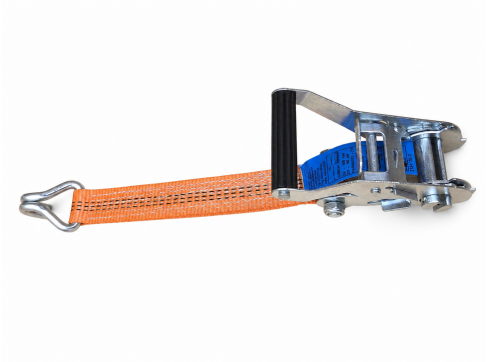

WYKONANIE STANDARDOWE

35 mm · LC 1500 daN

STF 200 daN

Mocniejsze wykonanie 35 mm. Na zdjęciu napinacz z częścią krótką; komplet obejmuje także część długą z hakiem.



WYKONANIE STANDARDOWE

50 mm · LC 2500 daN

STF 300 daN

Standardowy pas 50 mm do mocowania ładunków na pojazdach i platformach. Grzechotka, dwa haki i długość na zamówienie.



DŁUGA RĄCZKA ERGO

50 mm ERGO · LC 2500 daN

STF 500 daN

CPM2-Long z długą rączką. Większe napięcie wstępne przy takim samym LC jak wersja standardowa 50 mm.

Poznaj szczegóły CPM2-Long →



WYKONANIE STANDARDOWE

75 mm · LC 5000 daN

STF 350 daN

Najszersza taśma w zestawieniu i część krótka 0,5 m. Wykonanie do układów wymagających wyższego LC.

DANE KATALOGOWE CECHO

Budowa zestawu i tabela wszystkich wykonań

Pełne porównanie siedmiu wykonań z hakami profilowymi dwupalczastymi. Długość całkowita obejmuje część krótką z napinaczem i część długą.



Część krótka pasa w wykonaniu 50 mm: napinacz grzechotkowy, hak profilowy i etykieta. Pozostałe szerokości dobieramy według tabeli.

DŁUGOŚĆ KOMPLETU

0,3 m lub 0,5 m części krótkiej.

Wersje 25–50 mm mają część krótką 0,3 m, a wykonanie 75 mm — 0,5 m. Podaj w zapytaniu długość całego kompletu, rodzaj zakończeń oraz potrzebną liczbę pasów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Pasy dwuczęściowe CECHO — standard i ERGO

Wykonanie	Taśma (mm)	LC (daN)	STF (daN)	Krótka (m)	Długość kompletu
Standard	25	400	130	0,3	Według zamówienia
Standard	25	750	150	0,3	Według zamówienia
Standard	35	1000	200	0,3	Według zamówienia
Standard	35	1500	200	0,3	Według zamówienia
Standard	50	2500	300	0,3	Według zamówienia
ERGO / CPM2-Long	50	2500	500	0,3	Według zamówienia
Standard	75	5000	350	0,5	Według zamówienia

LC i STF w daN; szerokości w mm; długości w m. ERGO ma wyższe STF niż standardowy pas 50 mm, przy takim samym LC. Dobieraj parametry do metody mocowania; pasów nie używa się do podnoszenia. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR W PRAKTYCE

LC i STF sprawdzaj osobno.

LC

Zdolność mocowania

Parametr wytrzymałościowy podawany w daN. Nie jest masą ładunku, którą zabezpieczy pojedynczy pas.

STF

Napięcie taśmy

Istotne przy mocowaniu dociskowym. Dla standardowej wersji 50 mm wynosi 300 daN.

ERGO


Potrzebujesz STF 500 daN?

Zobacz pas CPM2-Long z długą rączką . Jego LC wynosi 2500 daN.

WYKONANIA DO TRANSPORTU POJAZDÓW

Pasy do lawet — mocowanie za koło.

Osobna konstrukcja dopasowana do opony i punktów zaczepowych platformy. Oba przedstawione wykonania mają taśmę 50 mm, LC 2000 daN i STF 400 daN.



Zobacz pełną kartę →

Pas mocujący do lawet z kostkami

Kostki dopasowane do współpracy z bieżnikiem opony. Długość 2,7 m: część krótka 0,3 m i długa 2,4 m.

Zdjęcia, parametry i dobór →



Zobacz pełną kartę →

Pas mocujący do lawet z osłoną gumową

Osłona gumowa układana na bieżniku opony. Długość 2,7 m: część krótka 0,3 m i długa 2,4 m.

Zdjęcia, parametry i dobór →

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać pas transportowy z grzechotką?

Dobór zaczynamy od ładunku i sposobu mocowania.

01

Metoda zabezpieczenia

Przy mocowaniu dociskowym uwzględnij STF, tarcie oraz kąt pasa względem platformy. Przy mocowaniu bezpośrednim

kluczowe są LC, kierunki sił i geometria odciągów. Pasów nie dobiera się wyłącznie na podstawie masy ładunku.

02

Długość i punkty mocowania

Zmierz przebieg taśmy i odległość między punktami kotwiącymi. Dobierz haki, sprawdź dopuszczalne obciążenia punktów oraz zapewnij miejsce na obsługę grzechotki. Wybierz długość całego kompletu, nie samej taśmy długiej.

03

Taśma i krawędzie

Chroń taśmę przed ostrymi i chropowatymi krawędziami właściwymi osłonami. Prowadź ją bez skręceń i węzłów; nadmiar po napięciu zabezpiecz przed rozwiewaniem podczas jazdy.

UŻYTKOWANIE I DOKUMENTACJA

Przed pierwszym mocowaniem.

Parametry i oznakowanie pasa odnoszą się do PN-EN 12195-2. Stosuj instrukcję użytkowania i wartości z etykiety: LC, STF oraz dopuszczoną siłę ręczną SHF. Nie przedłużaj dźwigni napinacza rurą ani inną dodatkową dźwignią. Nie używaj pasa do podnoszenia.

Przy zamówieniu ustalimy wymagane dokumenty i potwierdzimy parametry dobranego wykonania.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem sprawdź taśmę, szwy, oba haki, mechanizm napinacza i czytelność etykiet. Przecięcia, silne przetarcia, uszkodzone szwy, deformacje lub niesprawny napinacz wymagają wycofania pasa z użycia. Wątpliwe uszkodzenia skonsultuj z CECHO.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czy każdy pas 25 mm ma taką samą zdolność mocowania?

Nie. CPM2 25 mm występuje z LC 400 daN i STF 130 daN oraz z LC 750 daN i STF 150 daN. Również taśmy 35 mm mają dwa wykonania. Sprawdzaj komplet parametrów, a nie tylko szerokość.

Czym różni się LC od STF?

LC określa zdolność mocowania, a STF napięcie uzyskiwane napinaczem. Przy mocowaniu dociskowym ważne są STF, tarcie i kąt taśmy. Przy mocowaniu bezpośrednim uwzględnia się LC i geometrię układu.

Czy określenie „pas 5 t” oznacza masę zabezpieczanego ładunku?

Nie. Standardowy pas dwuczęściowy 50 mm z tej oferty ma LC 2500 daN i STF 300 daN. Liczbę pasów dobiera się do metody mocowania, ładunku, tarcia, kątów oraz punktów kotwiących.

Czy są dostępne inne haki i długości?

Tak. Długość kompletu i zakończenia dobieramy do zastosowania. Prześlij wymiary, wymagane parametry i zdjęcie punktów mocowania.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Rodzaj, masa i wymiary ładunku, pojazd, metoda mocowania, długość kompletu, zakończenia i liczba sztuk. Zdjęcia punktów kotwiących pomogą dobrać właściwy pas.