Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:31
Link do produktu: https://www.cecho.pl/pas-mocujacy-2-czesciowy-z-dluga-raczka-cpm2-long-p-87.html



Pas mocujący 2-częściowy z długą rączką CPM2-Long

Numer katalogowy	**PASM-87**

Opis produktu

Pas ERGO w sklepie firmowym Sprawdź warianty długości i cenę pasa dwuczęściowego z długą rączką.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Pas mocujący CPM2-Long — najważniejsze informacje

ZDOLNOŚĆ MOCOWANIA
LC 2500 daN Parametr wytrzymałościowy

SIŁA NAPIĘCIA
STF 500 daN Długa rączka ERGO

KONSTRUKCJA
2 części · 50 mm Taśma poliestrowa i haki

DOBÓR CECHO
Długość na wymiar Pomoc w doborze →

MOCOWANIE ŁADUNKU W TRANSPORCIE

Większe napięcie taśmy z napinaczem ERGO.

CPM2-Long składa się z części krótkiej z napinaczem i hakiem oraz części długiej zakończonej drugim hakiem. Długa rączka umożliwia uzyskanie **STF 500 daN** . W standardowym pasie CECHO 50 mm wartość STF wynosi 300 daN; zdolność mocowania obu wersji pozostaje taka sama: **LC 2500 daN** .


Wyższe STF ma znaczenie przy **mocowaniu dociskowym** , w którym pas dociska ładunek do podłoża i zwiększa działanie tarcia. Dobór liczby pasów wymaga uwzględnienia masy, tarcia, kątów prowadzenia taśmy i właściwości ładunku. Sama zamiana napinacza nie przesądza o liczbie potrzebnych pasów.

Taśma poliestrowa jest impregnowana, a stalowe haki i napinacz zabezpieczone przez ocynkowanie. Standardowe zakończenia to **haki profilowe dwupalczaste** . Inne zakończenia i długość uzgadniamy pod konkretne punkty kotwiące.

DANE KATALOGOWE CECHO

Napinacz ERGO i parametry pasa

LC i STF opisują różne właściwości pasa. Porównuj je oddzielnie i sprawdzaj oznaczenia na etykiecie dostarczonego kompletu.

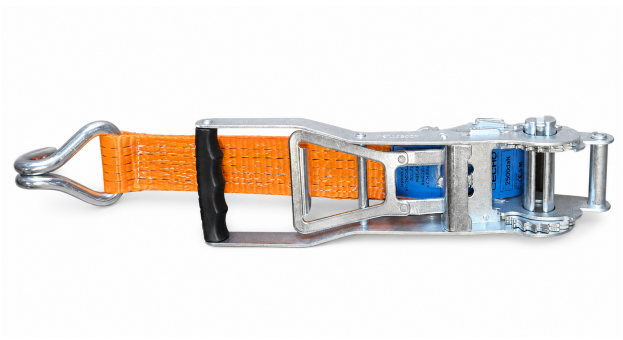

Część krótka z długą rączką napinacza ERGO i hakiem profilowym dwupalczastym. Zdjęcie rzeczywistego wykonania CECHO.

DŁUGOŚĆ KOMPLETU

Część krótka + część długa.

Standardowa część z napinaczem ma 0,3 m. Długość całkowita obejmuje obie części; przy zapytaniu podaj długość kompletnego pasa oraz potrzebne zakończenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

CPM2-Long — parametry wersji ERGO 50 mm

Typ	Szerokość (mm)	LC (daN)	STF (daN)	Część krótka (m)	Długość całkowita
CPM2-Long	50	2500	500	0,3	Według zamówienia

LC i STF w daN; szerokość taśmy w mm; długości w m. Pas służy do mocowania ładunku, nie do podnoszenia. Dane katalogowe CECHO.

DWA PARAMETRY, DWIE ROLE

LC a STF — co porównujesz?

LC

2500 daN

Zdolność mocowania. Opisuje dopuszczalną siłę w pasie przy określonym sposobie użycia. Nie jest masą zabezpieczanego ładunku.

STF

500 daN

Standardowa siła napięcia uzyskiwana napinaczem. Ma istotne znaczenie przy mocowaniu dociskowym i współpracy pasa z tarciem.

DOBÓR

Cały układ mocowania

Ładunek, podłoże, kąty, punkty kotwiące i liczba pasów wspólnie decydują o skuteczności zabezpieczenia.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać pas ERGO do transportu?

Dobór zaczynamy od ładunku i sposobu mocowania.

01

Metoda zabezpieczenia

Przy mocowaniu dociskowym uwzględnij STF, tarcie oraz kąt pasa względem platformy. Przy mocowaniu bezpośrednim kluczowe są LC, kierunki sił i geometria odciągów. Pasów nie dobiera się wyłącznie na podstawie masy ładunku.

02

Długość i punkty mocowania

Zmierz przebieg taśmy i rozstaw punktów kotwiących. Dopasuj haki do punktów mocowania oraz zapewnij miejsce do pracy długą rączką. Sprawdź dopuszczalne obciążenia punktów w pojeździe.

03

Taśma i krawędzie

Chroń taśmę przed ostrymi i chropowatymi krawędziami właściwymi osłonami. Prowadź ją bez skręceń i węzłów; nadmiar po napięciu zabezpiecz przed rozwiewaniem podczas jazdy.

UŻYTKOWANIE I DOKUMENTACJA

Przed pierwszym mocowaniem.

Parametry i oznakowanie pasa odnoszą się do PN-EN 12195-2. Stosuj instrukcję użytkowania i wartości z etykiety: LC, STF oraz dopuszczoną siłę ręczną SHF. Nie przedłużaj dźwigni napinacza rurą ani inną dodatkową dźwignią. Nie używaj pasa do podnoszenia.

Przy zamówieniu ustalimy wymagane dokumenty i potwierdzimy parametry dobranego wykonania.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem sprawdź taśmę, szwy, oba haki, mechanizm napinacza i czytelność etykiet. Przecięcia, silne przetarcia, uszkodzone szwy, deformacje lub niesprawny napinacz wymagają wycofania pasa z użycia. Wątpliwe uszkodzenia skonsultuj z CECHO.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czym różni się CPM2-Long od zwykłego pasa 50 mm?

Długą rączką ERGO i wyższą standardową siłą napięcia: STF 500 daN wobec 300 daN w standardowym pasie CECHO 50 mm. LC obu wykonań wynosi 2500 daN.

Czy określenie „pas 5 t” oznacza, że jeden pas zabezpiecza ładunek 5 t?

Nie. To oznaczenie handlowe. Dobór opiera się na LC 2500 daN, STF 500 daN, metodzie mocowania, tarciu, kątach i punktach kotwiących. Nie jest to udźwig pasa.

Czy większe STF zawsze jest korzystne?

Trzeba uwzględnić odporność ładunku i opakowania na docisk. Wysokie napięcie nie zastępuje prawidłowego rozłożenia sił i ochrony krawędzi.

Czy można zamówić inny hak lub długość?

Tak. Długość kompletu i zakończenia dobieramy do zastosowania. Prześlij wymiary oraz zdjęcie punktów mocowania.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Rodzaj, masa i wymiary ładunku, pojazd, metoda mocowania, długość kompletu, zakończenia i liczba sztuk. Zdjęcia punktów

kotwiących pomogą dobrać właściwy pas.