Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/powiekszony-zespol-ogniw-glownych-pewag-vls-1-g12-plus-p-432.html



Powiększony zespół ogniw głównych pewag VLS 1 G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Zespół ogniw głównych pewag VLS 1 G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus Jedno cięgno

ZAKRES DOR
3,2–8,2 t Obciążenie osiowe 0°

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Jedno cięgno i powiększone ogniwo główne.

VLS 1 jest górnym elementem układu podnoszenia. Łączy powiększone ogniwo LS z ogniwem przejściowym B w wykonaniach 7/8 oraz 10. Wersja VLS 1-13 składa się z samego LS 26 i ma inny układ dolnego połączenia.

Wszystkie trzy wykonania są przewidziane do haka pojedynczego do nr 25 według DIN 15401 albo podwójnego do nr 32 według DIN 15402. Numery te określają wielkość haka, a nie DOR w tonach.


Oznaczenie ↑TOP↑ ułatwia właściwe ułożenie ogniwa. Dobór łańcucha 7 lub 8 mm do wspólnego VLS 1-7/8 nie oznacza jednakowego DOR obu kompletnych układów: o nośności decydują wszystkie użyte elementy.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VLS 1 G12 Plus

Aktualne dane 3 wykonań według pewag. Pierwsza tabela łączy DOR i wymiary; druga podaje skład oraz dobór do haka i łańcuchów.

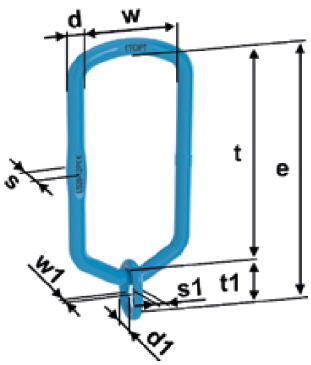

Rysunek VLS 1 G12 Plus z katalogu pewag, s. 18. Symbole odpowiadają wymiarom w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

VLS 1-13 nie ma ogniwa B.

W tabeli dla VLS 1-13 brak wymiarów t1, w1, d1 i s1 jest prawidłowy. Ten wariant składa się z LS 26, podczas gdy mniejsze wykonania zawierają dodatkowe ogniwo przejściowe.

PARAMETRY TECHNICZNE

VLS 1 G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	s [mm]	t1 [mm]	w1 [mm]	d1 [mm]	s1 [mm]	Masa katalogowa [kg]
VLS 1-7/8 G12 Plus	3,2	394	340	155	23	17	54	25	13	10	3,3
VLS 1-10 G12 Plus	5,4	410	340	155	27	21	70	34	16,5	14	4,8
VLS 1-13 G12 Plus	8,2	340	340	155	27	21	—	—	—	—	4,4

DOR w tonach; wymiary i średnice łańcuchów w mm. Masa katalogowa według aktualnej karty pewag. DOR całego układu nie może przekraczać nośności żadnego z jego elementów. Źródło: karta producenta pewag VLS 1 G12 Plus ↗ .

VLS 1 G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 1 cięgno [mm]
VLS 1-7/8 G12 Plus	LS 22 + B 13	25	32	7 / 8
VLS 1-10 G12 Plus	LS 26 + B 16	25	32	10
VLS 1-13 G12 Plus	LS 26	25	32	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VLS 1 G12 Plus do układu podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Hak i prześwit

Sprawdź kształt oraz numer haka dźwignicy. Graniczne numery 25 i 32 odnoszą się odpowiednio do DIN 15401 i DIN 15402;

ogniwo musi swobodnie opierać się w siodle haka.

02

Jedno cięgno

Podaj średnicę łańcucha i DOR całego układu. WLL VLS 1 wynosi 3,2 / 5,4 / 8,2 t, ale nie podwyższa nośności słabszego łańcucha ani zakończenia.

03

Wariant dolnego połączenia

Dla rozmiarów 7/8 i 10 dobierz połączenie z ogniwem B. Wykonanie 13 sprawdź według rysunku i wymiarów samego LS 26.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 18, wskazuje EN 1677-4 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów oraz instrukcję właściwego układu podnoszenia. Oznaczenia i konfigurację sprawdź przed użyciem.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VLS 1 G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj odkształcenia, zużycie, stan połączeń i czytelność oznaczeń. Oznaczenie ↑TOP↑ musi odpowiadać prawidłowemu ułożeniu na haku. Nie modyfikuj elementów przez szlifowanie, podgrzewanie ani spawanie naprawcze.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VLS 1 G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zespół ogniw głównych VLS 1 G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy VLS 1-7/8 jest jedną wersją do dwóch średnic?

Tak. Producent przewiduje ten zespół do łańcuchów 7 i 8 mm. DOR całego układu zależy również od wybranego łańcucha.

Czy wszystkie VLS 1 mają dolne ogniwo przejściowe?

Nie. VLS 1-7/8 i VLS 1-10 mają ogniwo B; VLS 1-13 składa się z LS 26.

Co oznacza ↑TOP↑?

Wskazuje górę ogniwa i pomaga prawidłowo założyć je na hak dźwignicy.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij symbol zespołu, średnice i liczbę cięgien, wymagany DOR, maksymalny kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.