Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/powiekszony-zespol-ogniw-ze-skracaniem-pewag-vlsxk-1-g12-plus-p-440.html



Powiększony zespół ogniw ze skracaniem pewag VLSXK 1 G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Zespół ogniw ze skracaniem pewag VLSXK 1 G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus Jedno cięgno

ZAKRES DOR
2,36–8,2 t Obciążenie osiowe 0°

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 / -1 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Powiększone ogniwo ze skracaniem jednego cięgna.

VLSXK 1 ma ogniwo LS o wymiarach wewnętrznych t=340 mm i w=155 mm. Wszystkie cztery wykonania są przewidziane do haka pojedynczego do nr 25 DIN 15401 lub podwójnego do nr 32 DIN 15402.

W rozmiarach 7, 8 i 10 hak XK łączy się z LS przez ogniwo przejściowe B. Wykonanie 13 składa się z LS 26 i XK 13 bez ogniwa B, dlatego ma odmienną budowę dolnego połączenia.


DOR pojedynczego cięgna wynosi odpowiednio 2,36 / 3,2 / 5,4 / 8,2 t. Wymiar całkowity e zależy od konfiguracji i nie rośnie równomiernie z rozmiarem łańcucha.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VLSXK 1 G12 Plus

Cztery wykonania do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm. DOR podano w tonach; oddzielna tabela przedstawia skład oraz dobór do haka dźwignicy.

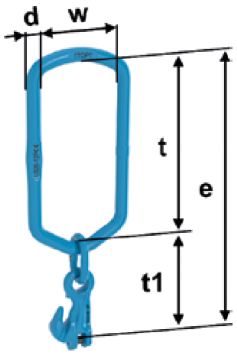

Rysunek VLSXK 1 G12 Plus z katalogu pewag, s. 23. Wymiary opisano w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Wersja 13 ma inne połączenie niż mniejsze rozmiary.

VLSXK 1-13 nie zawiera ogniwa B. Przy doborze długości uwzględnij e=510 mm, podczas gdy VLSXK 1-10 ma e=542 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

VLSXK 1 G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VLSXK 1-7 G12 Plus	2,36	506	340	155	23	166	4,1
VLSXK 1-8 G12 Plus	3,2	505	340	155	23	165	4,1
VLSXK 1-10 G12 Plus	5,4	542	340	155	27	202	6,2
VLSXK 1-13 G12 Plus	8,2	510	340	155	27	170	7,2

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Obciążenie osiowe przy kącie 0°. Źródło: karta producenta pewag VLSXK 1 G12 Plus ↗ .

VLSXK 1 G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 1 cięgno [mm]
VLSXK 1-7 G12 Plus	LS 22 + B 13 + XK 7	25	32	7
VLSXK 1-8 G12 Plus	LS 22 + B 13 + XK 8	25	32	8
VLSXK 1-10 G12 Plus	LS 26 + B 16 + XK 10	25	32	10
VLSXK 1-13 G12 Plus	LS 26 + XK 13	25	32	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VLSXK 1 G12 Plus do podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Konfiguracja i łańcuch

Wybierz wykonanie dla jednego cięgna i właściwej średnicy 7, 8, 10 lub 13 mm. Sprawdź DOR całego układu, wraz z zakończeniami i punktami podnoszenia.

02

Hak dźwignicy

Powiększone ogniwo LS ma prześwit 340 × 155 mm. Sprawdź zgodność z hakiem pojedynczym do nr 25 lub podwójnym do nr 32 odpowiedniej normy DIN.

03

Skracanie i geometria

Ustal długości robocze i sposób osadzenia ogniw w hakach XK. Po skróceniu sprawdź kąt cięgien, swobodę połączeń i rozkład obciążenia. Nie zmieniaj szczelin przez szlifowanie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 23, wskazuje EN 1677-4 i EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów i właściwą instrukcję układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VLSXK 1 G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zużycie przekrojów, odkształcenia, stan połączeń i oznaczenia. Sprawdź szczeliny haków XK, połączenia z łańcuchem oraz zabezpieczenia przewidziane dla konkretnego modelu. Części dobieraj do pełnego symbolu i rozmiaru; nie stosuj przypadkowych sworzni.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VLSXK 1 G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zespół ogniw ze skracaniem VLSXK 1 G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym VLSXK 1 różni się od VSXK 1?

Powiększone ogniwo LS ma większy prześwit i jest przeznaczone do większych haków dźwignicy.

Czy VLSXK 1-13 ma ogniwo B?

Nie. Zgodnie z tabelą składa się z LS 26 i XK 13.

Jakie średnice łańcucha obejmuje seria?

Cztery osobne wykonania: 7, 8, 10 i 13 mm.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij oznaczenie zespołu, średnice i liczbę cięgien, DOR, kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.