Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/powiekszony-zespol-ogniw-ze-skracaniem-pewag-vlsxk-2-g12-plus-p-441.html



Powiększony zespół ogniw ze skracaniem pewag VLSXK 2 G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Zespół ogniw ze skracaniem pewag VLSXK 2 G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus Dwa cięgna

ZAKRES DOR
3,35–11,45 t W zakresie 0–45°

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 / -1 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Dwa skracane cięgna na powiększonym ogniwie LS.

VLSXK 2 łączy prześwit LS 340 × 155 mm z możliwością skracania obu cięgien. Przeciwstawne ustawienie haków XK ułatwia dostęp do szczelin.

DOR dla 0–45° wynosi od 3,35 do 11,45 t, a przy 45–60° od 2,36 do 8,2 t. Ustawienie cięgien i rozkład obciążenia trzeba sprawdzić również po zmianie ich długości.


W każdym wykonaniu dopuszczony jest hak pojedynczy do nr 25 DIN 15401 lub podwójny do nr 32 DIN 15402. Masa i wymiar e rosną wraz ze składem zespołu: największa wersja ma e=595 mm i masę 13,6 kg.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VLSXK 2 G12 Plus

Cztery wykonania do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm. DOR podano w tonach; oddzielna tabela przedstawia skład oraz dobór do haka dźwignicy.

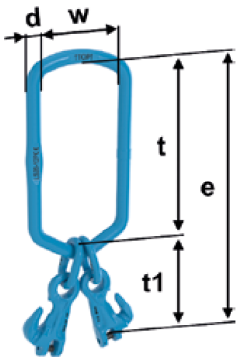

Rysunek VLSXK 2 G12 Plus z katalogu pewag, s. 24. Wymiary opisano w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Duży prześwit nie oznacza jednakowego DOR.

Cztery zespoły mają wspólne t i w, ale różne średnice przekrojów, elementy B oraz haki XK. O nośności decyduje pełne oznaczenie modelu.

PARAMETRY TECHNICZNE

VLSXK 2 G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0–45° [t]	DOR 45–60° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VLSXK 2-7 G12 Plus	3,35	2,36	506	340	155	23	166	5
VLSXK 2-8 G12 Plus	4,45	3,2	505	340	155	23	165	5
VLSXK 2-10 G12 Plus	7,55	5,4	542	340	155	27	202	8
VLSXK 2-13 G12 Plus	11,45	8,2	595	340	155	33	255	13,6

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Kąty mierzone względem pionu. Źródło: karta producenta pewag VLSXK 2 G12 Plus ↗ .

VLSXK 2 G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 2 cięgna [mm]
VLSXK 2-7 G12 Plus	LS 22 + 2 x B 13 + 2 x XK 7	25	32	7
VLSXK 2-8 G12 Plus	LS 22 + 2 x B 13 + 2 x XK 8	25	32	8
VLSXK 2-10 G12 Plus	LS 26 + 2 x B 16 + 2 x XK 10	25	32	10
VLSXK 2-13 G12 Plus	LS 32 + 2 x B 20 + 2 x XK 13	25	32	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VLSXK 2 G12 Plus do podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Konfiguracja i łańcuch

Wybierz wykonanie dla dwóch cięgien i właściwej średnicy 7, 8, 10 lub 13 mm. Sprawdź DOR całego układu, wraz z zakończeniami i punktami podnoszenia.

02

Hak dźwignicy

Powiększone ogniwo LS ma prześwit 340 × 155 mm. Sprawdź zgodność z hakiem pojedynczym do nr 25 lub podwójnym do nr 32 odpowiedniej normy DIN.

03

Skracanie i geometria

Ustal długości robocze i sposób osadzenia ogniw w hakach XK. Po skróceniu sprawdź kąt cięgien, swobodę połączeń i rozkład obciążenia. Nie zmieniaj szczelin przez szlifowanie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 24, wskazuje EN 1677-4 i EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów i właściwą instrukcję układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VLSXK 2 G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zużycie przekrojów, odkształcenia, stan połączeń i oznaczenia. Sprawdź szczeliny haków XK, połączenia z łańcuchem oraz zabezpieczenia przewidziane dla konkretnego modelu. Części dobieraj do pełnego symbolu i rozmiaru; nie stosuj przypadkowych sworzni.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VLSXK 2 G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zespół ogniw ze skracaniem VLSXK 2 G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy oba cięgna można skracać?

Każde cięgno ma odpowiedni hak XK. Regulację wykonuje się zgodnie z instrukcją, z kontrolą geometrii i osadzenia ogniw.

Czy wszystkie wersje pasują do takiego samego numeru haka?

Tabela wskazuje nr 25 DIN 15401 oraz nr 32 DIN 15402 dla wszystkich czterech wykonań. Zawsze trzeba sprawdzić rzeczywiste ułożenie ogniwa.

Dlaczego podane są dwa DOR?

Pierwsza wartość dotyczy 0–45°, druga 45–60° względem pionu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij oznaczenie zespołu, średnice i liczbę cięgien, DOR, kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.