Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/powiekszony-zespol-ogniw-ze-skracaniem-pewag-vlsxk-4-g12-plus-p-442.html



Powiększony zespół ogniw ze skracaniem pewag VLSXK 4 G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Zespół ogniw ze skracaniem pewag VLSXK 4 G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus 3 lub 4 cięgna

ZAKRES DOR
5–17,2 t W zakresie 0–45°

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 / **-1** Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Cztery haki skracające przy dużym ogniwie głównym.

VLSXK 4 jest przeznaczony do układu czterocięgnowego; tabela producenta podaje dobór dla trzech i czterech cięgien. Cztery haki XK zapewniają skracanie przy górnym zespole.

Duże ogniwo LS ma t=340 mm i w=155 mm. Tabela przewiduje hak pojedynczy do nr 25 DIN 15401 lub podwójny do nr 32 DIN 15402. Przeciwstawne ustawienie haków ułatwia obsługę szczelin skracających.


DOR wynosi 5 / 6,7 / 11,35 / 17,2 t przy 0–45° i 3,55 / 4,8 / 8,1 / 12,3 t przy 45–60°. Są to parametry tej konfiguracji, bez wahaczy wyrównujących AG.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VLSXK 4 G12 Plus

Cztery wykonania do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm. DOR podano w tonach; oddzielna tabela przedstawia skład oraz dobór do haka dźwignicy.

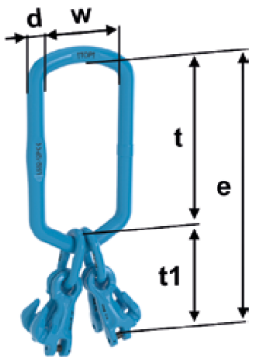

Rysunek VLSXK 4 G12 Plus z katalogu pewag, s. 25. Wymiary opisano w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Największa wersja ma e=650 mm.

Prześwit ogniwa głównego jest wspólny dla rodziny, ale długość dolnej części i masa różnią się między rozmiarami. Uwzględnij je przy doborze przestrzeni roboczej i długości cięgien.

PARAMETRY TECHNICZNE

VLSXK 4 G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0–45° [t]	DOR 45–60° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VLSXK 4-7 G12 Plus	5	3,55	522	340	155	27	182	8
VLSXK 4-8 G12 Plus	6,7	4,8	521	340	155	27	181	8
VLSXK 4-10 G12 Plus	11,35	8,1	557	340	155	33	217	13,8
VLSXK 4-13 G12 Plus	17,2	12,3	650	340	155	38	310	24,1

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Kąty mierzone względem pionu. Źródło: karta producenta pewag VLSXK 4 G12 Plus ↗ .

VLSXK 4 G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 3/4 cięgna [mm]
VLSXK 4-7 G12 Plus	LS 26 + 2 x B 16 + 4 x XK 7	25	32	7
VLSXK 4-8 G12 Plus	LS 26 + 2 x B 16 + 4 x XK 8	25	32	8
VLSXK 4-10 G12 Plus	LS 32 + 2 x B 20 + 4 x XK 10	25	32	10
VLSXK 4-13 G12 Plus	LS 36 + 2 x B 26 + 4 x XK 13	25	32	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VLSXK 4 G12 Plus do podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Konfiguracja i łańcuch

Wybierz wykonanie dla trzech lub czterech cięgien i właściwej średnicy 7, 8, 10 lub 13 mm. Sprawdź DOR całego układu, wraz z zakończeniami i punktami podnoszenia.

02

Hak dźwignicy

Powiększone ogniwo LS ma prześwit 340 × 155 mm. Sprawdź zgodność z hakiem pojedynczym do nr 25 lub podwójnym do nr 32 odpowiedniej normy DIN.

03

Skracanie i geometria

Ustal długości robocze i sposób osadzenia ogniw w hakach XK. Po skróceniu sprawdź kąt cięgien, swobodę połączeń i rozkład obciążenia. Nie zmieniaj szczelin przez szlifowanie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 25, wskazuje EN 1677-4 i EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów i właściwą instrukcję układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VLSXK 4 G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zużycie przekrojów, odkształcenia, stan połączeń i oznaczenia. Sprawdź szczeliny haków XK, połączenia z łańcuchem oraz zabezpieczenia przewidziane dla konkretnego modelu. Części dobieraj do pełnego symbolu i rozmiaru; nie stosuj przypadkowych sworzni.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VLSXK 4 G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zespół ogniw ze skracaniem VLSXK 4 G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy VLSXK 4 ma powiększone ogniwo?

Tak. Stosuje ogniwo LS do większych haków dźwignicy, z prześwitem t=340 mm i w=155 mm.

Czy nośność można przyjąć z VLSAG?

Nie. VLSAG jest odrębnym systemem z wyrównywaniem obciążenia. VLSXK wykorzystuje ogniwa B i haki XK.

Ile haków skracających zawiera zespół?

Każde wykonanie VLSXK 4 zawiera cztery haki XK właściwego rozmiaru.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij oznaczenie zespołu, średnice i liczbę cięgien, DOR, kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.