

Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 14:32

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ramie-podnosnikowe-neo-hv-p-391.html>

Ramię podnośnikowe NEO HV



Opis produktu

Ramię podnośnikowe NEO HV

Kiedy wybrać ramię podnośnikowe NEO HV:

Neo HV to ramię podnośnikowe, dzięki któremu, w połączeniu z magnesem do podnoszenia ładunków, łatwo **obrócisz obrabiany przedmiot z pozycji poziomej do pionowej**. Zostanie to z pewnością docenione zwłaszcza podczas manipulacji blachami, płytami i okrągłymi materiałami przy tokarkach i poziomych centrach obróbczych. Manipuluj obrabianymi przedmiotami w poziomych centrach obróbczych i tokarkach efektywnie. Ramię podnośnikowe z permanentnym magnesem z łatwością obróci obrabiany przedmiot o 90°.

Zalety:

- Możliwość ustawienia ramienia na duży zakres średnic i szerokości
- Zdejmowane ramię podnoszące w celu wymiany magnesów
- Solidne ucho do podwieszania

Szczegółowy opis:

Ramię podnośnikowe Neo HV jest w połączeniu z magnesem do podnoszenia ciężarów Neo uniwersalnym pomocnikiem **podczas manipulacji ładunkami z pozycji poziomej do pionowej i na odwrót**. Jeśli na palecie leży na przykład arkusz, a Ty potrzebujesz go przenieść do tokarki, musisz zazwyczaj użyć łańcuchów, zacisków i zaangażować co najmniej dwie osoby. Dzięki ramieniu podnośnikowemu wyposażonemu w permanentny magnes do podnoszenia ładunków Neo, zaoszczędzisz energię ludzi i podniesiesz wydajność pracy.

Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Istotne parametry:

- Zastosowanie: Podnoszenie
- Technologia: Permanentne
- Udźwig dla materiału płaskiego: do 1000 kg
- Wskaźnik bezpieczeństwa: 3:1

Informacje uzupełniające:


Magnes do podnoszenia ładunków nie jest częścią dostawy.

Zastosowanie:

- Do manipulowania obrabianymi przedmiotami w poziomych centrach obróbczych i tokarkach

Część opakowania:

- Ramię podnośnikowe
- Certyfikat
- Instrukcja obsługi

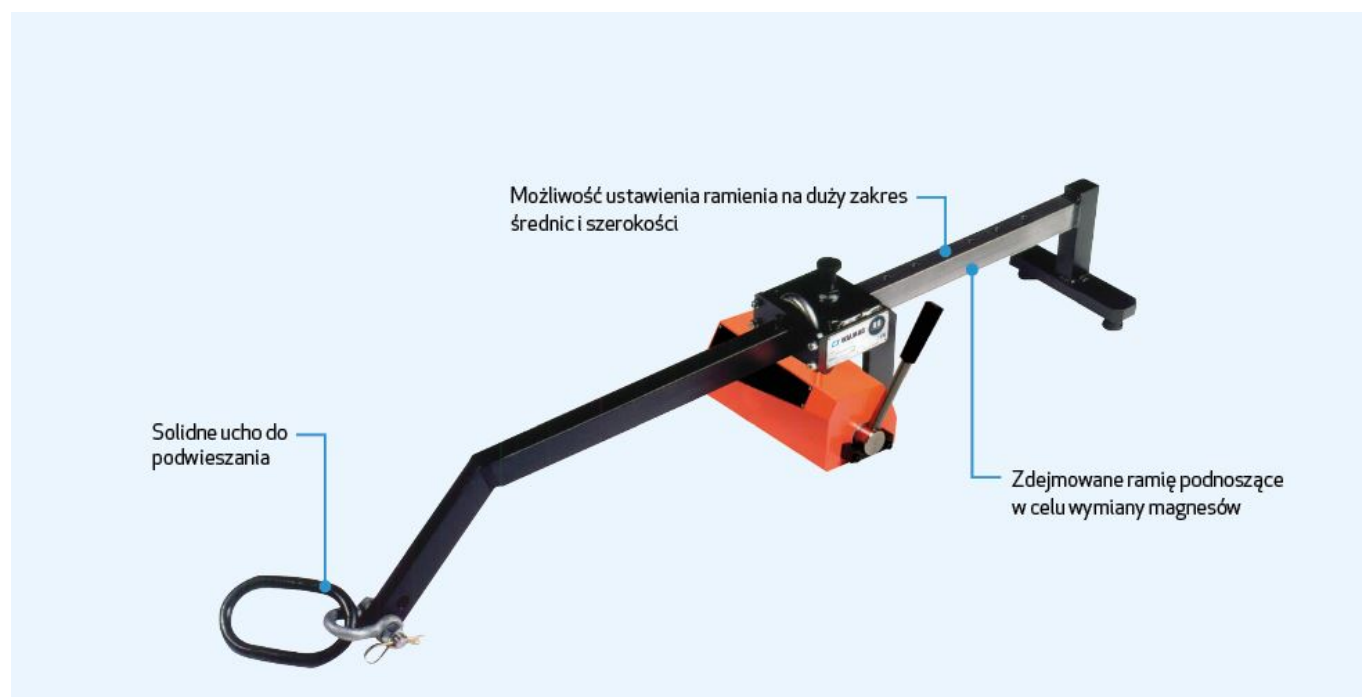

Cecho Spółka z o.o.


ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

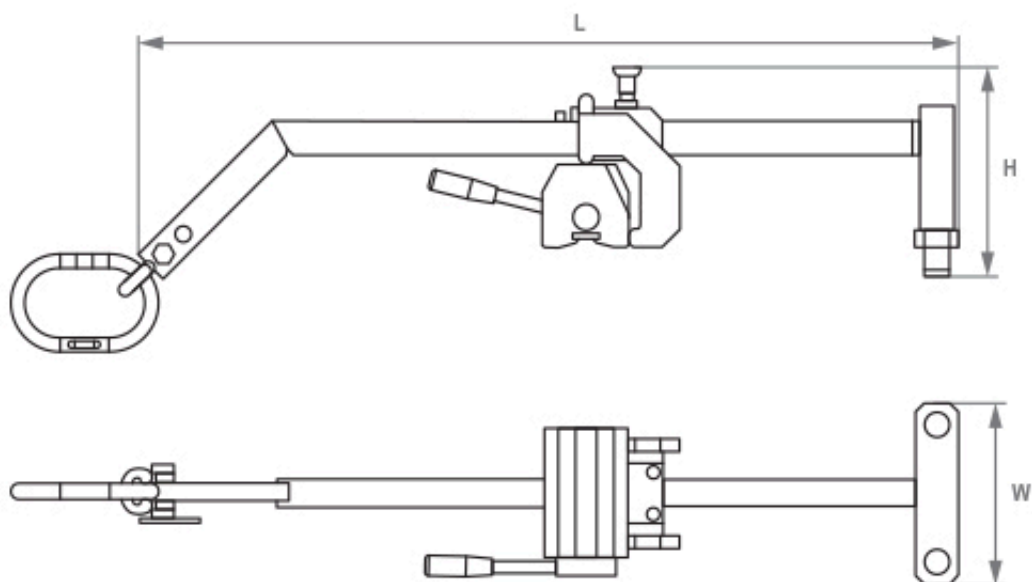**Tabela parametrów technicznych remienia NEO HV**

Numer katalogowy	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Udźwig (kg)	Szerokość obrabianego przedmiotu (mm)	Masa (kg)
LARM250	210	958	244	250	300-800	16
LARM500	210	1158	244	500	300-1000	20
LARM1000	210	1211	297	1000	300-1000	33