Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 06:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/szakla-okragla-z-zabezpieczeniem-sling-p-6033-p-285.html



Szakla okrągła z zabezpieczeniem SLING P-6033

Numer katalogowy	**SZAK-285**

Opis produktu

Szakla P-6033 — najważniejsze informacje

DOR
7–1550 t Klasa 8 · seria Sling

KONSTRUKCJA
Szerokie podparcie Dobór do punktu zaczepienia

WYTRZYMAŁOŚĆ
MBL = 5 × WLL Wg danych producenta

WSPARCIE CECHO
Dobór i serwis Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA GREEN PIN

Poszerzona powierzchnia podparcia zawiesia.


Szeroka powierzchnia podparcia l odróżnia serię Sling od zwykłej szakli omega. Geometria kabłąka służy ograniczeniu miejscowych nacisków na współpracujący element zawiesia; dobór wymaga sprawdzenia jego rodzaju, szerokości i zaleceń producenta.

Kabłąk i sworzeń wykonano ze stali stopowej klasy 8, hartowanej i odpuszczanej. Wykonania 7–55 t są ocynkowane ogniowo. Większe szakle mają kabłąk malowany na srebrno i sworzeń na zielono.

DANE TECHNICZNE

Rysunek wymiarowy i tabela P-6033

Wymiary odczytuj według oznaczeń na rysunku. DOR podano w tonach, wymiary w mm, masę w kg.

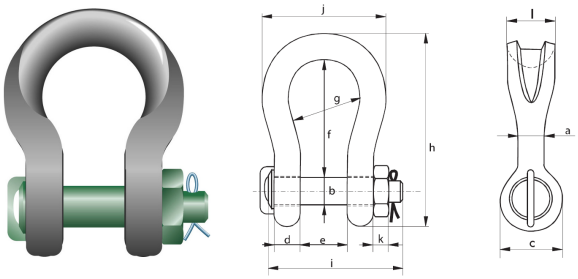

P-6033 — schemat konstrukcji i oznaczenia wymiarów. Wygląd wykonania może zależeć od wielkości.

DOBÓR POŁĄCZENIA

Sprawdź szerokość podparcia I.

Dopasuj powierzchnię podparcia do współpracującego zawiesia. Nie utożsamiaj jej ze średnicą kabłąka a ani prześwitem e. Warunki temperaturowe i redukcje DOR ustala się dla konkretnej wielkości według instrukcji.

PARAMETRY TECHNICZNE

P-6033 — DOR, wymiary i masa

Kod artykułu	DOR [t]	Masa s worzni a [kg]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]	k [mm]	l [mm]	Masa [kg/szt.]
SLGPF 0007	7	0,99	22	22	46	19	32	96	64	153	115	110	19	41	1,91
SLGPF 0012	12,5	1,82	28	28	61	25	44	120	82	197	151	146	24	54	4,13
SLGPF 0018	18	2,35	35	35	69	30	54	148	102	239	171	180	29	64	7,63
SLGPF 0030	30	4,23	40	42	90	35	69	165	126	279	207	200	34	79	12,4
SLGPF 0040	40	4,32	55	51	109	45	84	199	140	331	252	235	38	97	21,7
SLGPF 0055	55	4,6	60	57	115	55	90	240	160	389	294	270	45	100	29,3
SLGPF 0075	75	11,39	68	70	126	54	110	290	185	473	317	331	40	120	49,0
SLGPF 0125	125	18,59	85	80	156	85	137	366	220	583	413	390	40	150	88,0
SLGPF 0150	150	27,25	94	95	181	89	147	391	253	648	445	449	50	170	125
SLGPF 0200	200	36,87	110	105	201	100	158	481	280	759	480	500	50	205	190
SLGPF 0250	250	54,3	126	120	229	110	179	542	300	860	535	552	60	240	264
SLGPF 0300	300	79,4	136	134	246	134	195	601	350	946	590	620	70	265	380
SLGPF 0400	400	109,65	160	160	295	145	231	576	370	995	687	710	80	320	598
SLGPF 0500	500	152,78	170	180	330	160	263	681	450	1161	762	850	90	340	862
SLGPF 0600	600	204,79	190	200	360	170	289	741	490	1264	827	930	100	370	1134
SLGPF 0700	700	255,54	200	215	392	190	315	751	540	1284	879	901	100	400	1360
SLGPF 0800	800	310,72	218	230	420	200	342	851	554	1426	942	947	110	420	1418
SLGPF 0900	900	413,49	242	255	466	220	368	851	580	1488	1023	1023	120	440	1810
SLGPF 1000	1000	500,56	260	270	490	240	399	851	614	1532	1103	1107	120	460	2970
SLGPF 1250	1250	685,48	285	300	510	260	452	931	650	1666	1227	1182	150	530	3700
SLGPF 1550	1550	833,42	285	320	550	280	483	950	680	1710	1300	1253	150	560	4000

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: Green Pin — karta P-6033 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz szaklę do całego połączenia.

DOR to pierwszy parametr. Sprawdź także geometrię i sposób obciążenia.

01

Obciążenie robocze

Podaj masę ładunku, układ zawiesia i kierunki działania sił. Obciążenie robocze dobieraj według instrukcji, z uwzględnieniem wymaganych redukcji DOR.

02

Wymiary połączenia

Porównaj średnicę sworznia, szerokość wlotu i przestrzeń wewnątrz kabłąka z wymiarami współpracującego ucha lub zawiesia.

03

Montaż i warunki pracy

Uwzględnij dostęp do sworznia, sposób zabezpieczenia, temperaturę, częstotliwość rozłączania i plan przeglądów.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Używaj instrukcji odpowiadającej dokładnemu modelowi i wielkości szakli. Przed montażem sprawdź kompletność, identyfikację oraz zgodność sworznia z kabłąkiem.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj kabłąk, sworzeń, gwint i zabezpieczenia. Odkształcenia, pęknięcia, nadmierne zużycie lub trudności z prawidłowym zamknięciem wymagają wycofania elementu do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O P-6033

Co sprawdzić przed doborem?

Czym wyróżnia się P-6033?

Green Pin® Sling P-6033 to szakla z profilowanym kabłąkiem, który zapewnia szersze podparcie współpracującego zawiesia. Nakrętka i zawleczka zabezpieczają sworzeń.

Czy DOR wystarczy do doboru szakli?

Nie. Sprawdź także średnicę sworznia, wlot, sposób przyłożenia siły oraz warunki pracy. Każde połączenie wymaga zgodności wszystkich elementów.

Czy można zastosować inny sworzeń?

Stosuj wyłącznie sworzeń przeznaczony do danego kabłąka i wykonania. Zwykła śruba ani sworzeń innej szakli nie stanowią zamiennika.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij model, wymagany DOR w tonach, liczbę sztuk, wymiary punktu zaczepienia i opis sposobu pracy.