Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-podnoszenia-kregow-betonowych-brg-p-182.html



Uchwyt do podnoszenia kręgów betonowych BRG

Numer katalogowy	**UCHW-182**

Opis produktu

Uchwyt do kręgów betonowych pewag BRG — najważniejsze informacje

DOR ZESTAWU
2,5 t Przy pochyleniu do 30°

ZAKRES CHWYTU
60–150 mm Ścianka kręgu betonowego

TEMPERATURA
Maks. 100°C Bez ukośnego ciągnięcia chwytaka

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

SAMOZACISKOWE UCHWYTY PEWAG

Kompletne zawiesie do betonowych kręgów studziennych.

pewag BRG łączy trzy samozaciskowe uchwyty z zawiesiem łańcuchowym. Jest przeznaczony do podnoszenia i transportu betonowych kręgów studziennych. Dopuszczalne obciążenie robocze całego zestawu wynosi **2,5 t** .


W tabeli znajdują się aktualne wykonania katalogowe **WIN 6 400 III** z układem górnym VW, VW Unilock lub VMXKW. Długość zawiesia i wariant połączenia wpływają na maksymalną średnicę kręgu oraz masę zestawu.

Zakres chwytu wynosi **60–150 mm** . Producent dopuszcza pochylenie cięgien do 30° i temperaturę pracy do 100°C. Chwytaków nie wolno poddawać ukośnemu ciągnięciu.

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela BRG

DOR dotyczy kompletu trzech uchwytów z zawiesiem. Kolumna „Krąg do Ø” określa maksymalną średnicę kręgu dla podanej długości, nie jego masę.

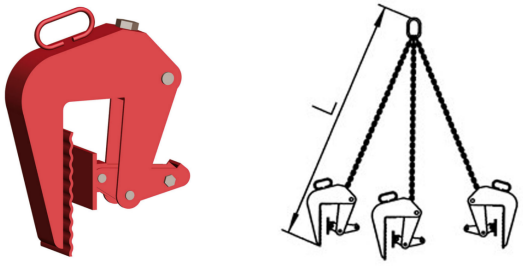

Schemat konstrukcji BRG i oznaczenie długości L. Wykonanie układu górnego określa pełny kod VW, VW Unilock albo VMXKW w tabeli.

WARUNKI PODNOSZENIA

Chwyt 60–150 mm i pochylenie do 30°.

Samo spełnienie DOR nie wystarcza. Sprawdź grubość ścianki, maksymalną średnicę kręgu dla danego wykonania oraz geometrię podwieszenia. Nie ciągnij chwytaków ukośnie.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag BRG — aktualne wykonania katalogowe

Wykonanie pewag	DOR do 30° [t]	Długość L [mm]	Krąg do Ø [mm]	Zakres chwytu [mm]	Masa [kg/zestaw]
WIN 6 400 III VW-BRG 1500	2,5	1500	1300	60–150	32
WIN 6 400 III VW-BRG 1500 Unilock	2,5	1500	1300	60–150	34,4
WIN 6 400 III VW-BRG 2000	2,5	2000	1800	60–150	35,1
WIN 6 400 III VW-BRG 2000 Unilock	2,5	2000	1800	60–150	35,3
WIN 6 400 III VW-BRG 2500 Unilock	2,5	2500	2300	60–150	36,6
WIN 6 400 III VMXKW-BRG 2000	2,5	2000	1800	60–150	35,3
WIN 6 400 III VMXKW-BRG 2500	2,5	2500	2300	60–150	36,6

DOR w t dla zestawu przy pochyleniu cięgien do 30°; długość, średnica i zakres chwytu w mm; masa kompletnego zestawu w kg. Długości i pełny zakres chwytu potwierdzono w katalogu pewag winner, s. 76. Źródło: karta producenta pewag BRG ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać zestaw pewag BRG?

Oprócz masy ważna jest grubość ścianki i geometria całego układu podnoszenia.

01

Masa i ścianka kręgu

Masa kręgu nie może przekraczać DOR zestawu 2,5 t. Grubość ścianki w miejscu chwytu musi mieścić się w zakresie 60–150

mm. W doborze urządzenia podnoszącego uwzględnij masę osprzętu.

02

Długość i średnica

Długość 1500 mm odpowiada maksymalnej średnicy kręgu 1300 mm; 2000 mm — 1800 mm; 2500 mm — 2300 mm. Sprawdź także dostępną wysokość i dopuszczalne pochylenie cięgien.

03

Wykonanie zawiesia

Wskaż pełny kod z tabeli, w tym VW, VW Unilock albo VMXKW. Nie dobieraj układu górnego wyłącznie według zdjęcia. Wykonanie i ewentualne długości specjalne potwierdzimy przy doborze.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

BRG jest wykonany według standardu zakładowego pewag. Dane wykonań znajdziesz w katalogu pewag winner, s. 76 ↗ . Podczas pracy obowiązuje instrukcja konkretnego zestawu BRG i jego komponentów.

Karta BRG i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola obejmuje szczęki, korpusy i przeguby trzech chwytaków, łańcuchy, połączenia oraz zespół górny. Zużyte lub uszkodzone elementy wymagają oceny technicznej i wymiany zgodnej z dokumentacją pewag.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czy wartości 1300, 1800 i 2300 oznaczają udźwig?

Nie. Są to maksymalne średnice kręgu w milimetrach, zależne od długości zawiesia. DOR wszystkich zestawów w tabeli wynosi 2,5 t przy pochyleniu cięgien do 30°.

Czy 2,5 t dotyczy jednego chwytaka?

Nie. To dopuszczalne obciążenie robocze kompletnego trzycięgnowego zestawu BRG.

Jaką ściankę może chwycić BRG?

Zakres chwytu wynosi 60–150 mm. Należy sprawdzić grubość i stan ścianki w każdym miejscu zamocowania.

Czy można ciągnąć chwytak ukośnie?

Nie. Producent zabrania ukośnego ciągnięcia chwytaków. Należy również zachować dopuszczalne pochylenie cięgien do 30° i temperaturę pracy nieprzekraczającą 100°C.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, średnicę i wysokość kręgu, grubość ścianki, zdjęcie miejsca chwytu oraz planowaną wysokość podwieszenia.