
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-podnoszenia-kregow-typ-uchl-p-238.html

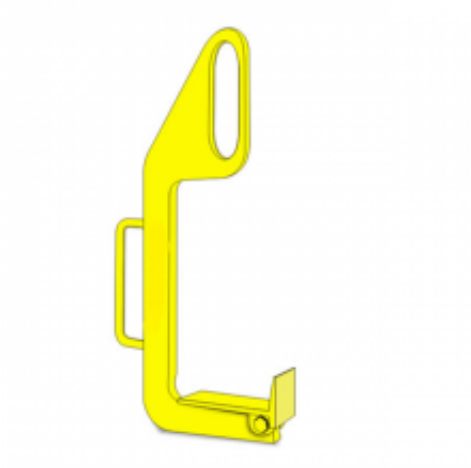

Uchwyt do podnoszenia kręgów typ UCHŁ

Numer katalogowy	**UCHW-238**

Opis produktu

KRĘGI LIN, DRUTU I ZWOJE BLACH · CECHO

Uchwyt UCHŁ do kręgów z ruchomą stopką

Uchwyt UCHŁ jest przeznaczony do podnoszenia i transportu pionowego kręgów lin, drutu oraz zwojów blach. Ruchoma stopka jest charakterystycznym elementem jego konstrukcji. Wykonanie dobieramy do masy i geometrii kręgu, zakresu chwytania oraz warunków podwieszenia.

Najważniejsze cechy

- Przeznaczony do kręgów lin, drutu oraz zwojów blach.
- Konstrukcja wyposażona w ruchomą stopkę.
- Osiem wykonań o DOR od 500 do 3000 kg.
- Zakres A min–max i pozostałe wymiary w tabeli HTML.

BUDOWA UCHWYTU
Ruchoma stopka Transport pionowy kręgów

DOR
500–3000 kg Według wybranego wykonania

OZNAKOWANIE
Znak CE DOR i rozmiar

DOKUMENTACJA
Deklaracja zgodności Świadectwo jakości 2.1

DOBÓR DLA FIRM
Konsultacja techniczna Ładunek, urządzenie, stanowisko

SERWIS I PRZEGLĄDY
Wsparcie w eksploatacji Skontaktuj się z technikiem

DOBÓR DO KONKRETNEGO ZADANIA

Jak dobrać UCHŁ?

Przygotuj poniższe informacje. Na ich podstawie technik CECHO pomoże określić właściwe wykonanie i zakres oferty dla Twojej firmy.

01

Rodzaj kręgu

Podaj materiał, masę, szerokość i średnice kręgu. Dołącz zdjęcie sposobu składowania i dostępnego miejsca chwytania.

02

Zakres chwytania

Porównaj geometrię ładunku z zakresem A min–max oraz wymiarami właściwego wiersza tabeli.

03

Podwieszenie i stanowisko


Podaj wymiary haka urządzenia podnoszącego i planowany przebieg operacji. Określ ograniczenia przestrzeni i wysokości.

Uchwyt do kręgów lin i blach nie jest automatycznie uchwytem do kręgów betonowych.

Przeznaczenie, sposób oparcia ładunku i zgodność wymiarów wymagają sprawdzenia przed doborem. Dopuszczone pozycje ruchomej stopki i sposób użytkowania wynikają z dokumentacji danego wykonania.

KONSTRUKCJA I WYMIARY

Ilustracja i rysunek techniczny

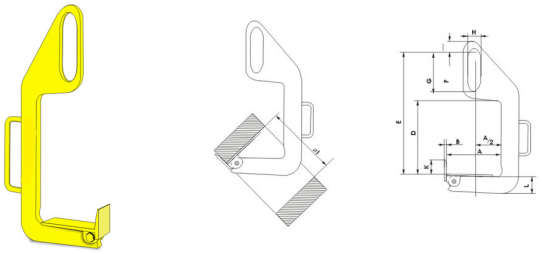

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.

Oryginalna ilustracja przedstawia uchwyt, ruchomą stopkę oraz schemat wymiarowy. Nie zmieniono położenia, kształtu ani konstrukcji elementów.

Otwórz oryginalny rysunek

PARAMETRY DO DOBORU

Tabela parametrów technicznych

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

UCHŁ — parametry poszczególnych wykonań

Typ	DOR [kg]	A min [mm]	A max [mm]	l [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg/szt.]
UCHŁ 0,5/120	500	50	120	220	330	470	110	60	6,5
UCHŁ 0,5/200	500	100	200	300	330	470	110	60	10
UCHŁ 1/200	1000	100	200	300	460	600	110	60	15
UCHŁ 1/300	1000	200	300	400	460	600	110	60	20
UCHŁ 2/200	2000	100	200	300	420	600	135	75	25

Typ	DOR [kg]	A min [mm]	A max [mm]	I [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg/szt.]
UCHŁ 2/300	2000	200	300	400	420	600	135	75	30
UCHŁ 3/200	3000	100	200	300	610	820	160	90	40
UCHŁ 3/300	3000	200	300	400	610	820	160	90	49

DOR — dopuszczalne obciążenie robocze. DOR i masę podano w kilogramach, wymiary w milimetrach. Każdy wiersz dotyczy wskazanego typu; nie łącz parametrów różnych wykonań.

OZNAKOWANIE I DOKUMENTY

Dokumentacja produktu

Oznakowanie obejmuje znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze i rozmiar. W dokumentacji produktu wskazano:

- deklarację zgodności,
- świadectwo jakości 2.1.

Przy konsultacji posiadanego egzemplarza prześlij zdjęcie oznakowania oraz dostępne dokumenty. Warunki użytkowania potwierdzaj w dokumentacji danego wykonania.

Znak CE Deklaracja zgodności Świadectwo 2.1

SERWIS I PRZEGLĄDY

Wsparcie w eksploatacji

Chcesz uzgodnić kontrolę, skonsultować stan produktu albo przygotować przegląd? Skontaktuj się z technikiem CECHO.

Prześlij zdjęcia, oznaczenia i opis warunków pracy. Uzgodnimy możliwy zakres dalszych czynności.

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

PYTANIA PRZED OFERTĄ

Najczęstsze pytania o UCHŁ

Co odróżnia UCHŁ od UCH?

W opisie UCHŁ wskazano ruchomą stopkę. Obie serie mają własne tabele; parametrów jednego typu nie należy przenosić na drugi.

Jakie dane przesłać do doboru uchwytu?

Rodzaj kręgu, jego masę, średnicę wewnętrzną i zewnętrzną, szerokość, zdjęcia oraz informacje o urządzeniu podnoszącym.

KONSULTACJA I OFERTA DLA FIRM

Zapytaj o dobór UCHŁ

Prześlij dane ładunku, zdjęcia stanowiska i wymagania. Technik CECHO pomoże doprecyzować wykonanie oraz przygotować ofertę.

Zapytaj o dobór i wycenę UCHŁ +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl