Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-rur-betonowych-typ-urb-p-244.html



Uchwyt do rur betonowych typ URB

Numer katalogowy	**UCHW-244**

Opis produktu

TRANSPORT POZIOMY RUR · CECHO

Uchwyt URB do rur betonowych i stalowych

Uchwyt URB jest przeznaczony do podnoszenia i transportu poziomego rur betonowych oraz stalowych. Konstrukcja zawiera wmontowane szakle. Dobór powinien uwzględniać masę i wymiary rury, jej stan oraz kompletny układ podwieszenia.

Najważniejsze cechy

- Do poziomego transportu rur betonowych i stalowych.
- Wmontowane szakle jako element konstrukcji.
- Dwa wykonania: URB – 1,5 oraz URB – 3.
- Rysunek, wymiary i masa obu wykonań poniżej.

PRZEZNACZENIE
Rury betonowe i stalowe Transport poziomy

DOR
1500 / 3000 kg Według wybranego wykonania

OZNAKOWANIE
Znak CE DOR i rozmiar

DOKUMENTACJA
Deklaracja zgodności Świadectwo jakości 2.1

DOBÓR DLA FIRM
Konsultacja techniczna Ładunek, urządzenie, stanowisko

SERWIS I PRZEGLĄDY
Wsparcie w eksploatacji Skontaktuj się z technikiem

DOBÓR DO KONKRETNEGO ZADANIA

Jak dobrać URB?

Przygotuj poniższe informacje. Na ich podstawie technik CECHO pomoże określić właściwe wykonanie i zakres oferty dla Twojej firmy.

01

Dane rury

Prześlij materiał, masę, długość, średnice i grubość ścianki. Dołącz zdjęcia końców rury oraz miejsca chwytania.

02

Układ podwieszenia

Określ liczbę punktów podwieszenia i osprzęt współpracujący. Technik potwierdzi dane potrzebne do oceny całego zestawu.

03

Miejsce pracy


Opisz pozycję rury przed podniesieniem, sposób odkładania, dostępną przestrzeń i urządzenie podnoszące.

Nie wyznaczaj udźwigu zestawu przez proste mnożenie DOR pojedynczych elementów.

Dobór musi obejmować kompletny układ, geometrię podwieszenia i dokumentację osprzętu. Zakres dostawy, liczbę współpracujących uchwytów i dopuszczone połączenia potwierdzamy w ofercie.

KONSTRUKCJA I WYMIARY

Ilustracja i rysunek techniczny

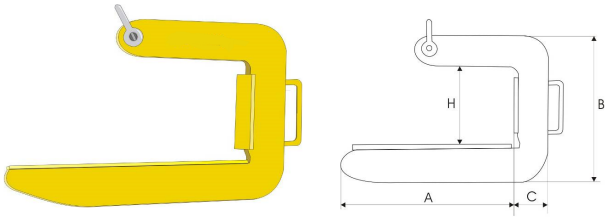

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.

Zachowano oryginalny widok uchwytu z szeklami i rysunek wymiarowy. Ilustracja nie zastępuje doboru kompletnego układu podwieszenia.

Otwórz oryginalny rysunek

PARAMETRY DO DOBORU

Tabela parametrów technicznych

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

URB — parametry poszczególnych wykonań

Typ	DOR [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Masa [kg/szt.]
URB – 1,5	1500	510	430	125	200	24,2
URB – 3	3000	510	500	140	250	36,2

DOR — dopuszczalne obciążenie robocze. DOR i masę podano w kilogramach, wymiary w milimetrach. Każdy wiersz dotyczy wskazanego typu; nie łącz parametrów różnych wykonań.

OZNAKOWANIE I DOKUMENTY

Dokumentacja produktu

Oznakowanie obejmuje znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze i rozmiar. W dokumentacji produktu wskazano:

- deklarację zgodności,
- świadectwo jakości 2.1.

Przy konsultacji posiadanego egzemplarza prześlij zdjęcie oznakowania oraz dostępne dokumenty. Warunki użytkowania potwierdzaj w dokumentacji danego wykonania.

Znak CE Deklaracja zgodności Świadectwo 2.1

SERWIS I PRZEGLĄDY

Wsparcie w eksploatacji

Chcesz uzgodnić kontrolę, skonsultować stan produktu albo przygotować przegląd? Skontaktuj się z technikiem CECHO.

Prześlij zdjęcia, oznaczenia i opis warunków pracy. Uzgodnimy możliwy zakres dalszych czynności.

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

PYTANIA PRZED OFERTĄ

Najczęstsze pytania o URB

Czy URB jest tylko do rur betonowych?

Dotychczasowy opis przewiduje rury betonowe i stalowe. Zgodność z konkretną rurą wymaga sprawdzenia jej wymiarów, stanu i planowanego sposobu podwieszenia.

Czy można zamówić kompletny układ podwieszenia?

Prześlij dane rury i urządzenia podnoszącego. Technik CECHO pomoże określić wymagany osprzęt oraz zakres oferty.

KONSULTACJA I OFERTA DLA FIRM

Zapytaj o dobór URB

Prześlij dane ładunku, zdjęcia stanowiska i wymagania. Technik CECHO pomoże doprecyzować wykonanie oraz przygotować ofertę.

Zapytaj o dobór i wycenę URB +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl