

Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Dane aktualne na dzień: 18-08-2022 18:43

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/uchwyt-magnetyczny-gp-250-p-390.html>

Uchwyt magnetyczny GP 250



Opis produktu

Uchwyt magnetyczny GP 250

GP 250 to permanentny magnes **do podnoszenia ładunków do manipulacji blachami i arkuszami stalowymi o grubości od 3 mm**. W pozycji poziomej można manipulować ładunkami o masie do 250 kg, w pozycji pionowej do 80 kg. Dzięki unikatowej konfiguracji biegunów można przy pomocy tego magnesu manipulować pojedynczymi blachami ze stosu o grubości od 4 mm. Konfiguracja ta jednocześnie w znaczący sposób zmniejsza na oddzielanie się cienkich blach. Magnes spełnia wymogi współczynnika bezpieczeństwa 4:1.

Zalety:

- Pierwszy tego rodzaju magnetyczny „chwytnak”, który jest zgodny z normą UNI EN 13155 do manipulacji dźwigiem
- Łatwa manipulacja i nachylanie ładunków z pozycji poziomej do pionowej i na odwrót
- Duże zamykane ucho do podnoszenia zapobiega niepożądanemu przechyleniu z pozycji poziomej do pionowej
- Zamykana dźwignia zwalnająca do wygodnej i bezpiecznej obsługi
- Unikalna konfiguracja biegunów zmniejsza oddzielanie się cienkich blach podczas manipulacji
- Dzięki słabemu polu magnetycznemu można manipulować pojedynczymi blachami o grubości powyżej 3 mm
- Lekki, kompaktowy design

Szczegółowy opis:

Permanentny magnes dźwigowy do podnoszenia ładunków umożliwia **manipulację blachami i stalowymi arkuszami** z pozycji poziomej do pionowej i na odwrót. Odmianą zaletą tego magnesu dźwigowego jest **duże ucho do zawieszania** zamykane w pozycji pionowej. Dzięki temu użytkownik posiada możliwość bezpiecznej manipulacji płaskimi ładunkami w obu pozycjach, co może znacząco ułatwić pracę z ładunkami.

Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Istotne parametry:

- Zastosowanie: Podnoszenie
- Technologia: Permanentna
- Poziomy limit roboczy: 250 kg
- Pionowy limit roboczy: 80 kg
- Wymiary: 288 x 200 x 40 mm
- Temperatura: maks. 80 °C
- Wskaźnik bezpieczeństwa: 4:1

Informacje uzupełniające:

GP 250 to magnes odpowiedni do manipulacji płaskimi ładunkami o równej i czystej powierzchni. W przypadku nierównej, zanieczyszczonej powierzchni lub okrągłego materiału jak np. pręty, rury, itp., zalecamy permanentny magnes do podnoszenia ładunków serii Neo.

Zastosowanie:

- Mocny magnes przeznaczony do podwieszania na dźwigu
- Manipulacja ładunkami z pozycji poziomej do pionowej i odwrotnie
- Manipulacja blachami ze stosu od grubości materiału 4 mm

Część opakowania:

- Magnes
- Instrukcja obsługi

Cecho Spółka z o.o.


ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

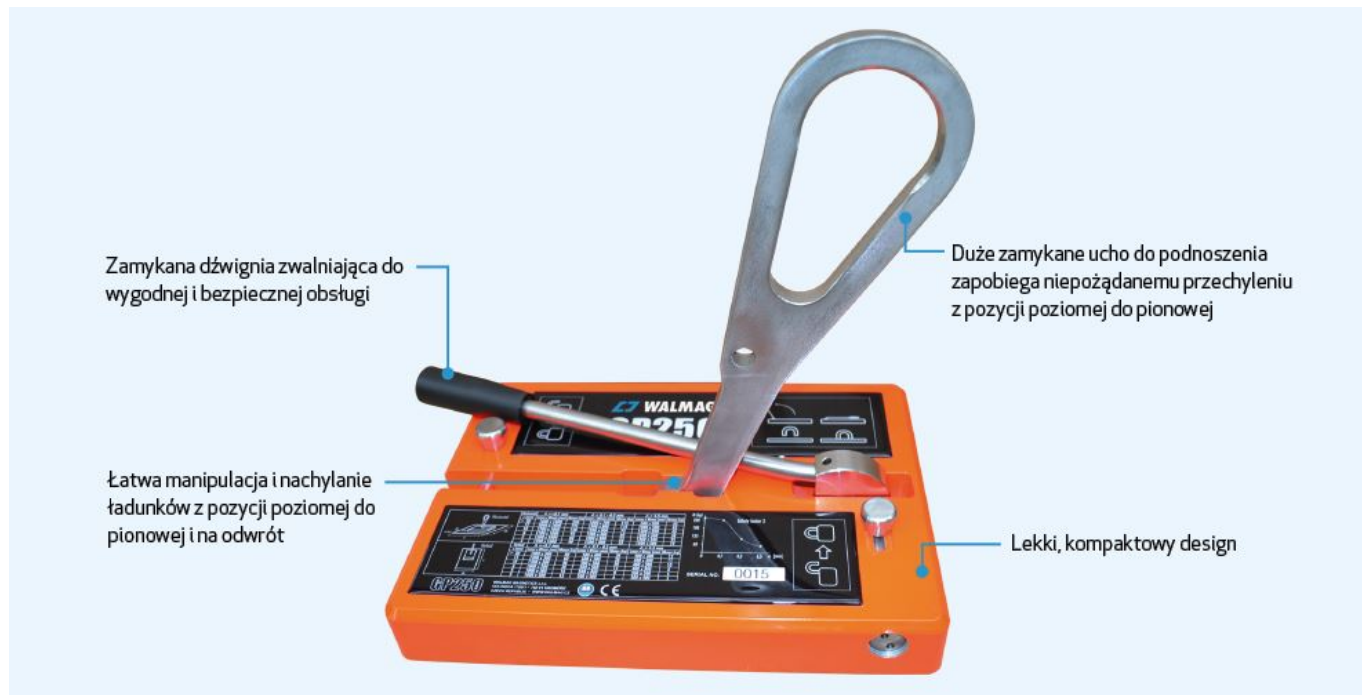

Cecho Spółka z o.o.


ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

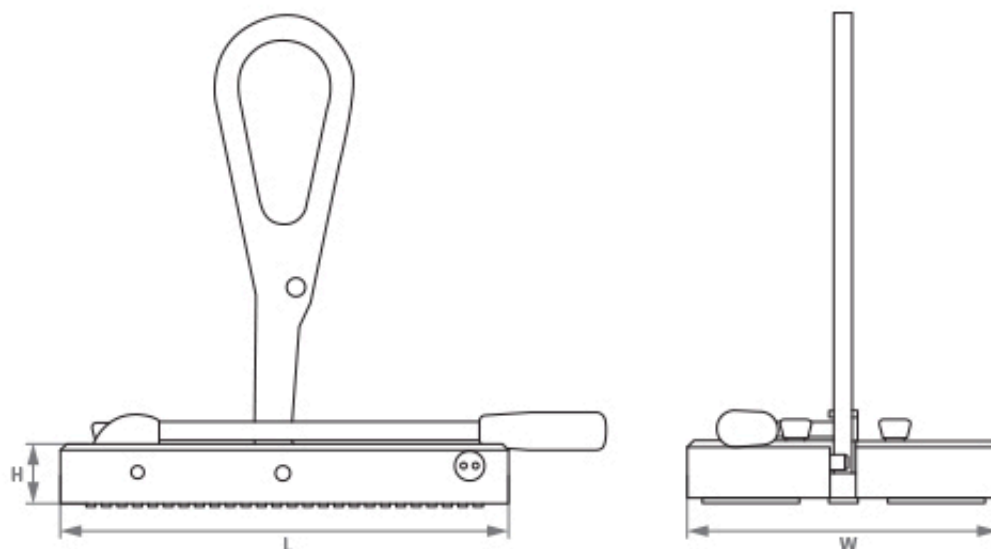**Tabela parametrów technicznych uchwyty magnetycznego GP 250**

| Numer katalogowy | W (mm) | L (mm) | H (mm) | Limit poziomy (kg) | Limit pionowy (kg) | Masa (mm) | Testowana siła zrywająca (kg) |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| GP250 | 200 | 288 | 40 | 250 | 80 | 9,75 | 1100 |