
Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-widlowy-typ-uww-p-255.html

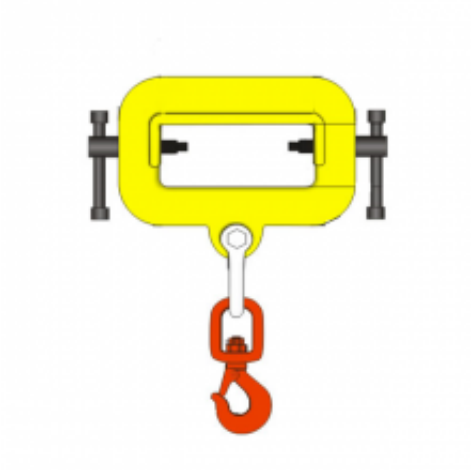

Uchwyt widłowy typ UWw

Opis produktu

OSPRZĘT DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH · CECHO

Uchwyt widłowy UWw z obrotowym hakiem

Uchwyt widłowy UWw jest osprzętem do wózka widłowego, wyposażonym w obrotowy hak. Umożliwia przygotowanie punktu podwieszenia po zweryfikowaniu zgodności mocowania, parametrów wózka i planowanego zadania. Technik CECHO pomaga dobrać wykonanie do danych urządzenia i ładunku.

Najważniejsze cechy

- Obrotowy hak do połączenia z odpowiednio dobranym osprzętem.
- Trzy wykonania: UWw-1,5, UWw-3 i UWw-5.
- Wymiary mocowania i masa zestawione osobno dla każdego typu.
- Oznakowanie CE, deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

PUNKT PODWIESZENIA
Hak obrotowy Mocowanie do wideł

DOR
1500–5000 kg Według wybranego wykonania

OZNAKOWANIE
Znak CE DOR i rozmiar

DOKUMENTACJA
Deklaracja zgodności Świadectwo jakości 2.1

DOBÓR DLA FIRM
Konsultacja techniczna Ładunek, urządzenie, stanowisko

SERWIS I PRZEGLĄDY
Wsparcie w eksploatacji Skontaktuj się z technikiem

DOBÓR DO KONKRETNEGO ZADANIA

Jak dobrać UWw?

Przygotuj poniższe informacje. Na ich podstawie technik CECHO pomoże określić właściwe wykonanie i zakres oferty dla Twojej firmy.

01

Wózek i widły

Podaj model wózka, dokumentację udźwigu, szerokość i grubość wideł. Dołącz zdjęcie miejsca mocowania.

02

Ładunek

Prześlij masę, gabaryty, położenie środka ciężkości oraz sposób połączenia ładunku z hakiem.

03

Układ pracy


Określ planowane położenie osprzętu i ładunku oraz wysokość pracy. Potwierdzimy informacje potrzebne do doboru.

Udźwig samego uchwytu nie określa udźwigu całego zestawu.

Zgodność mocowania i dopuszczalne obciążenie w planowanym układzie wymagają sprawdzenia dokumentacji wózka i osprzętu. Nie zakładaj zgodności z każdym wózkiem na podstawie samej nazwy produktu.

KONSTRUKCJA I WYMIARY

Ilustracja i rysunek techniczny

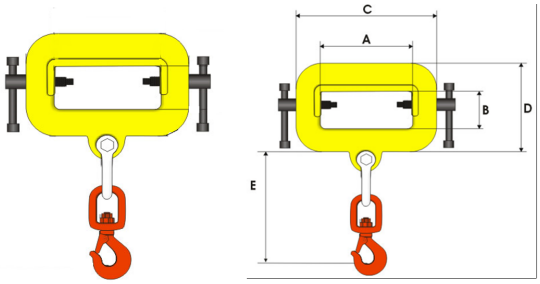

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie.

Oryginalny rysunek pokazuje konstrukcję, obrotowy hak i wymiary A–E. Kreski w tabeli oznaczają brak podanej wartości, nie wymiar zerowy.

Otwórz oryginalny rysunek

PARAMETRY DO DOBORU

Tabela parametrów technicznych

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

UWw — parametry poszczególnych wykonań

Typ	DOR [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Masa [kg/szt.]
UWw-1,5	1500	180	75	30	200	-	9,2
UWw-3	3000	180	75	300	200	-	12,8
UWw-5	5000	180	80	320	220	-	14,00

DOR — dopuszczalne obciążenie robocze. DOR i masę podano w kilogramach, wymiary w milimetrach. Każdy wiersz dotyczy wskazanego typu; nie łącz parametrów różnych wykonań.

OZNAKOWANIE I DOKUMENTY

Dokumentacja produktu

Oznakowanie obejmuje znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze i rozmiar. W dokumentacji produktu wskazano:

- deklarację zgodności,
- świadectwo jakości 2.1.

Przy konsultacji posiadanego egzemplarza prześlij zdjęcie oznakowania oraz dostępne dokumenty. Warunki użytkowania potwierdzaj w dokumentacji danego wykonania.

Znak CE Deklaracja zgodności Świadectwo 2.1

SERWIS I PRZEGLĄDY

Wsparcie w eksploatacji

Chcesz uzgodnić kontrolę, skonsultować stan produktu albo przygotować przegląd? Skontaktuj się z technikiem CECHO.

Prześlij zdjęcia, oznaczenia i opis warunków pracy. Uzgodnimy możliwy zakres dalszych czynności.

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

PYTANIA PRZED OFERTĄ

Najczęstsze pytania o UWw

Czy UWw można dobrać tylko według masy ładunku?

Nie. Konieczne jest również sprawdzenie wymiarów wideł, sposobu mocowania, dokumentacji wózka oraz planowanego położenia ładunku.

Co przesłać do przygotowania oferty?

Model urządzenia, wymiary wideł, zdjęcie miejsca mocowania i dane ładunku. Technik CECHO wskaże dalsze informacje potrzebne do konsultacji.

KONSULTACJA I OFERTA DLA FIRM

Zapytaj o dobór UWw

Prześlij dane ładunku, zdjęcia stanowiska i wymagania. Technik CECHO pomoże doprecyzować wykonanie oraz przygotować ofertę.

Zapytaj o dobór i wycenę UWw +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl