

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-4-cięgnowe-nierdzewne-klasa-6-p-44.html>



## Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe nierdzewne (klasa 6)

### Opis produktu

#### Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe (klasa 6)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch WOX w klasie 6 stali nierdzewnej elektrycznie zgrzewany i znakowany, komponenty w klasie 6 stali nierdzewnej (wytrzymałość na rozciąganie 630 N/mm<sup>2</sup>) Produkty oparte są na materiale 1.4571 (AISI 316 Ti) oraz 1.4404 (AISI 316L) i 1.4462 (AISI 318 LN) ze zredukowaną zawartością węgla
- łańcuch testowany w 100%, komponenty nierdzewne, wyprodukowane przez dostawcę posiadającego system zarządzania jakością ISO 9001
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- Odpowiedni dobór gatunków stali pozwolił na uzyskanie zawiesi które mogą pracować w agresywnym środowisku bez narażenia zawiesia na korozję i zniszczenie. Rozwiązanie to jest szczególnie dedykowane do takich gałęzi przemysłu jak: oczyszczalnie ścieków, przepompownie, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny elektrownie, przemysł morki, place zabaw i inne
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania



**Cecho Spółka z o.o.**

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN



**Najczęściej stosowane ogniwo**

**AWI**



**Stosowany hak skracający**

**VLWI**




**Najczęściej stosowane zakończenia**

**HSWI**

**CWI**

**SMSWI**

**AWI**

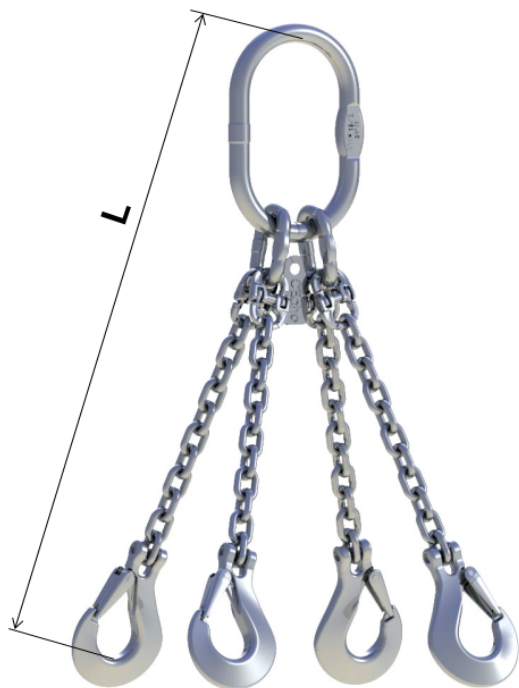

**Tabela udźwignów zawiesia łańcuchowego 4-cięnowego nierdzewnego**

**Cecho Spółka z o.o.**

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
	do 45°	45° - 60°
4	840	600
5	1 300	940
6	1 850	1 350
7	2 600	1 850
8	3 350	2 400
10	5 250	3 750
13	8 900	6 350
16	13 200	9 400

**Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy**

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%	50%	niedozwolone	
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

**Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi**

**Cecho Spółka z o.o.**

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała


Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl


NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

**R większe niż 2 x  
średnica łańcucha**



**R większe niż średnica  
łańcucha**



**R równy średnicy  
łańcucha lub mniejszy**

