Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 19:34
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zawiesie-linowe-petlowe-zaplatane-typ-s-p-49.html



Zawiesie linowe pętlowe zaplatane typ "S"

Numer katalogowy	**ZAWI-49**

Opis produktu

Zawiesia linowe w sklepie firmowym Wybierz DOR, średnicę liny i długość roboczą właściwego wykonania.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

KONSTRUKCJA
Zaplatane S Dwie pętle

MATERIAŁ
Lina ocynkowana Zaplatane zakończenia bez tulei aluminiowych

WYKONANIE
Wymiar do zadania Długość robocza L na zamówienie

NORMA ZAWIESI
PN-EN 13414-1 W zakresie jej zastosowania*

DOKUMENTACJA
Deklaracja CE Deklaracja zgodności i instrukcja

WSPARCIE W EKSPLOATACJI
Serwis i przeglądy Kontrole zawiesi CECHO

DOR oznacza dopuszczalne obciążenie robocze całego zawiesia w określonym układzie. Dobór zależy także od zakończeń, geometrii podwieszenia i warunków pracy.

ZAWIESIA LINOWE DLA PRZEMYSŁU

Zawiesie linowe zaplatane S — miękkie pętle, bez tulei aluminiowych.



Przykładowe wykonanie.

Zawiesie pętla–pętla z zakończeniami wykonanymi zaplotem. Rozwiązanie do zadań, w których liczą się wymiary pętli, sposób ułożenia liny oraz brak aluminiowych tulei zaciskowych.

Zakończenia wykonane zaplotem

Obie pętle powstają przez zaplatanie liny, a nie przez zaciskanie tulei aluminiowej. To istotna różnica konstrukcyjna względem zawiesia pętlowego typu F.

Do prac z wymaganym wykonaniem zaplatanym

Pomagamy dobrać zawiesie do prac przemysłowych, montażowych i leśnych. W zastosowaniach specjalnych, w tym górniczych, wymagania dotyczące materiałów i dopuszczeń ustalamy przed zamówieniem.

Pętle i długość robocza na zamówienie

Długość L mierzy się między punktami nośnymi pętli. Jeżeli standardowe wymiary pętli nie pasują do zaczepu, prześlij szkic — możliwość innego wykonania potwierdzimy przy doborze.

DOBÓR DO ŁADUNKU

Ustalmy wykonanie do Twojego zadania.

Do przygotowania propozycji potrzebujemy trzech grup informacji. Szkic lub zdjęcie połączenia często wyjaśnia więcej niż sama nazwa zawiesia.

01

Ładunek i zaczepy

Podaj masę, wymiary i środek ciężkości ładunku. Opisz punkty nośne, ich rozstaw, wymiary i dopuszczalne obciążenie.

02

Długość i geometria

Podaj długość roboczą L zgodnie z rysunkiem oraz wymiary pętli, kausz lub elementów współpracujących.

03

Warunki i liczba kompletów

Opisz temperaturę, otoczenie i częstotliwość pracy. Podaj liczbę sztuk i termin. Przy wymianie dołącz oznakowanie obecnego zawiesia.

Brak tulei nie znosi zasad bezpiecznego użytkowania.

Stan zaplotów, liny i oznakowania wymaga kontroli. Nie wyciągaj zawiesia spod obciążonego ładunku siłą. Warunki pracy i sposób zdejmowania zawiesia należy ustalić w organizacji operacji.

PARAMETRY DO DOBORU

Tabela udźwigu — Zaplatane S

Podane wartości dotyczą zawiesia w układzie prostym przedstawionym w nagłówku. Inny sposób podwieszenia wymaga osobnego sprawdzenia. Ostateczny DOR zamówionego wykonania potwierdzają jego oznakowanie i dokumentacja.

Średnica liny i DOR — Zawiesie linowe pętlowe zaplatane typ "S"


Średnica liny d [mm]	 Układ prosty DOR [kg]
6	320
8	650
10	1 000
11	1 150
12	1 500
13	1 600
14	2 000
16	2 700
18	3 400
20	4 200
22	4 600
24	5 400
26	6 400
28	7 400
30	8 500
32	9 700
36	13 700
40	17 000
44	21 000
48	24 300
52	28 500
56	33 100
60	38 000

Sposób podparcia, promień zgięcia i warunki pracy mogą wymagać redukcji udźwigu. Nie zastępuj oceny konkretnego zestawu samym odczytem tabeli.

ORYGINALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wymiary pętli, długość L i podparcie liny

Na oryginalnym rysunku pozostawiliśmy wymiary pętli oraz zależności związane z małym promieniem zgięcia. Rysunek ułatwia uzgodnienie wykonania; wymagane wymiary pętli trzeba podać przy zamówieniu.

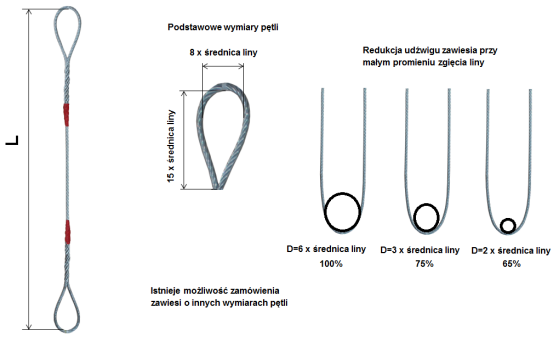

Pomiar do zamówienia **Długość robocza L**

Wykonanie **Zaplatane S**

Dokumenty kompletu **Deklaracja zgodności i instrukcja**

* Zakres normy i wymagania potwierdzamy dla konkretnego wykonania. Parametry temperatury i środowiska pracy zależą od konstrukcji liny, rdzenia, zakończeń i osprzętu; należy stosować dokumentację dostarczonego zawiesia.

DOKUMENTACJA PRODUKTU

Deklaracja zgodności i instrukcja

Do zawiesia dołączamy deklarację zgodności oraz instrukcję użytkowania. Oznakowanie pozwala zidentyfikować producenta, numer seryjny, DOR, wymiar roboczy i znak CE.

Deklaracja zgodności Instrukcja użytkowania Identyfikacja kompletu

WSPARCIE W EKSPLOATACJI

Serwis i przeglądy zawiesi

Uzgodnij ocenę stanu zawiesi używanych w zakładzie. Zakres, miejsce i termin kontroli ustalamy indywidualnie.

Dariusz Skwarek
+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

Możliwość dalszej eksploatacji zależy od oceny konkretnego egzemplarza.

PYTANIA PRZED ZAMÓWIENIEM

Zaplatane S — pytania o dobór

Czy typ S ma tuleje aluminiowe?

Nie. Zakończenia tego wykonania są zaplatane. Przed zamówieniem należy potwierdzić wymagany typ zawiesia, ponieważ S i zaciskane F mają odrębne parametry doboru.

Czy można wykonać inne wymiary pętli?

Możliwość wykonania innych pętli ustalamy na podstawie wymiarów zaczepów i potrzebnej długości. Podaj oba wymiary pętli oraz sposób pomiaru L.

Co przesłać do przygotowania oferty?

Masę i wymiary ładunku, szkic podwieszenia, dane zaczepów i potrzebną długość. Dodaj warunki pracy, liczbę sztuk oraz oczekiwany termin. Przy wymianie pomocne są zdjęcia oznakowania obecnego zawiesia.

Czy CECHO zapewnia dokumentację i przeglądy?

Do zawiesia dołączamy deklarację zgodności oraz instrukcję użytkowania. Możesz też uzgodnić z Dariuszem Skwarkiem zakres, miejsce i termin kontroli zawiesi używanych w firmie.

Porównaj pozostałe zawiesia linowe →

DOBÓR I WYCENA DLA FIRM

Potrzebujesz wykonania Zaplatane S?

Prześlij szkic lub zadzwoń. Dobierzemy parametry i długość do sposobu pracy w Twojej firmie.

Zapytaj o produkt ↗ +48 33 825 04 84 biuro@cecho.pl