Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zawiesie-pasowe-bezkoncowe-typ-a-2-jednorazowe-p-63.html



Zawiesie pasowe bezkończowe typ A-2 jednorazowe

Numer katalogowy	**ZAWI-63**

Opis produktu

DOR I SZEROKOŚĆ
Dobór indywidualny Do konkretnego ładunku

MATERIAŁ I BUDOWA
PES / 2 warstwy Taśma i nici poliestrowe

DŁUGOŚĆ ROBOCZA L
Na wymiar Między punktami nośnymi

PRZEZNACZENIE
Jeden proces Jednorazowe · DIN 60005

DOKUMENTACJA
Deklaracja CE Deklaracja zgodności i instrukcja ↗

KONSULTACJA CECHO
Dobór do procesu Jednorazowość nie podlega przedłużeniu ↗

Jednorazowe przeznaczenie dotyczy jednego zaplanowanego procesu załadunku, transportu i rozładunku. Po jego zakończeniu zawiesie należy zniszczyć.

DOBÓR DO ZADANIA

Zawiesie pasowe A-2 jednorazowe — do określonego procesu

Jednorazowe A-2 jest bezkończowym zawiesiem z taśmy poliestrowej, przeznaczonym do jednego procesu załadunku, transportu i rozładunku towaru. Może być zakładane na element podczas produkcji i towarzyszyć mu do miejsca dostawy. Nie jest zamiennikiem wielorazowego A-2 Standard.

01

Cały proces transportowy

Opisz moment założenia zawiesia, załadunek, rozładunek i jego usunięcie. Ustalmy przewidywane sposoby podnoszenia na każdym etapie.

02

Masa, geometria i długość

Podaj masę, środek ciężkości, wymiary elementu i długość L. DOR oraz szerokość dobieramy do tego zadania, nie na podstawie koloru zdjęcia.

03

Warunki i wielkość partii

Wskaż krawędzie, temperaturę, kontakt z chemikaliami, liczbę sztuk i wymagania odbiorcy. Te dane pozwolą przygotować spójne wykonanie dla partii towaru.

Zaplanuj cały proces

Dla producentów i dostawców planujących jeden ustalony przepływ ładunku: od założenia zawiesia, przez załadunek i rozładunek, do zakończenia procesu. W zapytaniu trzeba opisać wszystkie etapy, ponieważ warunki podnoszenia mogą różnić się w zakładzie i w miejscu dostawy.

DANE TECHNICZNE

Względny udźwig w różnych układach

DOR oraz szerokość taśmy ustalamy indywidualnie. Zestawienie pokazuje współczynniki z materiału dotyczącego jednorazowego A-2.

WSPÓŁCZYNNIKI ŹRÓDŁOWE

Względny udźwig jednorazowego zawiesia A-2 w układach pokazanych na rysunku


Układ podstawowy rysunek 1	Opasanie zaciskowe rysunek 2	Układ U, odcinki równoległe rysunek 3	45° rysunek 4	60° rysunek 5
100% (układ podstawowy)	80%	200%	140%	100%

To zestawienie względnych udźwigów, nie zakres DOR w kilogramach. Wartość podstawową oraz szerokość taśmy ustalamy dla konkretnego wykonania.

Podpisy 45° i 60° zachowano zgodnie ze źródłowymi rysunkami poniżej. Nie zastępują one instrukcji ani doboru układu do konkretnego ładunku.

Zobacz oryginalne schematy pracy i tabelę źródłową

Źródłowy materiał CECHO pokazuje układy odpowiadające kolejnym kolumnom. Oznaczeń kątowych nie rozszerzamy o dodatkowe zakresy ani własną oś odniesienia.

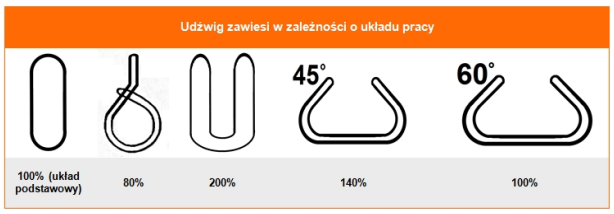

Oryginalny materiał CECHO · wartości przepisane do tabeli powyżej


Materiał **Poliester (PES)**

Współczynnik bezpieczeństwa **5**

Maks. temperatura* **+100°C**

Przeznaczenie **Jeden proces**

*Dopuszczenie do pracy zależy również od środowiska, stanu zawiesia i instrukcji. Współczynnik bezpieczeństwa nie uprawnia do przekraczania DOR. Nie przypisujemy temu wykonaniu parametrów ani zasad użytkowania zawiesi wielorazowych.



Oryginalny rysunek CECHO · kliknij, aby powiększyć

DŁUGOŚĆ I DOPASOWANIE

Podaj wymiar, który decyduje o dopasowaniu

Na rysunku podano L, czyli długość roboczą między punktami nośnymi bezkońcowego zawiesia. Nie jest to obwód taśmy. Zawiesie dobieramy do konkretnego przebiegu procesu, a nie do dowolnego późniejszego zastosowania.

Długość robocza L

Wymiar między punktami nośnymi z rysunku, nie obwód taśmy.

DOR i szerokość

Dobierane do masy ładunku i przewidzianych etapów procesu.

Zakończenie procesu

Określ moment usunięcia i zniszczenia zawiesia.

Przekaż zdjęcie lub rysunek do doboru →

DOKUMENTACJA Z PRODUKTEM

Deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania

Z zawiesiem otrzymujesz deklarację zgodności oraz instrukcję użytkowania. Sprawdź, czy oznakowanie i dokumenty odpowiadają dostarczonemu wykonaniu. Dodatkowe wymagania zakładu lub odbiorcy wskaż w zapytaniu.

✓ Deklaracja zgodności ✓ Instrukcja użytkowania ✓ Oznakowanie zawiesia

Dokumenty dotyczą zamówionego wykonania jednorazowego. Nie stanowią zgody na jego ponowne użycie po zakończeniu procesu.

KONSULTACJA PROCESU

Wsparcie w doborze, nie przedłużenie użytkowania

Konsultację procesu oraz sprawy kontroli pozostałego wyposażenia kieruj do Dariusza Skwarka. Jednorazowe A-2 po zakończeniu procesu należy zniszczyć — nie kierować do przeglądu w celu ponownego użycia.

Dariusz Skwarek Konsultacja procesu i kontakt techniczny +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Poznaj zakres kontroli i przeglądów →

Po zakończeniu procesu zawiesie jednorazowe należy wycofać i zniszczyć. Kontrola nie zmienia jego przeznaczenia.

Jednorazowy proces — bez kolejnego użycia

Zawiesie dobiera się do określonego procesu. Po jego zakończeniu należy je zniszczyć zgodnie z instrukcją, aby wykluczyć ponowne użycie. Nie proponujemy przeglądu jako sposobu przedłużenia jego użytkowania.

Przed każdym przewidzianym etapem sprawdź identyfikację i stan zawiesia. Uszkodzenie lub brak czytelnego oznakowania nie pozwala kontynuować pracy tylko dlatego, że proces jeszcze się nie zakończył.

Przed zastosowaniem potwierdź układ pracy oraz ochronę krawędzi. Poliester nie jest uniwersalnie odporny na substancje chemiczne. Współczynnik bezpieczeństwa 5 nie uprawnia do przekroczenia DOR.

WARTO WIEDZIEĆ

Przed zapytaniem o A-2 jednorazowe

Odpowiedzi dla osób dobierających wyposażenie do zadania w firmie.

Czy „jednorazowe” oznacza dokładnie jedno podniesienie?

W opisie tej rodziny chodzi o jeden zaplanowany proces załadunku, transportu i rozładunku. Dopuszczone etapy oraz układy trzeba ustalić dla zamówienia i instrukcji. Po zakończeniu procesu zawiesie należy zniszczyć, a nie odłożyć do następnej dostawy.

Czy mogę użyć A-2 jednorazowego ponownie, jeśli wygląda dobrze?

Nie. Dobry wygląd nie zmienia jednorazowego przeznaczenia. Po zakończeniu procesu nie należy go ponownie wykorzystywać; kontrola nie przedłuża tego przeznaczenia.

Dlaczego nie ma tabeli stałych udźwigów w kilogramach?

W tej rodzinie DOR i szerokość ustala się indywidualnie. Źródłowa tabela pokazuje jedynie zmianę względnego udźwigu dla przedstawionych układów, bez przypisanego DOR podstawowego.

Czy jednorazowe A-2 ma te same parametry co A-2 Standard?

Nie należy ich utożsamiać. Jednorazowe A-2 ma osobne przeznaczenie i źródłowy współczynnik bezpieczeństwa 5. Nie przenosimy do niego tabeli, kolorów ani parametrów wariantu wielorazowego.

Jakie dane są potrzebne do przygotowania oferty na serię?

Masa i wymiary elementu, planowany przebieg załadunku oraz rozładunku, sposób ułożenia zawiesia, długość L i liczba sztuk. Dodaj zdjęcia krawędzi i wymagania dokumentacyjne odbiorcy.

Potrzebujesz innego wykonania? Zobacz pozostałe zawiesia pasowe →