Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 06:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zawiesie-wezowe-1-ciegnowe-p-72.html



Zawiesie wężowe 1-cięgnowe

Numer katalogowy	**ZAWI-72**

Opis produktu

Zawiesia wężowe w sklepie firmowym Sprawdź dostępne udźwigi i wybierz długość roboczą zawiesia.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

DOR WG TABELI **1 000–10 000** **kg** Układ prosty	CIĘGNA I OSPRZĘT **1 cięgno** Poliester PES + stal
DŁUGOŚĆ ROBOCZA L **Na wymiar** Między punktami nośnymi	NORMA WYKONANIA **PN-EN 1492-2** Cięgna wężowe
DOKUMENTACJA **Deklaracja CE** Deklaracja zgodności i instrukcja	WSPARCIE W EKSPLOATACJI **Serwis i przeglądy** Kontrole zawiesi CECHO

DOR to dopuszczalne obciążenie robocze całego zawiesia. Kolor cięgna nie zastępuje odczytu etykiety zestawu.

RZECZYWISTE WYKONANIA

Zawiesie wężowe 1-cięgnowe

Przykłady zestawów z hakiem. Długość, DOR i rodzaj zakończeń dobieramy do Twojego zadania.



Fioletowe cięgno Przykład wykonania ↗



Zielone cięgno Przykład wykonania



↗

Żółte cięgno Przykład wykonania ↗

Zdjęcia nie są w tej samej skali i nie pokazują wszystkich wykonań. **DOR konkretnego zestawu zawsze potwierdza jego etykieta.** Inne zakończenia pokazujemy w sekcji budowy.

DOBÓR DO ZADANIA

Jedno cięgno. Dobór do konkretnego punktu podnoszenia.

Zawiesie wężowe 1-cięgnowe łączy elastyczne cięgno poliestrowe z osprzętem stalowym. Dobieramy długość roboczą i zakończenia do punktu zaczepienia oraz warunków pracy w zakładzie.

01

Ładunek i punkty zaczepienia

Prześlij masę, szkic lub zdjęcie ładunku oraz położenie środka ciężkości. Zaznacz punkty podnoszenia.

02

Długość i zakończenia

Podaj długość roboczą L i sposób połączenia. Dobierzemy osprzęt pasujący do punktu zaczepienia.

03

Warunki eksploatacji

Opisz temperaturę, środowisko i miejsca styku. Zaznacz ostre krawędzie oraz powierzchnie wymagające ochrony.

Dobieramy cały zestaw, nie tylko cięgno.

Jedno cięgno wymaga dopasowania zakończenia do punktu podnoszenia. Długość L, udźwig i osprzęt traktuj jako parametry całego zestawu.

DANE TECHNICZNE

DOR zawiesia 1-cięgnowego

Tabela dotyczy obciążenia w układzie prostym. Nie przenoś jej wartości na inne sposoby pracy bez potwierdzenia doboru.

DOR CAŁEGO ZAWIESIA [kg]

Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia wężowego 1-cięgnowego [kg]



W układzie prostym
1 000

Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia wężowego 1-cięgnowego [kg]



W układzie prostym
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000
10 000

Wartości przepisano z tabeli CECHO dla tego wykonania. Tabela nie zastępuje instrukcji użytkowania ani oceny podwieszenia. Nie przekraczaj DOR z etykiety; uwzględnij stan zawiesia, geometrię i nierównomierne obciążenie.

Cięgno wężowe **Rdzeń i płaszcz PES**

Współczynnik bezpieczeństwa **7:1 — cięgno / 4:1 — stal**

Maks. temperatura* **Do +100°C**


Osprzęt stalowy **Dobierany do zestawu**

*Dopuszczalną temperaturę i warunki pracy ustala się dla kompletnego zestawu według instrukcji. Współczynniki bezpieczeństwa nie uprawniają do przekraczania DOR. W ofercie stosowany jest osprzęt w klasach 6, 8, 10 lub 12 — klasę i typ potwierdzamy dla zamówionej konfiguracji.

BUDOWA, DŁUGOŚĆ I ZAKOŃCZENIA

Rdzeń nośny, płaszcz ochronny i właściwy osprzęt.

Długość roboczą **L mierzymy między punktami nośnymi** . Rdzeń z przędzy poliestrowej przenosi obciążenie; płaszcz osłania go podczas użytkowania. Rysunek przedstawia budowę cięgna i najczęściej stosowane zakończenia.

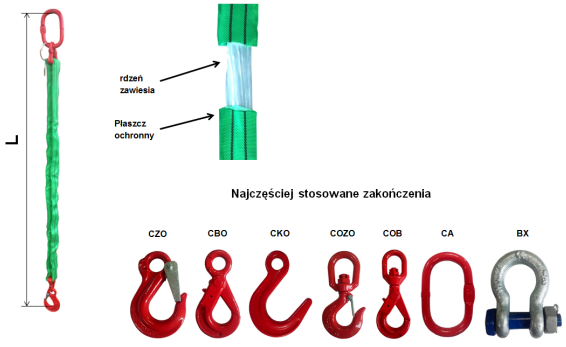

Oryginalny rysunek CECHO — kliknij, aby zobaczyć oznaczenia i zakończenia w pełnym rozmiarze.

- CZO
- CBO
- CKO

- COZO
- COB
- CA
- BX

To dostępne rodzaje zakończeń, nie lista elementów montowanych jednocześnie. Typ, rozmiar i kompatybilność osprzętu potwierdzamy przy doborze.

Przekaż zdjęcie lub szkic do doboru →

DOKUMENTACJA PRODUKTU

Deklaracja zgodności i instrukcja.

Do zawiesia dołączamy dokumentację. Oznakowanie obejmuje DOR, znak CE, producenta, numer seryjny, długość roboczą i datę produkcji.

Deklaracja zgodności Instrukcja użytkowania Identyfikacja zawiesia

WSPARCIE W EKSPLOATACJI

Serwis i przeglądy zawiesi.

Zapewniamy kontrole zawiesi i wsparcie w ocenie ich stanu. Zakres prac oraz możliwość dalszej eksploatacji ustalamy po ocenie konkretnego zestawu.

Dariusz Skwarek +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Termin oraz miejsce kontroli uzgadniamy indywidualnie.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Przed doborem zawiesia

Czy można zamówić inną długość i zakończenia?

Tak. Długość roboczą L wykonujemy według zamówienia, a zakończenia dobieramy do punktów podnoszenia. Prześlij potrzebne wymiary i zdjęcia zaczepów.

Czy zdjęcie pokazuje cały dostępny zakres DOR?

Nie. Fotografie pokazują przykładowe wykonania. Pełny zakres źródłowej tabeli obejmuje 1 000–10 000 kg w układzie prostym, a parametry zamówionego zestawu potwierdza jego etykieta.

Jak przygotować zapytanie dla CECHO?

Podaj masę i geometrię ładunku, punkty zaczepienia, długość L, oczekiwane zakończenia, liczbę sztuk i warunki pracy. Zdjęcie lub szkic ułatwia potwierdzenie doboru.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dobierzmy zawiesie 1-cięgnowe do Twojego zadania.

Prześlij masę, długość roboczą L i szkic podwieszenia. Pomożemy dobrać komplet z właściwym osprzętem i dokumentacją.

Zapytaj o produkt ↗ +48 33 825 04 84 biuro@cecho.pl