Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zespol-ogniw-ze-skracaniem-pewag-vsxk-1-g12-plus-p-437.html



Zespół ogniw ze skracaniem pewag VSXK 1 G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Zespół ogniw ze skracaniem pewag VSXK 1 G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus Jedno cięgno

ZAKRES DOR
2,36–8,2 t Obciążenie osiowe 0°

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 / **-1** Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Skracanie jednego cięgna przy ogniwie głównym.

VSXK 1 składa się z ogniwa AS oraz jednego haka skracającego XK. Łańcuch łączy się z zespołem poprzez system sprzęgający przewidziany przez pewag.

Cztery rozmiary 7, 8, 10 i 13 mają DOR 2,36 / 3,2 / 5,4 / 8,2 t. Choć pierwsze dwa wykonania używają AS 16 i mają tę samą masę, są wyposażone w różne haki XK i nie mają jednakowej nośności.


Skracanie przy ogniwie głównym ogranicza długość górnego zespołu. Wymiar e wynosi 212 / 211 / 262 / 317 mm i musi zostać uwzględniony przy ustalaniu długości roboczej układu.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VSXK 1 G12 Plus

Cztery wykonania do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm. DOR podano w tonach; oddzielna tabela przedstawia skład oraz dobór do haka dźwignicy.

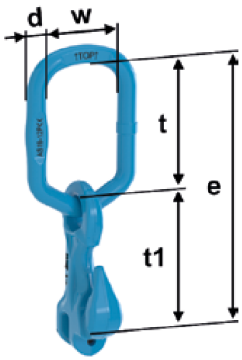

Rysunek VSXK 1 G12 Plus z katalogu pewag, s. 20. Wymiary opisano w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Rozmiary 7 i 8 mają odrębne haki XK.

Nie utożsamiaj podobnego wyglądu z zamiennością. Zespół VSXK 1-7 ma DOR 2,36 t, a VSXK 1-8 — 3,2 t. Dobieraj pełne oznaczenie oraz średnicę łańcucha.

PARAMETRY TECHNICZNE

VSXK 1 G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VSXK 1-7 G12 Plus	2,36	212	100	56	16,5	112	1,3
VSXK 1-8 G12 Plus	3,2	211	100	56	16,5	111	1,3
VSXK 1-10 G12 Plus	5,4	262	130	75	19	132	2,4
VSXK 1-13 G12 Plus	8,2	317	147	84	23	170	4,4

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Obciążenie osiowe przy kącie 0°. Numery DIN oznaczają wielkość haka dźwignicy. Źródło: karta producenta pewag VSXK 1 G12 Plus ↗ .

VSXK 1 G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 1 cięgno [mm]
VSXK 1-7 G12 Plus	AS 16 + XK 7	2,5	4	7
VSXK 1-8 G12 Plus	AS 16 + XK 8	2,5	4	8
VSXK 1-10 G12 Plus	AS 19 + XK 10	5	6	10
VSXK 1-13 G12 Plus	AS 23 + XK 13	6	8	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VSXK 1 G12 Plus do podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Konfiguracja i łańcuch

Wybierz wykonanie dla jednego cięgna i właściwej średnicy 7, 8, 10 lub 13 mm. Sprawdź DOR całego układu, wraz z zakończeniami i punktami podnoszenia.

02

Hak dźwignicy

Numery haków DIN 15401 i DIN 15402 zależą od rozmiaru zespołu. Porównaj również wymiary t i w oraz kształt siodła haka.

03

Skracanie i geometria

Ustal długości robocze i sposób osadzenia ogniw w hakach XK. Po skróceniu sprawdź kąt cięgien, swobodę połączeń i rozkład obciążenia. Nie zmieniaj szczelin przez szlifowanie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 20, wskazuje EN 1677-4 i EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów i właściwą instrukcję układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VSXK 1 G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zużycie przekrojów, odkształcenia, stan połączeń i oznaczenia. Sprawdź szczeliny haków XK, połączenia z łańcuchem oraz zabezpieczenia przewidziane dla konkretnego modelu. Części dobieraj do pełnego symbolu i rozmiaru; nie stosuj przypadkowych sworzni.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VSXK 1 G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zespół ogniw ze skracaniem VSXK 1 G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy VSXK 1 umożliwia skracanie łańcucha?

Tak. Zintegrowany hak XK pozwala ustawić długość cięgna przez właściwe osadzenie ogniwa łańcucha w szczelinie.

Czy VSXK 1-7 i VSXK 1-8 są zamienne?

Nie należy ich traktować jako jednego wykonania. Mają odrębne haki XK i DOR.

Czy jest wersja do większego haka dźwignicy?

Tak, seria VLSXK 1 wykorzystuje powiększone ogniwo LS i ma własne wymiary.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij oznaczenie zespołu, średnice i liczbę cięgien, DOR, kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.