Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zespol-ogniw-ze-skracaniem-pewag-vsxk-2-g12-plus-p-438.html



Zespół ogniw ze skracaniem pewag VSXK 2 G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Zespół ogniw ze skracaniem pewag VSXK 2 G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus Dwa cięgna

ZAKRES DOR
3,35–11,45 t W zakresie 0–45°

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 / **-1** Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Dwa cięgna z wygodnym dostępem do skracania.

VSXK 2 łączy jedno ogniwo AS z dwoma hakami skracającymi XK. Takie rozmieszczenie umożliwia regulację długości obu cięgien blisko górnego połączenia.

DOR w zakresie 0–45° wynosi 3,35 / 4,45 / 7,55 / 11,45 t, a przy 45–60° odpowiednio 2,36 / 3,2 / 5,4 / 8,2 t. Kąt mierzy się względem pionu.


W każdym rozmiarze należy sprawdzić prześwit AS i wymiary zespołu. VSXK 2-7 ma e=212 mm, a największy VSXK 2-13 e=338 mm. Dobór obejmuje także łańcuchy, zakończenia i punkty podnoszenia.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VSXK 2 G12 Plus

Cztery wykonania do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm. DOR podano w tonach; oddzielna tabela przedstawia skład oraz dobór do haka dźwignicy.

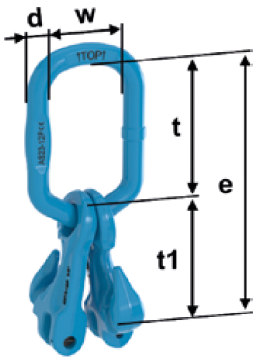

Rysunek VSXK 2 G12 Plus z katalogu pewag, s. 21. Wymiary opisano w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Zmiana kąta wymaga użycia drugiej kolumny DOR.

Na przykład VSXK 2-10 ma DOR 7,55 t dla 0–45° i 5,4 t dla 45–60°. Skrócenie jednego cięgna może zmienić geometrię układu i rozkład sił.

PARAMETRY TECHNICZNE

VSXK 2 G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0–45° [t]	DOR 45–60° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VSXK 2-7 G12 Plus	3,35	2,36	212	100	56	16,5	112	2
VSXK 2-8 G12 Plus	4,45	3,2	241	130	75	19	111	2,3
VSXK 2-10 G12 Plus	7,55	5,4	279	147	84	23	132	4,5
VSXK 2-13 G12 Plus	11,45	8,2	338	168	93	27	170	8,1

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Kąty mierzone względem pionu. Brakujące na stronie numery haków uzupełniono z tabeli tego modelu w katalogu pewag. Źródło: karta producenta pewag VSXK 2 G12 Plus ↗ .

VSXK 2 G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 2 cięgna [mm]
VSXK 2-7 G12 Plus	AS 16 + 2 x XK 7	2,5	4	7
VSXK 2-8 G12 Plus	AS 19 + 2 x XK 8	5	6	8
VSXK 2-10 G12 Plus	AS 23 + 2 x XK 10	6	8	10
VSXK 2-13 G12 Plus	AS 27 + 2 x XK 13	8	10	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VSXK 2 G12 Plus do podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Konfiguracja i łańcuch

Wybierz wykonanie dla dwóch cięgien i właściwej średnicy 7, 8, 10 lub 13 mm. Sprawdź DOR całego układu, wraz z zakończeniami i punktami podnoszenia.

02

Hak dźwignicy

Numery haków DIN 15401 i DIN 15402 zależą od rozmiaru zespołu. Porównaj również wymiary t i w oraz kształt siodła haka.

03

Skracanie i geometria

Ustal długości robocze i sposób osadzenia ogniw w hakach XK. Po skróceniu sprawdź kąt cięgien, swobodę połączeń i rozkład obciążenia. Nie zmieniaj szczelin przez szlifowanie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 21, wskazuje EN 1677-4 i EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów i właściwą instrukcję układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VSXK 2 G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zużycie przekrojów, odkształcenia, stan połączeń i oznaczenia. Sprawdź szczeliny haków XK, połączenia z łańcuchem oraz zabezpieczenia przewidziane dla konkretnego modelu. Części dobieraj do pełnego symbolu i rozmiaru; nie stosuj przypadkowych sworzni.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VSXK 2 G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zespół ogniw ze skracaniem VSXK 2 G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Jak ułożone są haki skracające?

Przeciwstawne ustawienie dwóch haków XK ułatwia dostęp do szczelin.

Czy DOR podano dla jednego cięgna?

Nie. Wartości w tabeli dotyczą przewidzianego układu dwucięgnowego przy wskazanym kącie.

Czym VSXK 2 różni się od VLSXK 2?

VSXK 2 korzysta z ogniwa AS. VLSXK 2 ma powiększone LS i dodatkowe ogniwa B do większych haków dźwignicy.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij oznaczenie zespołu, średnice i liczbę cięgien, DOR, kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.