Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zespol-ogniw-ze-skracaniem-pewag-vsxk-4-g12-plus-p-439.html



Zespół ogniw ze skracaniem pewag VSXK 4 G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Zespół ogniw ze skracaniem pewag VSXK 4 G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus 3 lub 4 cięgna

ZAKRES DOR
5–17,2 t W zakresie 0–45°

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 / **-1** Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Skracanie cięgien w układzie trzech lub czterech punktów.

VSXK 4 skupia połączenie z dźwignicą i funkcję skracania w jednym górnym zespole. Haki XK ustawiono przeciwstawnie, aby ułatwić dostęp do szczelin.

Zespół występuje w rozmiarach do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm. DOR 5 / 6,7 / 11,35 / 17,2 t dotyczy zakresu 0–45°, natomiast 3,55 / 4,8 / 8,1 / 12,3 t zakresu 45–60° względem pionu.


Rodzina VSXK nie ma wahaczy wyrównujących AG. Obciążenie i dopuszczalną konfigurację należy określić według właściwej instrukcji, bez przenoszenia nośności zespołów VLSAG.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VSXK 4 G12 Plus

Cztery wykonania do łańcuchów 7, 8, 10 i 13 mm. DOR podano w tonach; oddzielna tabela przedstawia skład oraz dobór do haka dźwignicy.

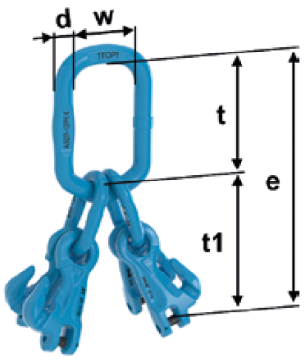

Rysunek VSXK 4 G12 Plus z katalogu pewag, s. 22. Wymiary opisano w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Sprawdź wszystkie cztery połączenia XK.

Każdy hak musi odpowiadać rozmiarowi łańcucha. Skracanie powinno zachować prawidłowe osadzenie ogniw, swobodę ruchu elementów i zaplanowaną geometrię podnoszenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

VSXK 4 G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0–45° [t]	DOR 45–60° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	t1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VSXK 4-7 G12 Plus	5	3,55	312	130	75	19	182	4,5
VSXK 4-8 G12 Plus	6,7	4,8	328	147	84	23	181	5,1
VSXK 4-10 G12 Plus	11,35	8,1	385	168	93	27	217	9,6
VSXK 4-13 G12 Plus	17,2	12,3	500	190	110	33	310	19,4

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Kąty mierzone względem pionu. Numery DIN oznaczają wielkość haka dźwignicy. Źródło: karta producenta pewag VSXK 4 G12 Plus ↗ .

VSXK 4 G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 3/4 cięgna [mm]
VSXK 4-7 G12 Plus	AS 19 + 2 x B 16 + 4 x XK 7	5	6	7
VSXK 4-8 G12 Plus	AS 23 + 2 x B 16 + 4 x XK 8	6	8	8
VSXK 4-10 G12 Plus	AS 27 + 2 x B 20 + 4 x XK 10	8	10	10
VSXK 4-13 G12 Plus	AS 33 + 2 x B 26 + 4 x XK 13	10	12	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VSXK 4 G12 Plus do podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Konfiguracja i łańcuch

Wybierz wykonanie dla trzech lub czterech cięgien i właściwej średnicy 7, 8, 10 lub 13 mm. Sprawdź DOR całego układu, wraz z zakończeniami i punktami podnoszenia.

02

Hak dźwignicy

Numery haków DIN 15401 i DIN 15402 zależą od rozmiaru zespołu. Porównaj również wymiary t i w oraz kształt siodła haka.

03

Skracanie i geometria

Ustal długości robocze i sposób osadzenia ogniw w hakach XK. Po skróceniu sprawdź kąt cięgien, swobodę połączeń i rozkład obciążenia. Nie zmieniaj szczelin przez szlifowanie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 22, wskazuje EN 1677-4 i EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów i właściwą instrukcję układu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VSXK 4 G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zużycie przekrojów, odkształcenia, stan połączeń i oznaczenia. Sprawdź szczeliny haków XK, połączenia z łańcuchem oraz zabezpieczenia przewidziane dla konkretnego modelu. Części dobieraj do pełnego symbolu i rozmiaru; nie stosuj przypadkowych sworzni.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VSXK 4 G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zespół ogniw ze skracaniem VSXK 4 G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy VSXK 4 służy także do układu trzech cięgien?

Tak, tabela producenta obejmuje konfiguracje 3- i 4-cięgnowe.

Czy to układ z wyrównywaniem AG?

Nie. VSXK 4 zawiera ogniwa AS i B oraz haki XK. Zespoły z wahaczami mają odrębne oznaczenia i parametry.

Po co ogniwa B?

Łączą ogniwo główne z grupami haków XK zgodnie ze składem danego wykonania.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij oznaczenie zespołu, średnice i liczbę cięgien, DOR, kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.