Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zestaw-ogniw-z-wyrownywaniem-obciazenia-pewag-vlsag-2x2-g12-plus-p-435.html



Zestaw ogniw z wyrównywaniem obciążenia pewag VLSAG 2x2 G12 Plus

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Zestaw ogniw z wyrównywaniem obciążenia pewag VLSAG 2x2 G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 12 Plus Wyrównywanie obciążenia

ZAKRES DOR
8,95–22,5 t W zakresie 0–45°

DOKUMENTACJA
EN 1677-4 / -1 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Dwa zespoły pracujące razem w układzie 2×2.

Zestaw obejmuje dwa ogniwa LS, dwa ogniwa przejściowe B i dwa wahacze wyrównujące AG. Każdy z dwóch zespołów obsługuje dwa cięgna, a całość jest przeznaczona do równomiernego rozdziału obciążenia pomiędzy cztery cięgna.

Podane DOR odnoszą się do całego zestawu 2×2: 8,95 / 15,1 / 22,5 t przy 0–45° oraz 6,4 / 10,8 / 16,4 t przy 45–60°. Nie są nośnością pojedynczej połowy zestawu.


Katalog wskazuje oznaczenie PAIRS AG na tabliczce. PAIRS oznacza stosowanie w zestawie, a AG obecność wahaczy wyrównujących. Przy doborze należy uwzględnić sposób zawieszenia obu ogniw głównych.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VLSAG 2x2 G12 Plus

Aktualne dane 3 wykonań według pewag. Pierwsza tabela łączy DOR i wymiary; druga podaje skład oraz dobór do haka i łańcuchów.

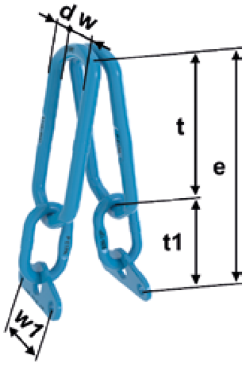

Rysunek VLSAG 2x2 G12 Plus z katalogu pewag, s. 29. Symbole odpowiadają wymiarom w tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

DOR dotyczy kompletnego zestawu 2×2.

Nie przypisuj pełnego DOR jednej części. Skład podany w tabeli obejmuje oba zespoły, a wybór łańcuchów i zakończeń musi uwzględniać wspólną pracę czterech cięgien.

PARAMETRY TECHNICZNE

VLSAG 2x2 G12 Plus — DOR i wymiary

Typ	DOR 0–45° [t]	DOR 45–60° [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	t1 [mm]	w1 [mm]	Masa katalogowa [kg]
VLSAG 2x2-7/8 Set G12 Plus	8,95	6,4	455	340	155	27	115	160	9,6
VLSAG 2x2-10 Set G12 Plus	15,1	10,8	534	340	155	33	194	180	13,3
VLSAG 2x2-13 Set G12 Plus	22,5	16,4	552	340	155	38	212	230	23,7

DOR w tonach; wymiary i średnice łańcuchów w mm. Masa katalogowa według aktualnej karty pewag. Kąty mierzone względem pionu. DOR dotyczy kompletnego zestawu 2×2. Źródło: karta producenta pewag VLSAG 2x2 G12 Plus ↗ .

VLSAG 2x2 G12 Plus — skład i dobór

Typ	Skład zespołu	Maks. hak pojedynczy — DIN 15401 nr	Maks. hak podwójny — DIN 15402 nr	Łańcuch: 2×2 cięgna [mm]
VLSAG 2x2-7/8 Set G12 Plus	2 x LS 26 + 2 x B 16 + 2 x AG 7/8	25	32	7 / 8
VLSAG 2x2-10 Set G12 Plus	2 x LS 32 + 2 x B 26 + 2 x AG 10	25	32	10
VLSAG 2x2-13 Set G12 Plus	2 x LS 36 + 2 x B 26 + 2 x AG 13	25	32	13

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VLSAG 2x2 G12 Plus do układu podnoszenia.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Kompletny zestaw

Zamawiaj i dobieraj konfigurację 2×2 jako komplet. Przekaż średnicę czterech cięgien oraz dane punktów podnoszenia.

02

Kąt i DOR

Dobierz odpowiedni wiersz i zakres kąta względem pionu. Nie sumuj ponownie podanej nośności — tabela już opisuje cały zestaw.

03

Połączenie z dźwignicą

Sprawdź sposób ułożenia dwóch ogniw LS na przewidzianym haku lub układzie zawieszenia oraz swobodną pracę połączeń B i wahaczy AG.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 29, wskazuje EN 1677-4 i EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Stosuj instrukcję komponentów oraz instrukcję właściwego układu podnoszenia. Oznaczenia i konfigurację sprawdź przed użyciem.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VLSAG 2x2 G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj odkształcenia, zużycie, stan połączeń i czytelność oznaczeń. Sprawdź również swobodny ruch wahaczy AG i zgodność tabliczki z konfiguracją. Nie modyfikuj elementów przez szlifowanie, podgrzewanie ani spawanie naprawcze.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VLSAG 2x2 G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zestaw ogniw z wyrównywaniem obciążenia VLSAG 2x2 G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy DOR podano dla jednej sztuki czy kompletu?

DOR dotyczy kompletnego zestawu VLSAG 2×2, stosowanego razem zgodnie z dokumentacją producenta.

Co oznacza PAIRS AG?

PAIRS wskazuje pracę w zestawie, a AG zastosowanie wahaczy wyrównujących obciążenie.

Czym różni się zestaw od VLSAG 4?

VLSAG 2×2 ma dwa ogniwa główne i dwa ogniwa przejściowe. VLSAG 4 ma jedno ogniwo główne z dwoma wahaczami.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij symbol zespołu, średnice i liczbę cięgien, wymagany DOR, maksymalny kąt pracy oraz dane haka dźwignicy.