


## Złączka łańcuchowa Unilock U



### Opis produktu

#### Złączka łańcuchowa Unilock U (klasa 8)

- spełnia wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej, oraz normy zharmonizowanej PN-EN 1677-1
- znakowanie: znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze, rozmiar
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: stal w klasie 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm<sup>2</sup>)
- komponenty malowane proszkowo
- dokumenty: deklaracja zgodności, świadectwo jakości 2.1

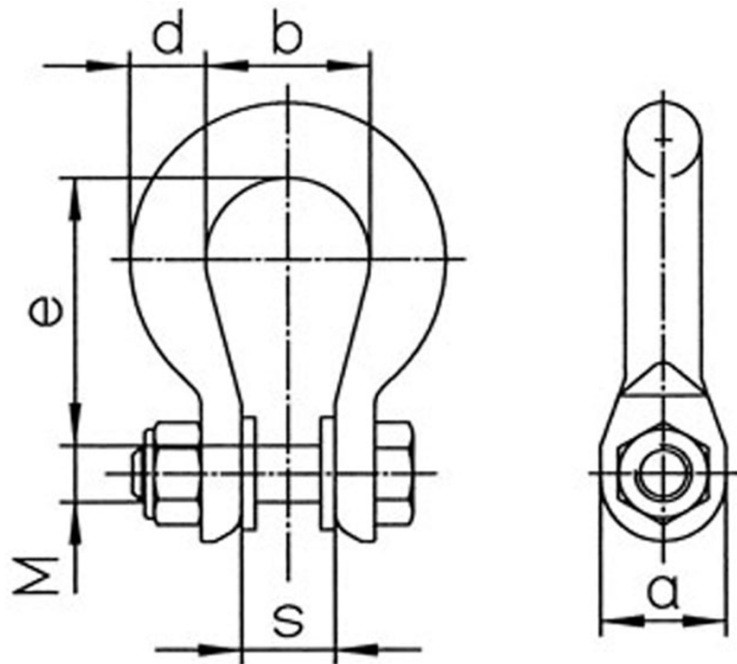

**Cecho Spółka z o.o.**

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

**Tabela parametrów technicznych złączki łańcuchowej Unilock U w klasie 8**

Typ	DOR [kg]	e [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]	a [mm]	M [mm]	Masa [kg/szt.]
U 5/6	1.120	34	21	9	11	16	7	0,07
U 7	1.500	49	28	13	16	22	8	0,20
U 8	2.000	48	28	13	16	22	10	0,22
U 10	3.150	60	35	16	20	27	12	0,38
U 13	5.300	72	39	18	24	34	16	0,67
U 16	8.000	80	47	23	32	44	20	1,21
U 19/20	12.500	96	56	26	36	52	24	1,97
U 26	21.200	132	77	33	49	66	30	4,06