

## Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

---

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 21:35

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/uchwyt-magnetyczny-bm-bateriowy-ze-zdalnym-sterowaniem-p-387.html>



# Uchwyt magnetyczny BM bateriowy ze zdalnym sterowaniem

## Opis produktu

### Chwytnik magnetyczny BM bateriowy ze zdalnym sterowaniem

- Nowa jednostka sterująca z funkcjami Variable Force (do ustawienia siły mocującej podczas manipulacji konkretną liczbą blach z wiązki) oraz funkcją Tip-Off (do stopniowego zwolnienia części ładunku, na przykład cienkich blach, tzw. oddzielanie)
- Prócz przycisków na korpusie magnesu, urządzeniem można sterować także za pomocą zdalnego sterowania IR, a mianowicie na odległość do 10 metrów
- Uniwersalne stalowe ucho do podwieszania
- Bezpieczeństwo - przejrzysty wyświetlacz ze wskaźnikiem LED stanu baterii, blokada wyłączenia w trakcie podnoszenia, akustyczne i świetlne sygnały ostrzegawcze w razie niskiego poziomu naładowania baterii

Kiedy wybrać magnes do podnoszenia BM:

Podwieszany bateriowy magnes przemysłowy do podnoszenia ładunków BM uzupełniony o **zdalny sterownik** jest odpowiednim narzędziem do manipulacji w zakładach, gdzie utrudniona jest ręczna obsługa urządzeń podnośnikowych. Zdalne sterowanie działa na odległość do 10 metrów. Zastosowanie znajduje, między innymi, także w przypadku maszyn do wypalania i cięcia, podczas **manipulacji blachami i ładunkami o masie do 5000 kg.**

**Cecho Spółka z o.o.**

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN



## Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN



## Szczegółowy opis:

BM to seria magnesów do podnoszenia **z zasilaniem bateryjnym i dużym udźwigniem**. Magnes spełnia wymagania współczynnika bezpieczeństwa 2:1 w próbie zrywania, zatem jest w stanie podnieść ponad dwukrotność swojego maksymalnego dopuszczalnego udźwigu.

Manipulacja z użyciem tego magnesu przemysłowego jest **bardzo prosta, zaś dzięki zdalnemu sterowaniu również wygodna**. Oferujemy łącznie 4 modele o różnym udźwigniu, przy czym model BM3600 szczególnie nadaje się do manipulacji cienkimi blachami o grubości od 3 mm. Źródło zasilania stanowi wbudowana bateria 12 V, która umożliwia do 8 godzin pracy przy 50% cyklu roboczym. Pod uchem do podwieszania znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa, który zapobiega wyłączeniu podczas podnoszenia. Gdy stan naładowania baterii jest poniżej bezpiecznego poziomu, aktywacja magnesu jest niemożliwa. Niski stan naładowania baterii sygnalizuje dodatkowo alarm optyczny, a także akustyczny.

## Istotne parametry:

- Zastosowanie: Podnoszenie
- Technologia: Bateriowy
- Bateria: 12 V
- Wytrzymałość baterii: 8 godzin przy 50% cyklu
- Udźwig dla materiału płaskiego: do 5000 kg
- Temperatura: maks. 50 °C
- Wskaźnik bezpieczeństwa: 2:1

## Zastosowanie:

- Podnoszenie ładunku o równej powierzchni
- Manipulacja przede wszystkim blachami, blokami, odkuwkami, odlewami oraz wpałkami
- Przydaje się jako osprzęt dźwigów przeznaczonych do manipulacji materiałem do szlifierek, frezarek, maszyn do wypalania i cięcia
- Zastosowanie znajdują w zakładach hutniczych, magazynach oraz centrach logistycznych

## Część opakowania:

- Magnes z tabliczką
- Instrukcja obsługi
- Zdalne sterowanie IR

**Cecho Spółka z o.o.**

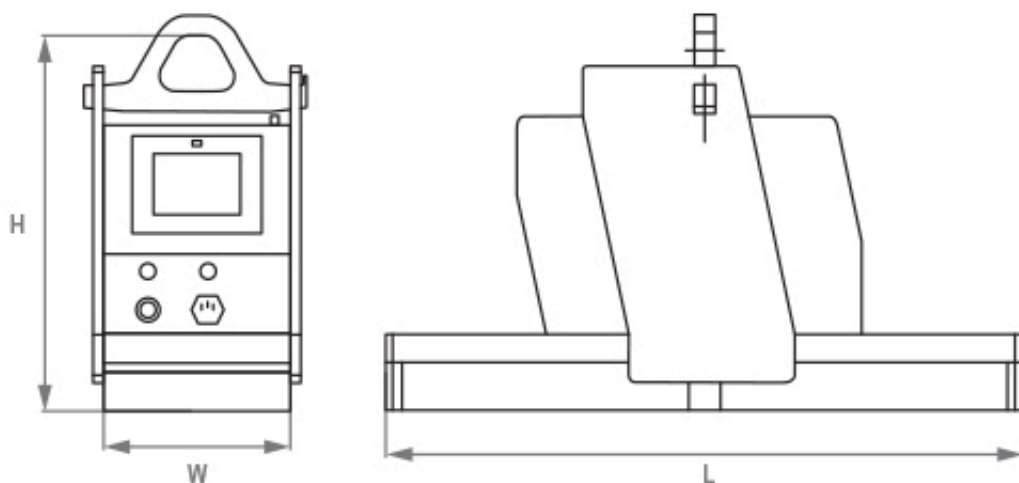
ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

**Tabela parametrów technicznych uchwytu magnetycznego BM**

Numer katalogowy	Udźwig dla materiału płaskiego (kg)	Testowany udźwig (kg)	W x L podstawy (mm)	Wysokość z uchem włącznie (mm)	Masa (mm)	Wbudowana bateria	Typ baterii
<b>BM1350</b>	1350	2700	242 x 272	460	60	12V/35Ah	FG12 - 35D
<b>BM2500</b>	2500	5000	242 x 400	460	72	12V/75Ah	FG12 - 75D
<b>BM3600</b>	3600	7200	240 x 1050	460	180	12V/75Ah	FG12-75D
<b>BM5000</b>	5000	10000	300 x 1200	460	203	12V/75Ah	FG12-75D