Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zestaw-zbiorczy-widelkowy-powiekszony-kmgw-1-p-115.html



Zestaw zbiorczy widełkowy powiększony KMGW 1

Numer katalogowy	**ZEST-115**

Opis produktu

Zestaw pewag KMGW 1 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Ogniwo MW + KRW

ZASTOSOWANIE
Jedno cięgno Bezpośredni montaż łańcucha

DOKUMENTACJA
EN 818-4 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

POWIĘKSZONY PRZEŚWIT · JEDNO CIĘGNO

Łańcuch mocowany bezpośrednio w przyłączu.

KMGW 1 łączy powiększone ogniwo główne MW z jednym zamkniętym w nim ogniwem sprzęgającym KRW. Tworzy górny punkt zawiesia jednocięgnowego pewag winner klasy 10.


Łańcuch montuje się bezpośrednio w widełkach KRW, bez dodatkowego ogniwa łączącego. Powiększony prześwit MW ułatwia dopasowanie do większego haka dźwignicy; właściwy rozmiar określają wymiary oraz tabela DIN.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KMGW 1

Osiem wykonań z aktualnej tabeli pewag. DOR zestawu jednocięgnowego, przypisanie łańcucha, wymiary MW/KRW oraz rozmiar haka pojedynczego i podwójnego.

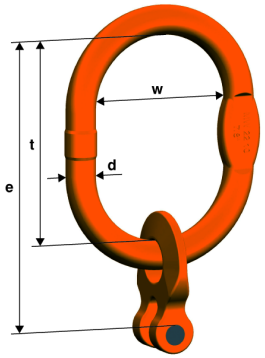

Oryginalny rysunek pewag KMGW 1: e — długość użytkowa zestawu, d — przekrój ogniwa MW, t × w — prześwit wewnętrzny.

BEZ DODATKOWEGO ŁĄCZNIKA

Łańcuch w widełkach KRW

Połączenie wykorzystuje sworzeń i zabezpieczenie dobrane do KRW. Producent przewiduje zestaw części zamiennych KBSW; rozmiar dobiera się po oznaczeniu elementu.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KMGW 1 — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	Łańcuch Ø [mm]	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	t₁ [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr haka DIN 15401	Nr haka DIN 15402
KMGW 1-6	1,4	6	151	14	120	70	10	31	0,63	4	5
KMGW 1-7	1,9	7	163	14	120	70	10	43	0,65	4	5
KMGW 1-8	2,5	8	183	16	140	80	13	43	0,91	5	6
KMGW 1-10	4	10	212	19	160	95	14	52	1,53	6	8
KMGW 1-13	6,7	13	234	23	170	105	17	64	2,58	10	12
KMGW 1-16	10	16	265	27	190	110	20	75	4,14	10	12
KMGW 1-19/20	16	19	324	33	230	130	26	94	7,11	12	16
KMGW 1-22	19	22	377	38	275	150	29	102	11,34	20	25

DOR w tonach dla zestawu jednocięgnowego. Średnice łańcucha i wymiary w mm, masa w kg/szt. Numery DIN określają wielkość haka, nie jego udźwig. Nośność całego zawiesia zależy również od pozostałych komponentów i warunków pracy. Źródło: karta producenta pewag KMGW 1 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz MW, KRW i łańcuch jako zestaw.

CECHO pomoże dopasować KMGW 1 do jednego cięgna oraz haka dźwignicy.

01

Wymagane DOR

Podaj średnicę łańcucha i wymagane DOR. Przykładowo KMGW 1-10 jest przeznaczony do łańcucha 10 mm, a jego DOR wynosi 4 t.

02

Prześwit i połączenie

Sprawdź prześwit t × w oraz rozmiar haka DIN w konkretnym wierszu. Uwzględnij długość użytkową e i swobodę ułożenia ogniwa w haku.

03

Montaż i kontrola

Montaż i demontaż wykonuje osoba kompetentna zgodnie z instrukcją pewag. Kontroluj sworzeń KRW, jego zabezpieczenie i stan ogniwa MW. Nie łącz elementów tylko na podstawie podobnego wyglądu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

KMGW 1 jest produkowany według EN 818-4 z wartościami mechanicznymi G10 i oznaczeniem CE. Producent udostępnia instrukcję montażu i użytkowania; części sworznia oraz zabezpieczenia występują jako zestaw KBSW.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KMGW 1 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Do oceny prześlij zdjęcia MW, przyłącza KRW, sworznia i zabezpieczenia wraz z oznaczeniami. Serwis sprawdzi zużycie, odkształcenia oraz zgodność części zamiennych KBSW z rozmiarem połączenia.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KMGW 1

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zestaw KMGW 1?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy potrzebne jest dodatkowe ogniwo łączące?

Nie. W KMGW 1 łańcuch montuje się bezpośrednio w widełkowym przyłączu KRW. Sworzeń i zabezpieczenie muszą odpowiadać jego rozmiarowi.

Co oznacza powiększony zestaw?

Ogniwo MW ma większy prześwit niż standardowe AW. Przed doborem porównaj wymiary t i w oraz przypisanie do haka DIN.

Czy można zamówić sam sworzeń z zabezpieczeniem?

pewag przewiduje zestaw zamienny KBSW. Prześlij oznaczenie i zdjęcie KRW, aby potwierdzić właściwy rozmiar.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę łańcucha, DOR i oznaczenie KMGW 1. Dołącz wymiary haka oraz zdjęcie obecnego zestawu, jeśli dobierasz zamiennik.