

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-nierdzewne-do-pomp-zanurzeniowych-pcwi-p-46.html>



## Zawiesie łańcuchowe nierdzewne do pomp zanurzeniowych PCWI

### Opis produktu

#### Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe do pomp zanurzeniowych PCWI

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- fabrycznie sprawdzane siłą 2,5 x DOR. Dzięki temu jest zapewnione bezpieczeństwo serwisantów i wartościowych pomp
- użyte materiały: łańcuch WOX w klasie 6 stali nierdzewnej elektrycznie zgrzewany i znakowany, komponenty w klasie 6 stali nierdzewnej (wytrzymałość na rozciąganie 630 N/mm<sup>2</sup>) Produkty oparte są na materiale 1.4571 (AISI 316 Ti) oraz 1.4404 (AISI 316L) i 1.4462 (AISI 318 LN) ze zredukowaną zawartością węgla
- łańcuch testowany w 100%, komponenty nierdzewne, wyprodukowane przez dostawcę posiadającego system zarządzania jakością ISO 9001
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- Odpowiedni dobór gatunków stali pozwolił na uzyskanie zawiesia które mogą pracować w agresywnym środowisku bez narażenia zawiesia na korozję i zniszczenie. Rozwiązanie to jest szczególnie dedykowane do zawieszania pomp zanurzeniowych w przepompowniach, oczyszczalniach, stacjach uzdatniania wody
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania



#### Budowa sekcji zawiesia do pomp zanurzeniowych PCWI

**Cecho Spółka z o.o.**


ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

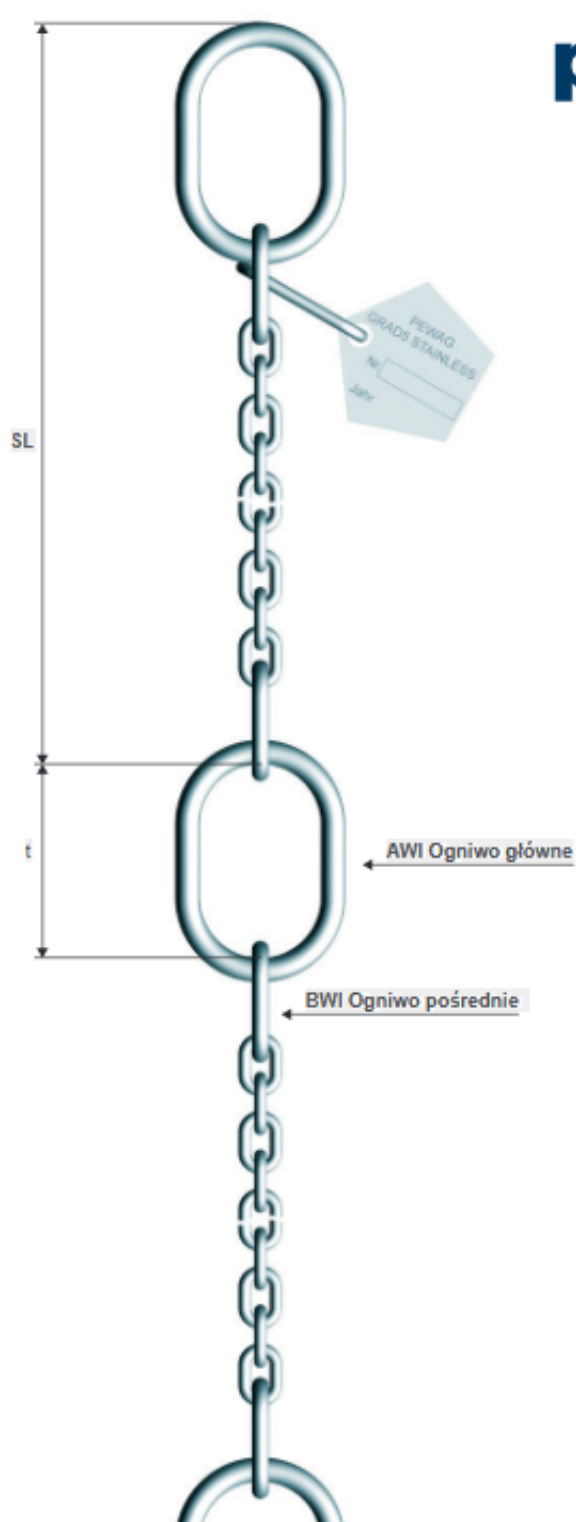

**pewag**

**STRONG  
IS NOT  
ENOUGH**  
www.pewag.com

**Tabela udźwignów zawiesia łańcuchowego 1-ciężnowego nierdzewnego**

**Cecho Spółka z o.o.**

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Typ [mm]	DOR [kg]	Ogniwo główne	Wymiary AWI [mm]	Ogniwo pośrednie	Wymiary BWI [mm]	Rozmiar łańcucha	SL* Ilość ogniw	Długość sekcji L [mm]	Długość ogniw głównych [mm]	Ciężar SL [kg]
PCWI 4	320	AWI 8	8x60x35	BWI 5	5x26x13	WOX 4x12	73	988	60	0,43
PCWI 5	500	AWI 10	10x80x50	BWI 7	7x36x16	WOX 5x15	53	963	80	0,68
PCWI 6	750	AWI 10	10x80x50	BWI 7	7x36x16	WOX 6x18	47	998	80	0,90
PCWI 7	1000	AWI 13	13x110x60	BWI 9	9x44x20	WOX 7x21	37	975	110	1,35
PCWI 8	1250	AWI 13	13x110x60	BWI 10	10x44x20	WOX 8x24	33	990	110	1,70
PCWI 10	2000	AWI 16	16x110x60	BWI 13	13x54x25	WOX 10x30	25	968	110	2,6
PCWI 13	3200	AWI 18	18x135x75	BWI 16	17x70x34	WOX 13x39	19	1016	135	4,5
PCWI 16	5000	AWI 22	23x160x90	BWI 20	20x85x40	WOX 16x48	15	1050	160	8,0

\*SL składa się z 1AWI/2BWI/ogniw łańcucha WOX o standardowej długości 1000 mm