Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zestaw-zbiorczy-widelkowy-powiekszony-lxkw-1-p-121.html



Zestaw zbiorczy widełkowy powiększony LXKW 1

Numer katalogowy	**ZEST-121**

Opis produktu

Zestaw pewag LXKW 1 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Ogniwo LW i hak XKW

ZASTOSOWANIE
Jedno cięgno Montaż i skracanie łańcucha

DOKUMENTACJA
EN 818-4 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

DUŻY HAK DŹWIGNICY · SKRACANIE JEDNEGO CIĘGNA

Duże ogniwo LW i skracanie przy górnym połączeniu.

LXKW 1 jest powiększonym zestawem pewag winner klasy 10 do zawiesi jednocięgnowych. Łączy duże ogniwo główne LW z hakiem skracającym XKW i jest często stosowany przy dźwigach samojezdnych.


Łańcuch mocuje się bezpośrednio w widełkowym przyłączu elementu XKW. Ten sam element służy do skracania cięgna, dzięki czemu oba zadania są skupione przy górnym punkcie zawiesia.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela LXKW 1

Pięć wykonań LXKW 1 do łańcucha 6, 8, 10, 13 lub 16 mm. DOR potwierdzone w katalogu pewag G10, a wymiary i masy na aktualnej stronie modelu.

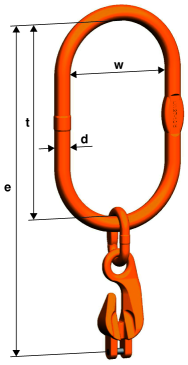

Oryginalny rysunek pewag LXKW 1. Prześwit LW wynosi 340 × 180 mm; e jest długością użytkową całego zestawu wraz z przyłączem haka XKW.

WSPÓLNY PRZEŚWIT LW

340 × 180 mm

Każde z pięciu wykonań ma ten sam prześwit. Przekrój d, długość e, rozmiar XKW i DOR zmieniają się wraz ze średnicą łańcucha.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag LXKW 1 — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	t_1 [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr haka DIN 15401	Nr haka DIN 15402
LXKW 1-6	1,4	478	23	340	180	17	138	3,72	25	32
LXKW 1-8	2,5	516	23	340	180	17	176	4,03	25	32
LXKW 1-10	4	571	27	340	180	20	231	6,05	25	32
LXKW 1-13	6,7	628	27	340	180	20	288	8,82	25	32
LXKW 1-16	10	690	33	340	180	27	350	13,54	25	32

DOR zestawu jednocięgnowego w tonach; wymiary w mm, masa w kg/szt. Liczba po myślniku oznacza przypisaną średnicę łańcucha. DOR: katalog pewag G10, s. 36. Numery DIN określają wielkość haka. Dobór kompletnego zawiesia obejmuje wszystkie elementy. Źródło: karta producenta pewag LXKW 1 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz zestaw z funkcją skracania.

CECHO pomoże dopasować LXKW 1 do haka dźwignicy i zawiesia jednocięgnowego.

01

Wymagane DOR

Podaj średnicę łańcucha i wymagane DOR. Na przykład LXKW 1-10 jest przeznaczony do łańcucha 10 mm i ma DOR 4 t.

02

Prześwit i połączenie

Sprawdź prześwit LW 340 × 180 mm i miejsce na całą długość e. Producent przypisuje hak pojedynczy DIN 15401 nr 25 oraz podwójny DIN 15402 nr 32.

03

Montaż i kontrola

Łańcuch montuje osoba kompetentna w przyłączu XKW z właściwym sworzniem i zabezpieczeniem. Skracanie i osadzenie ogniwa wykonuj zgodnie z instrukcją producenta. Każdy XKW skraca wyłącznie własne cięgno. Nie twórz pętli wokół ładunku ani dwóch cięgien nośnych z jednego haka XKW.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

pewag podaje EN 818-4 z wartościami mechanicznymi G10, CE i dopuszczenie BG. Katalog G10 zawiera DOR wykonania LXKW 1, a instrukcja opisuje montaż zestawu i funkcję skracania XKW. Sworzeń i zabezpieczenie są dostępne jako KBSW.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta LXKW 1 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Prześlij oznaczenie oraz zdjęcia LW, połączenia z XKW, sworznia i zabezpieczenia. Kontrola obejmuje również powierzchnię haka, na której opiera się skracany łańcuch. Części KBSW dobieramy do rozmiaru przyłącza.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O LXKW 1

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zestaw LXKW 1?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy XKW służy jedynie do skracania?

Nie. W tym zestawie ma również przyłącze widełkowe do bezpośredniego zamocowania łańcucha. Dodatkowy łącznik łańcucha nie jest potrzebny.

Dlaczego LXKW 1 stosuje się przy dźwigach samojezdnych?

Duży prześwit LW 340 × 180 mm pomaga dopasować zestaw do większego haka dźwignicy. Zgodność wymiarów i DOR trzeba potwierdzić dla konkretnego układu.

Czy LXKW 1-10 jest zestawem o DOR 10 t?

Nie. Liczba 10 oznacza średnicę łańcucha 10 mm. DOR tego wykonania wynosi 4 t.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę łańcucha, DOR, długość zawiesia oraz potrzebny zakres skracania. Dołącz wymiary haka dźwignicy i oznaczenie LXKW 1.